


COMFORTY

Паспорта душевых кабин

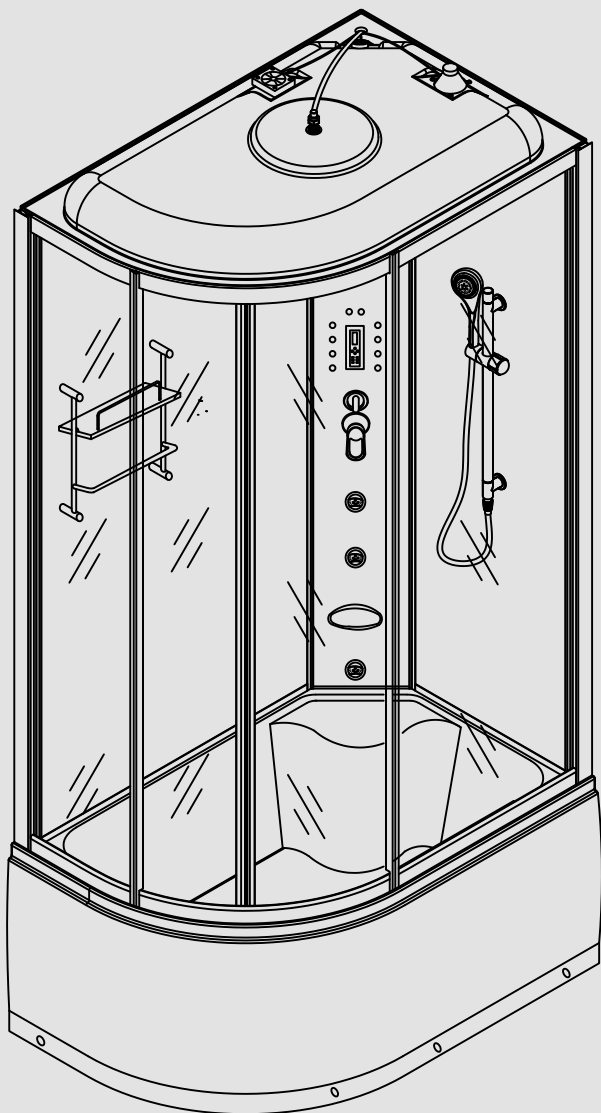


COMFORTY 213 L | R* / 214 L | R

габариты: 1200*850*2150

*низкий поддон

Инструкция по эксплуатации

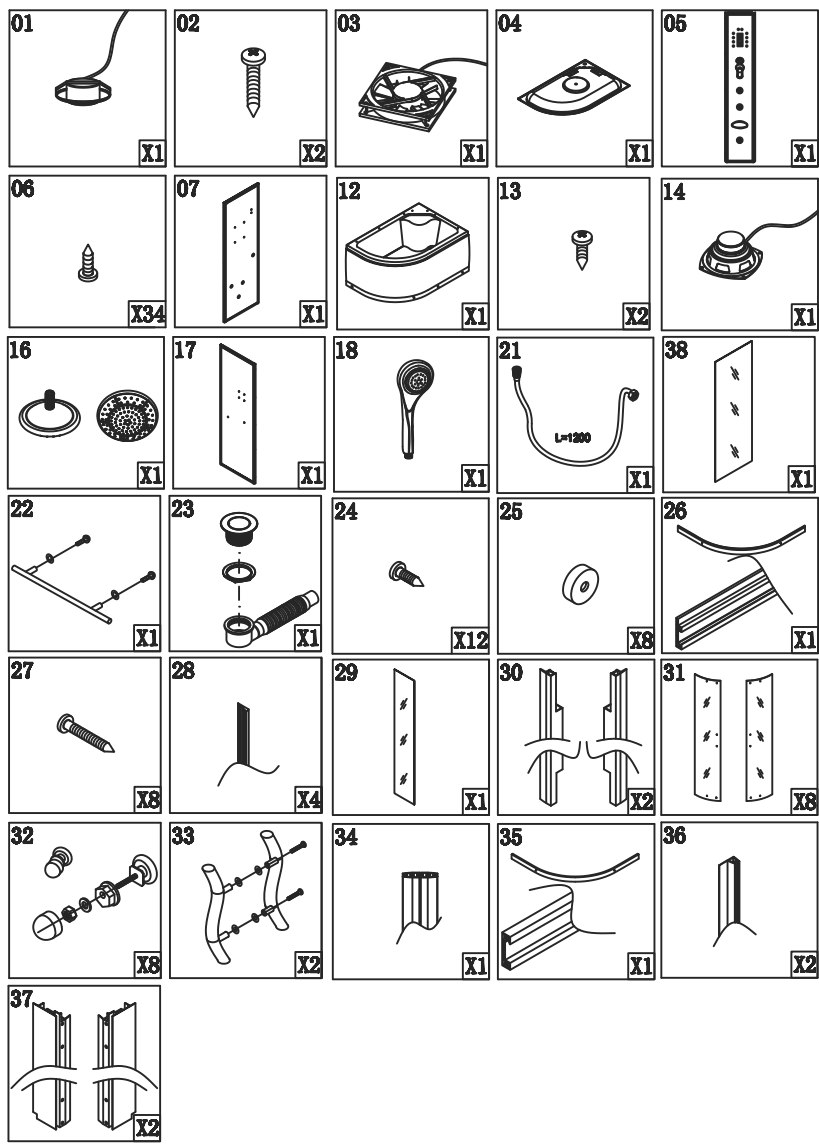

Подготовка помещения.

Установка боксов и душевых кабин производится до монтажа другого оборудования (см. Рис.1)

НЕПРАВИЛЬНО!

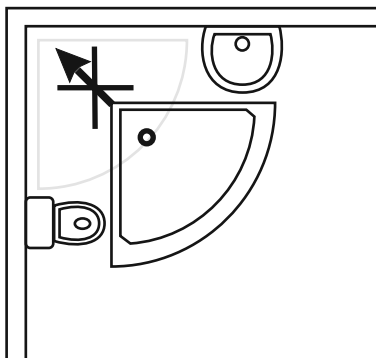


рис.1

Помещение для сборки кабин и боксов, а так же место для установки г/м изделий должно быть очищено от посторонних предметов, строительного мусора и пыли, от чистоты места во многом зависит качество сборки и дальнейшие сроки качественной работы устанавливаемого оборудования.

В целях безопасности людей, сохранности оборудования, получения качественной и правильной сборки, во время установки г/м изделий любые другие работы **НЕ ДОПУСКАЮТСЯ**.

Для проведения тех. обслуживания г/м ванн, боксов и душевых кабин необходимо обеспечить доступ к узлам изделия путем смещения изделия от стен или угла ванной комнаты, в связи с этим рекомендуется другое оборудование ванной комнаты устанавливать на расстояниях, указанных на Рис. 2.

ПРАВИЛЬНО!

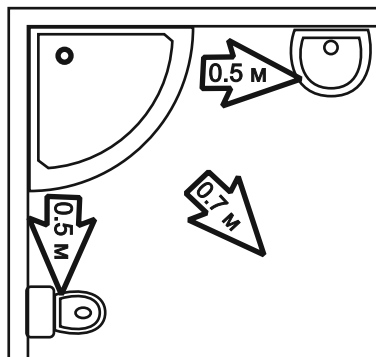


рис.2

В случае если другое оборудование установлено вплотную к изделию, то демонтаж и последующая установка данного оборудования для проведения тех. обслуживания производится за счет или силами заказчика.

Если размеры помещения или особенности планировки не позволяют обеспечить доступ к узлам изделия, то установка в таких случаях невозможна, см. Рис. 3.

НЕПРАВИЛЬНО!

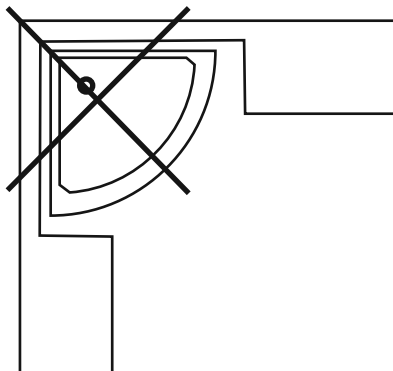


рис.3

1. Сборка изделия с герметизацией швов (душевые кабины и боксы).
2. Установка изделия.
3. Подключение изделия к канализации.
4. Подключение штатного смесителя к водоснабжению.
5. Подключение изделия, а также встроенных в него сервисных функций, к электросети.
6. Проверка изделия на герметичность, проверка работы гидромассажа, тестирование изделия на всех рабочих режимах.
7. Оформление гарантийного талона.

