



## СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ С ПОВОРОТНЫМ ИЗЛИВОМ



### ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

#### Назначение

Смеситель предназначен для использования в бытовых или общественных помещениях для пуска, смешивания, регулирования температуры и закрытия водного потока на его выходе из системы водоснабжения.

Изделие соответствует следующим параметрам (в соответствии со СНиП 2.04.01-85, ГОСТ 25809-96, ГОСТ 19681-94):

- 1) Максимальная рабочая температура: 75 °С;
- 2) Максимальное рабочее давление в смесителе: 1 МПа;
- 3) Разница давлений холодной и горячей воды: не более 10%;
- 4) Рабочее давление: от 0,1 до 0,6 МПа.

#### Комплектность

- Корпус смесителя с поворотным изливом с аэратором/регулятором расхода воды, керамическими кран-буксами и металлическими рукоятками (1 шт);
- Декоративное кольцо (зависит от модели – смотрите фото изделия на упаковке) (1 шт);
- Комплект для монтажа (зависит от модели) (1 шт);
- Гибкая подводка для воды (2 шт);
- Паспорт изделия с гарантийным талоном (1 шт).

Схема 1  
1 штифт

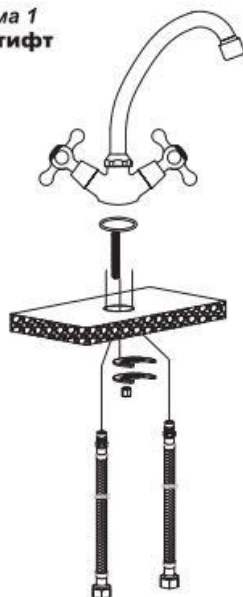


Схема 2  
Гайка

