

Мебель соответствует ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия: _____
Дата реализ

ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мебель должна эксплуатироваться или храниться в сухих теплых помещениях с температурой воздуха не ниже +5°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %.

Мебель рекомендуется устанавливать на расстоянии не менее 50 см от нагревательных приборов. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических средств.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок службы - 5 лет.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке установке или хранении, предприятие изготовитель ответственности не несет.

В случае обнаружения недостатка комплектующих элементов следует обращаться в магазин, где была приобретена мебель.

Претензии принимаются только при предъявлении гарантийного талона (копии). Талон сохранять в течение гарантийного срока.


С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен: _____
Подпись покупателя

Упаковочные ярлыки сохранять до окончания сборки изделия!

«Шкаф Next-11»

1350 x 570 x 2200
ШхГхВ

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

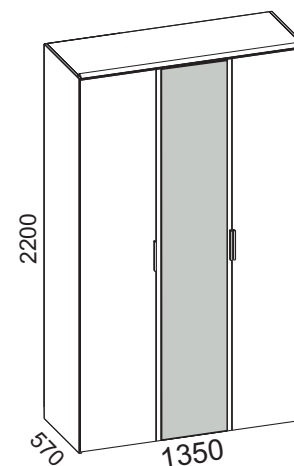

Комплектность элементов шкафа

№	Наименование	Длина	Ширина	Количество
1	Стойка левая	2134	550	1
2	Стойка правая	2134	550	1
3	Стойка средняя	2048	550	1
4	Фасад	2075	445	3
5	Крышка	550	1349	1
6	Дно	550	1318	1
7	Полка жесткая	550	876	2
8	Полка жесткая малая	426	550	1
9	Полка вкладная	529	423	4
10	Ребро жесткости	199	876	1
11	Цоколь	70	1318	1
12	Задняя стенка (ДВПО)	2076	448	2
13	Задняя стенка (ДВПО)	2076	446	1
14	Штанга овальная	870		1
15	Профиль соединительный	877		1
16	Профиль соединительный	970		1

Фурнитура

1	Евровинт (7x50)		30
2	Заглушка для евровинта		30
3	Гвоздь 2x20		72
4	Петля (Накладная)		8
5	Петля (Полунакладная)		4
6	Ручка с 6		3
7	Шайба для ручки белая М4		6
8	Ключ для евровинта		1
9	Опора (Подпятник)		6
10	Штанга овальная 25мм		1
11	Штангодержатель для овальной трубы		2
12	Шуруп 3.5x16		54
13	Полкодержатель (металлический)		16
14	Шкант 8x30		1

Номера крепежных элементов, комплектующих и фурнитуры приводятся в тексте инструкции в квадратных скобках []
Внимание! ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ЗАМЕНЯТЬ ФУРНИТУРУ НА АНАЛОГИЧНУЮ

Рекомендации по сборке

Для сборки изделия рекомендуется два исполнителя. Потребуется: крестовая отвертка, молоток-киянка. Сборку рекомендуется производить на твердой и ровной поверхности. Рекомендуется покрыть поверхность сборки картоном или любым другим предохранительным материалом.

Сборка изделия.

Подготовить детали к сборке. Распределить элементы по позициям. Сборку рекомендуется производить в горизонтальном положении **изделия**.
 Присоединить к стойкам (поз. 2,3) полки жесткие (поз.7) с помощью евровинтов - [1]. Так же к стойкам (поз. 2,3) установить ребро жесткости (поз.10) с помощью евровинтов -[1]. К собранной конструкции закрепить полку жесткую малую (поз.8) к стойке (поз. 3) с помощью евровинтов -[1]. Присоединить крышку (поз.5) с деталями (поз. 1,2,3) с помощью евровинтов -[1]. Закрепить дно (поз.6) к стойкам (поз. 2,3) с помощью евровинтов -[1]. Цоколь (поз. 11) закрепить ко дну (поз.6) с помощью шканта -[15]. Стойку левую (поз.1) закрепить к деталям (поз. 5,8,6,11) при помощи евровинтов -[1]. Опоры -[10] присоединить к деталям (поз. 1,2,11) с помощью гвоздей - [3]. Закрепить на фасадах (поз. 4) петли (накладные) - [4] с помощью шурупов -[13]. Закрепить эти фасады к стойкам (поз. 1,2) с помощью шурупов -[13], через ответную часть петли. Закрепить на фасаде (поз. 4) петли (полунакладные) - [5] с помощью шурупов -[13]. Закрепить этот фасад к стойке (поз. 3) с помощью шурупов -[13], через ответную часть петли. Соединить ДВПО (поз. 12,13) с помощью профиля соединительного (поз. 15,16). Присоединить ДВПО (поз.12,13) к задним торцам деталей (поз.1,2,3,5,6) с помощью гвоздей -[3]. Заглушки-[2] установить на евровинт - см. рис. 2. К фасадам (поз. 4) закрепить ручку -[6] с помощью винта 4x25 -[7] и шайбы -[8]. Установить штангодержатели -[2] к стойкам (поз.3,5) при помощи шурупа -[13] , установить штангу - [11]. В отверстия деталей (поз .1,3) установить полкодержатели -[14]. На них установить полки вкладные (поз.9).

СХЕМА СБОРКИ ШКАФА

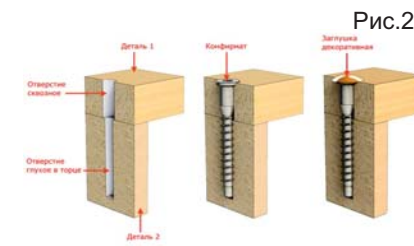
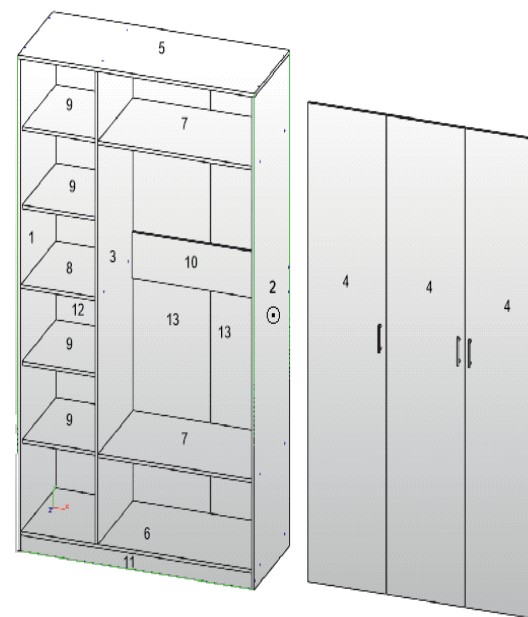


Рис.2