



TL-D Standard Colours

TL-D 30W/33-640 1SL/25

Лампы TL-D Standard Colors (диаметр трубки 26 мм) вырабатывают свет в диапазоне от теплого белого до холодного дневного. Лампы умеренной эффективности и цветопередачи.

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Срок службы до 10% отказов (ном.)	10000 h
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	13000 h

Технические характеристики освещения	
Код цвета	33-640
Светоотдача (ном.)	2100 lm
Обозначение цвета	Cool White (CW)
Стабильность светового потока 10 000 ч (ном.)	75 %
Стабильность светового потока 2000 ч (ном.)	90 %
Стабильность светового потока 5000 ч (ном.)	80 %
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4100 K
Коэффициент цветопередачи (ном.)	63

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	30 W

Ток лампы (ном.)	0,360 A
Напряжение (ном.)	98 V

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes

Механические компоненты и корпус	
Форма колбы	T8 [26 mm (T8)]

Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	8,0 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	36 kWh


Данные об изделии	
Полный код продукта	871869648772300
Название продукта для заказа	TL-D 30W/33-640 1SL/25
EAN/UPC — продукт	8718696487723

TL-D Standard Colours

Код заказа	928025403351
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	25
Материал (SAP)	928025403351

Вес нетто (шт.) SAP	103,600 g
Код ILCOS	FD-30/41/2B-E-G13


Чертеж размеров

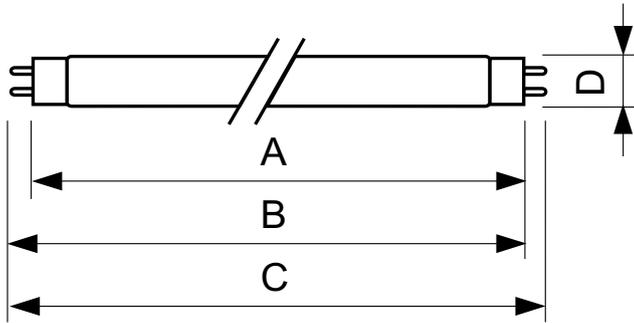

TL-D 30W/33-640 1SL/25

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 30W/33-640 1SL/25	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm


Фотометрические данные

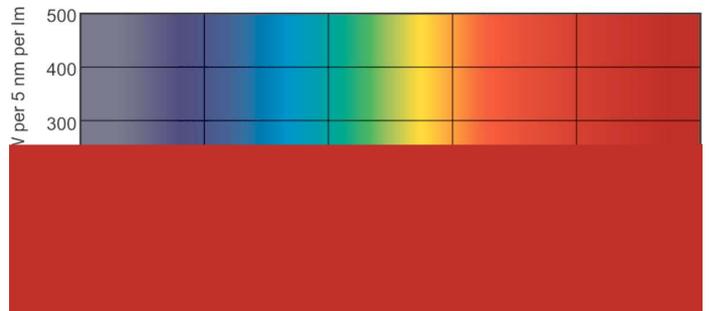


Цвет излучения /33-640

Цвет излучения /33-640

Срок службы

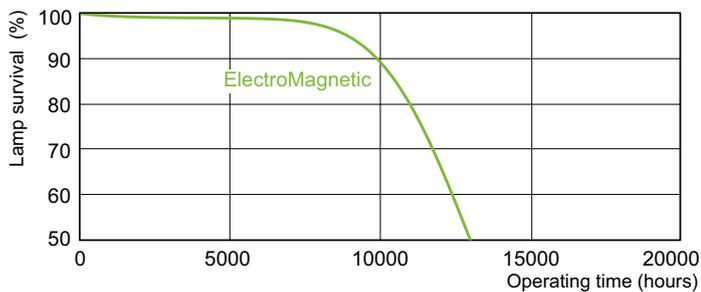


LDLE_TL-DSTD_0001-Life expectancy diagram

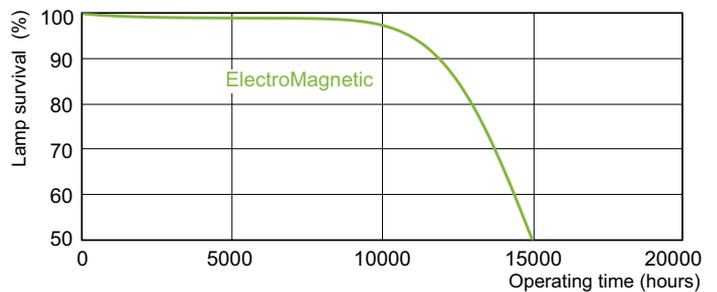

LDLE_TL-DSTD_0002-Life expectancy diagram

TL-D Standard Colours

Срок службы

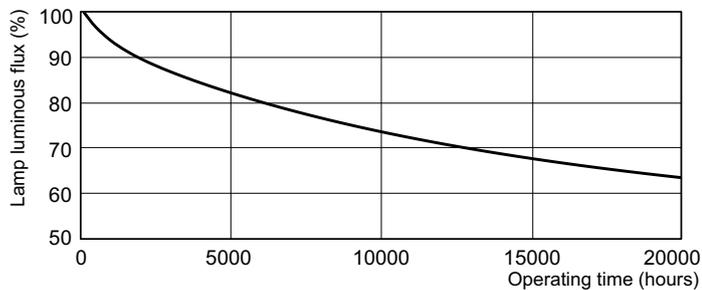

LDLM_TL-DSTD_0001-Lumen maintenance diagram

