

ПЕЧЬ БАННАЯ KENNET ФОРТ 12 СЕТКА

Kennet

ОБЪЕМ ПАРИЛЬНОГО
ПОМЕЩЕНИЯ, М³
до 14

ШИРИНА, ММ
450

ВЫСОТА, ММ
700

ГЛУБИНА, ММ
630

МАССА, КГ
42

МАССА ЗАКЛАДЫВАЕМЫХ
КАМНЕЙ, КГ
65

ДИАМЕТР ДЫМОХОДА, ММ
115

ОБЪЕМ ЗАКЛАДЫВАЕМЫХ
КАМНЕЙ ЗАКРЫТОЙ КАМЕНКИ, КГ
20

ПАРООБРАЗОВАТЕЛЬ
да


ДЛИНА ВЫНОСНОГО
ТОПЛИВНОГО КАНАЛА, ММ
230

ТИП КОНВЕКТОРА
сетка


ТИП КАМЕНКИ
закрытая

ТИП ТОПЛИВА
дрова

СЪЕМНАЯ СЕТКА-КАМЕНКА
да

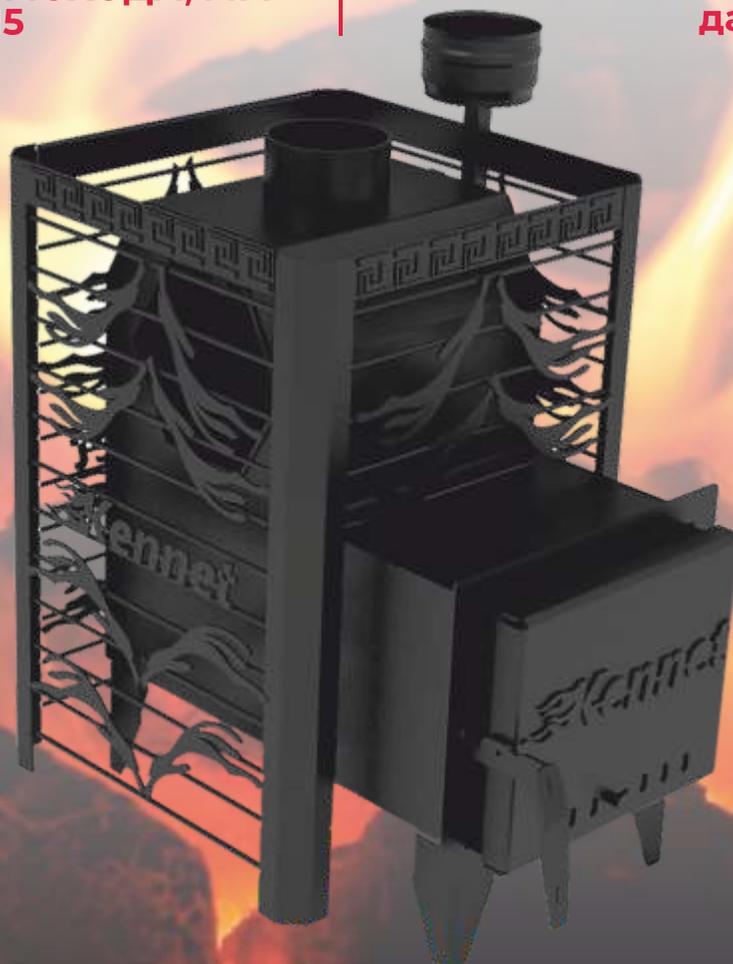

ПЕЧЬ БАННАЯ KENNET ФОРТ 12 СЕТКА

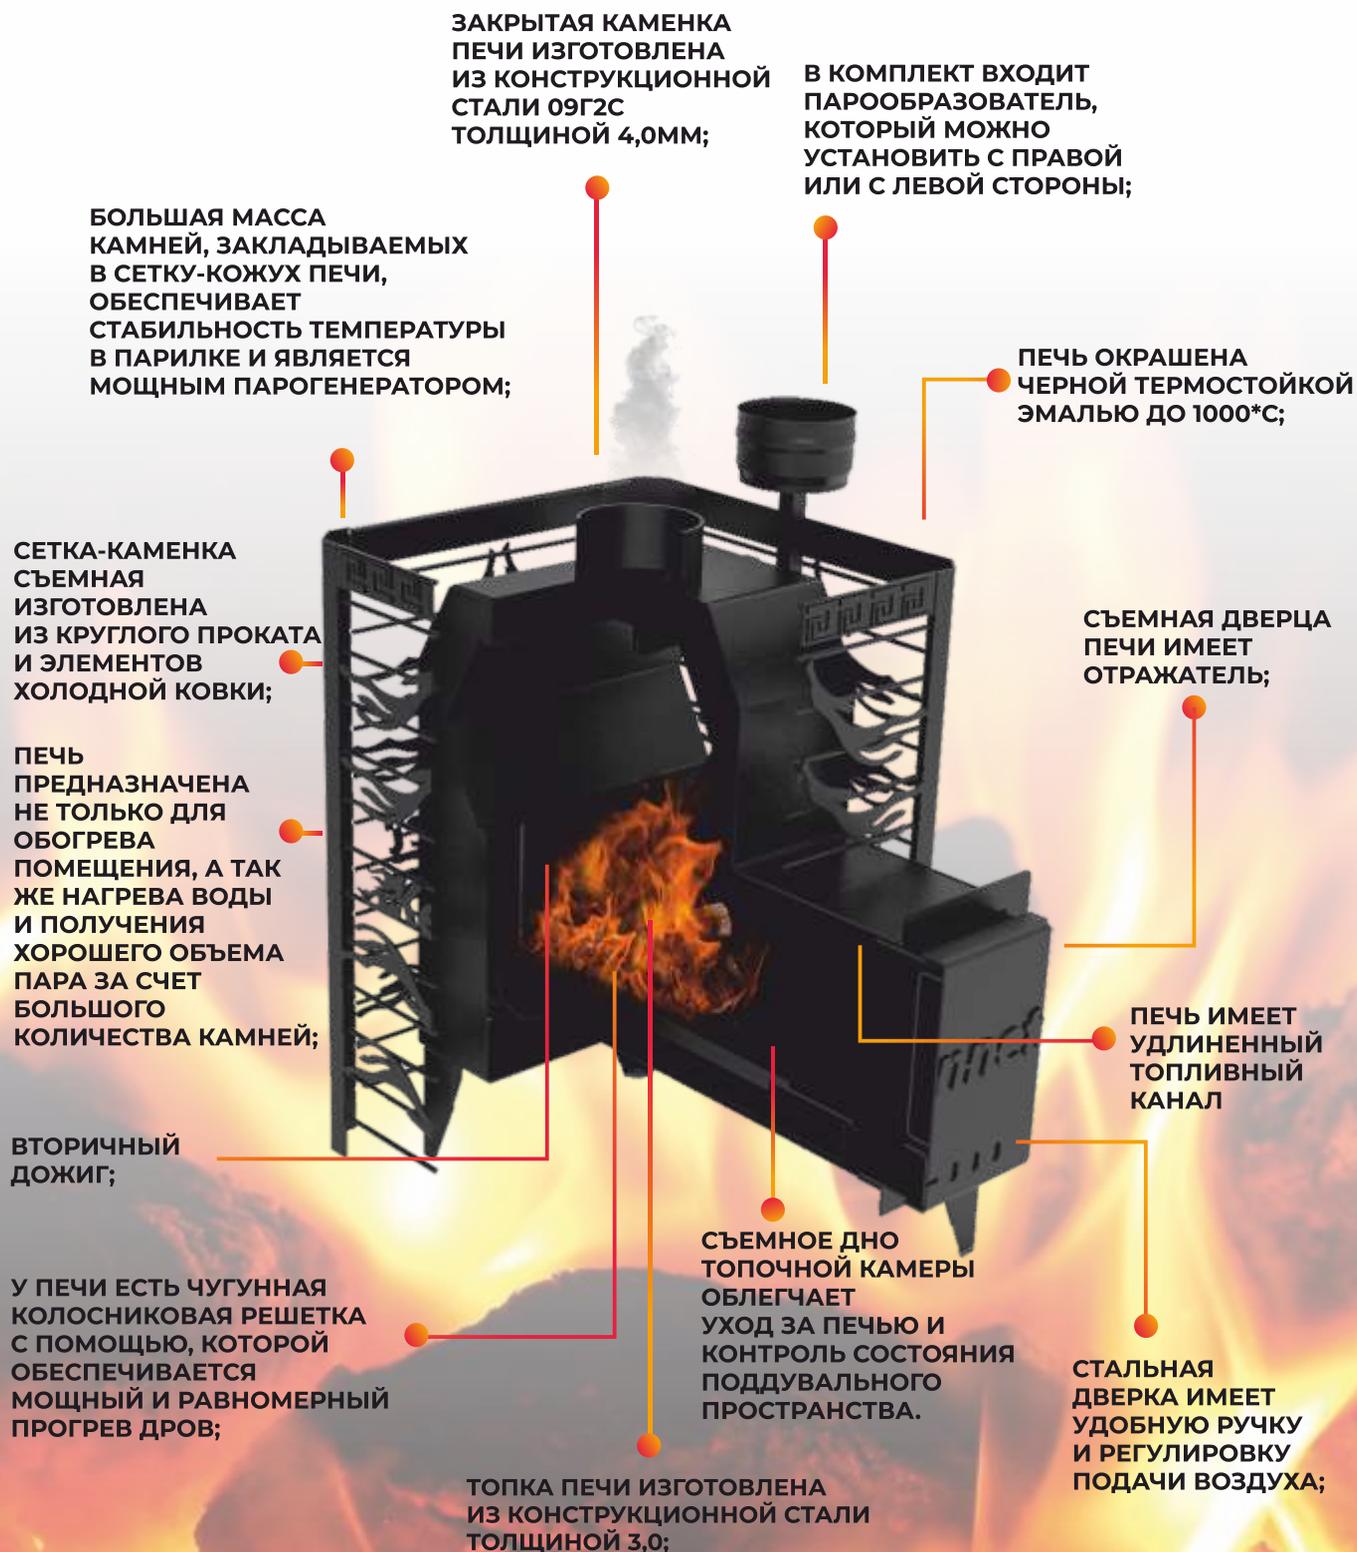

ЗАКРЫТАЯ КАМЕНКА ПЕЧИ ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ 09Г2С ТОЛЩИНОЙ 4,0ММ;

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ ПАРООБРАЗОВАТЕЛЬ, КОТОРЫЙ МОЖНО УСТАНОВИТЬ С ПРАВОЙ ИЛИ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ;

БОЛЬШАЯ МАССА КАМНЕЙ, ЗАКЛАДЫВАЕМЫХ В СЕТКУ-КОЖУХ ПЕЧИ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ СТАБИЛЬНОСТЬ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПАРИЛКЕ И ЯВЛЯЕТСЯ МОЩНЫМ ПАРОГЕНЕРАТОРОМ;

ПЕЧЬ ОКРАШЕНА ЧЕРНОЙ ТЕРМОСТОЙКОЙ ЭМАЛЬЮ ДО 1000*С;

СЕТКА-КАМЕНКА СЪЕМНАЯ ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ КРУГЛОГО ПРОКАТА И ЭЛЕМЕНТОВ ХОЛОДНОЙ КОВКИ;

СЪЕМНАЯ ДВЕРЦА ПЕЧИ ИМЕЕТ ОТРАЖАТЕЛЬ;

ПЕЧЬ ПРЕДНАЗНАЧЕНА НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ОБОГРЕВА ПОМЕЩЕНИЯ, А ТАК ЖЕ НАГРЕВА ВОДЫ И ПОЛУЧЕНИЯ ХОРОШЕГО ОБЪЕМА ПАРА ЗА СЧЕТ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА КАМНЕЙ;

ПЕЧЬ ИМЕЕТ УДЛИНЕННЫЙ ТОПЛИВНЫЙ КАНАЛ

ВТОРИЧНЫЙ ДОЖИГ;

СЪЕМНОЕ ДНО ТОПОЧНОЙ КАМЕРЫ ОБЛЕГЧАЕТ УХОД ЗА ПЕЧЬЮ И КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ПОДДУВАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА.

СТАЛЬНАЯ ДВЕРКА ИМЕЕТ УДОБНУЮ РУЧКУ И РЕГУЛИРОВКУ ПОДАЧИ ВОЗДУХА;

У ПЕЧИ ЕСТЬ ЧУГУННАЯ КОЛОСНИКОВАЯ РЕШЕТКА С ПОМОЩЬЮ, КОТОРОЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ МОЩНЫЙ И РАВНОМЕРНЫЙ ПРОГРЕВ ДРОВ;

ТОПКА ПЕЧИ ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 3,0;