

# ПЕЧЬ-КАМИН KENNET ГЕРМЕС 7КВТ

*Kennet*

ШИРИНА, ММ  
540

ГЛУБИНА, ММ  
560

ВЫСОТА, ММ  
820

ДИАМЕТР ДЫМОХОДА, ММ  
115

ВИД ТОПЛИВА  
дрова

ДЛИНА ДРОВ, ММ  
380

МОЩНОСТЬ, КВТ  
7

МАССА, КГ  
107

ОБЪЕМ ОТАПЛИВАЕМОГО  
ПОМЕЩЕНИЯ, М<sup>3</sup>  
145

ФУТКРОВКА, ШАМОТНАЯ  
ПЛИТА, ММ  
150x340x30

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЕ  
верхнее/заднее


СИСТЕМА ЧИСТОЕ СТЕКЛО  
да

ОБЛИЦОВКА  
керамогранит



# ПЕЧЬ-КАМИН KENNET ГЕРМЕС 7КВТ

**Kennet**

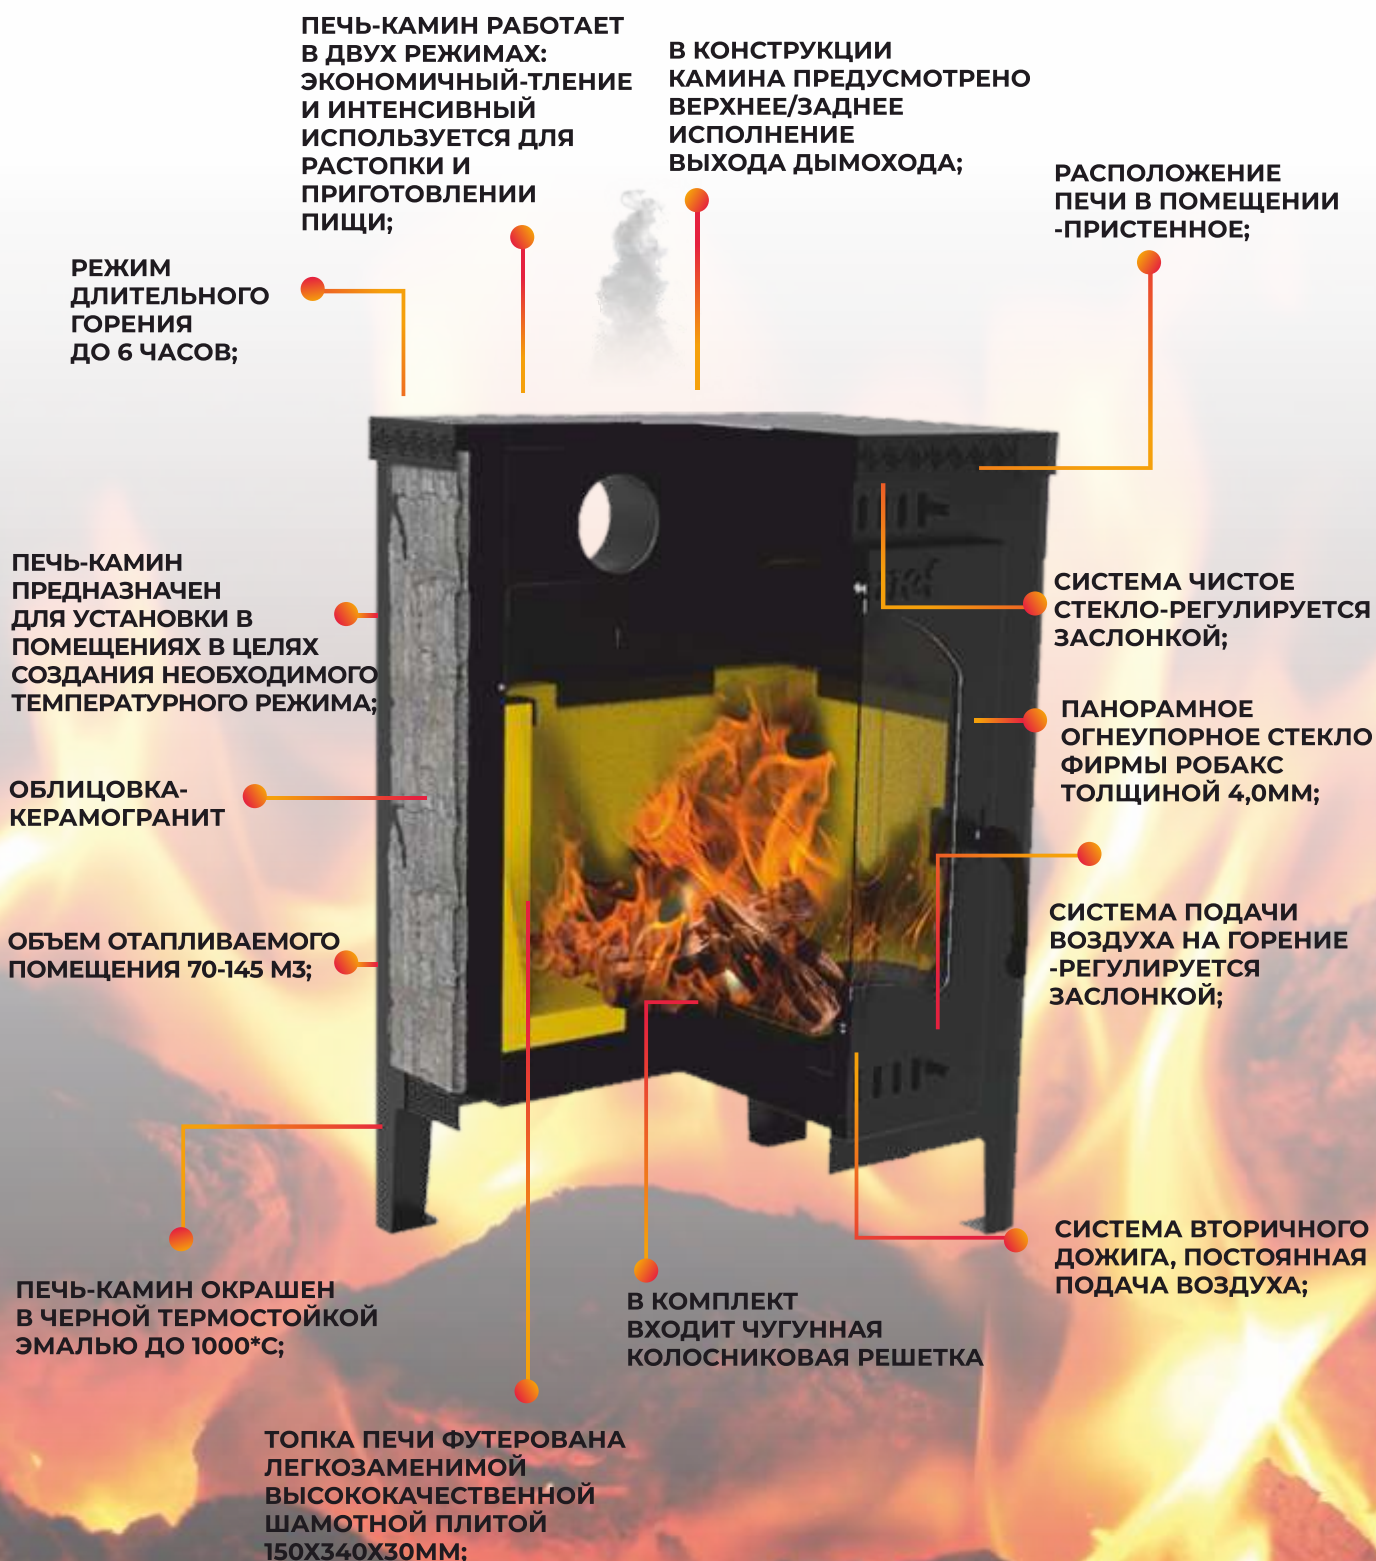

ПЕЧЬ-КАМИН РАБОТАЕТ В ДВУХ РЕЖИМАХ: ЭКОНОМИЧНЫЙ-ТЛЕНИЕ И ИНТЕНСИВНЫЙ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ РАСТОПКИ И ПРИГОТОВЛЕНИИ ПИЩИ;

В КОНСТРУКЦИИ КАМИНА ПРЕДУСМОТРЕНО ВЕРХНЕЕ/ЗАДНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ВЫХОДА ДЫМОХОДА;

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕЧИ В ПОМЕЩЕНИИ -ПРИСТЕННОЕ;

РЕЖИМ ДЛИТЕЛЬНОГО ГОРЕНИЯ ДО 6 ЧАСОВ;

ПЕЧЬ-КАМИН ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ В ПОМЕЩЕНИЯХ В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ НЕОБХОДИМОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА;

СИСТЕМА ЧИСТОЕ СТЕКЛО-РЕГУЛИРУЕТСЯ ЗАСЛОНКОЙ;

ОБЛИЦОВКА-КЕРАМОГРАНИТ

ПАНОРАМНОЕ ОГНЕУПОРНОЕ СТЕКЛО ФИРМЫ РОБАКС ТОЛЩИНОЙ 4,0ММ;

ОБЪЕМ ОТАПЛИВАЕМОГО ПОМЕЩЕНИЯ 70-145 М3;

СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОЗДУХА НА ГОРЕНИЕ -РЕГУЛИРУЕТСЯ ЗАСЛОНКОЙ;

ПЕЧЬ-КАМИН ОКРАШЕН В ЧЕРНОЙ ТЕРМОСТОЙКОЙ ЭМАЛЬЮ ДО 1000\*С;

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ ЧУГУННАЯ КОЛОСНИКОВАЯ РЕШЕТКА

СИСТЕМА ВТОРИЧНОГО ДОЖИГА, ПОСТОЯННАЯ ПОДАЧА ВОЗДУХА;

ТОПКА ПЕЧИ ФУТЕРОВАНА ЛЕГКОЗАМЕНИМОЙ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ШАМОТНОЙ ПЛИТОЙ 150X340X30ММ;