

# ПЕЧЬ-КАМИН KENNET АНТЕЙ ТРИ СТЕКЛА УГЛОВОЙ 10КВТ

**Kennet**

ШИРИНА, ММ  
510

ГЛУБИНА, ММ  
800

ВЫСОТА, ММ  
1023

ДИАМЕТР ДЫМОХОДА, ММ  
150

ВИД ТОПЛИВА  
дрова

ДЛИНА ДРОВ, ММ  
500

МОЩНОСТЬ, КВТ  
10

МАССА, КГ  
128

ОБЪЕМ ОТАПЛИВАЕМОГО  
ПОМЕЩЕНИЯ, М<sup>3</sup>  
215

ФУТКРОВКА, ШАМОТНАЯ  
ПЛИТА, ММ  
150x340x30

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЕ  
верхнее


СИСТЕМА ЧИСТОЕ СТЕКЛО  
да

ОБЛИЦОВКА  
керамогранит



# ПЕЧЬ-КАМИН KENNET АНТЕЙ ТРИ СТЕКЛА УГЛОВОЙ 10КВТ

**Kennet**

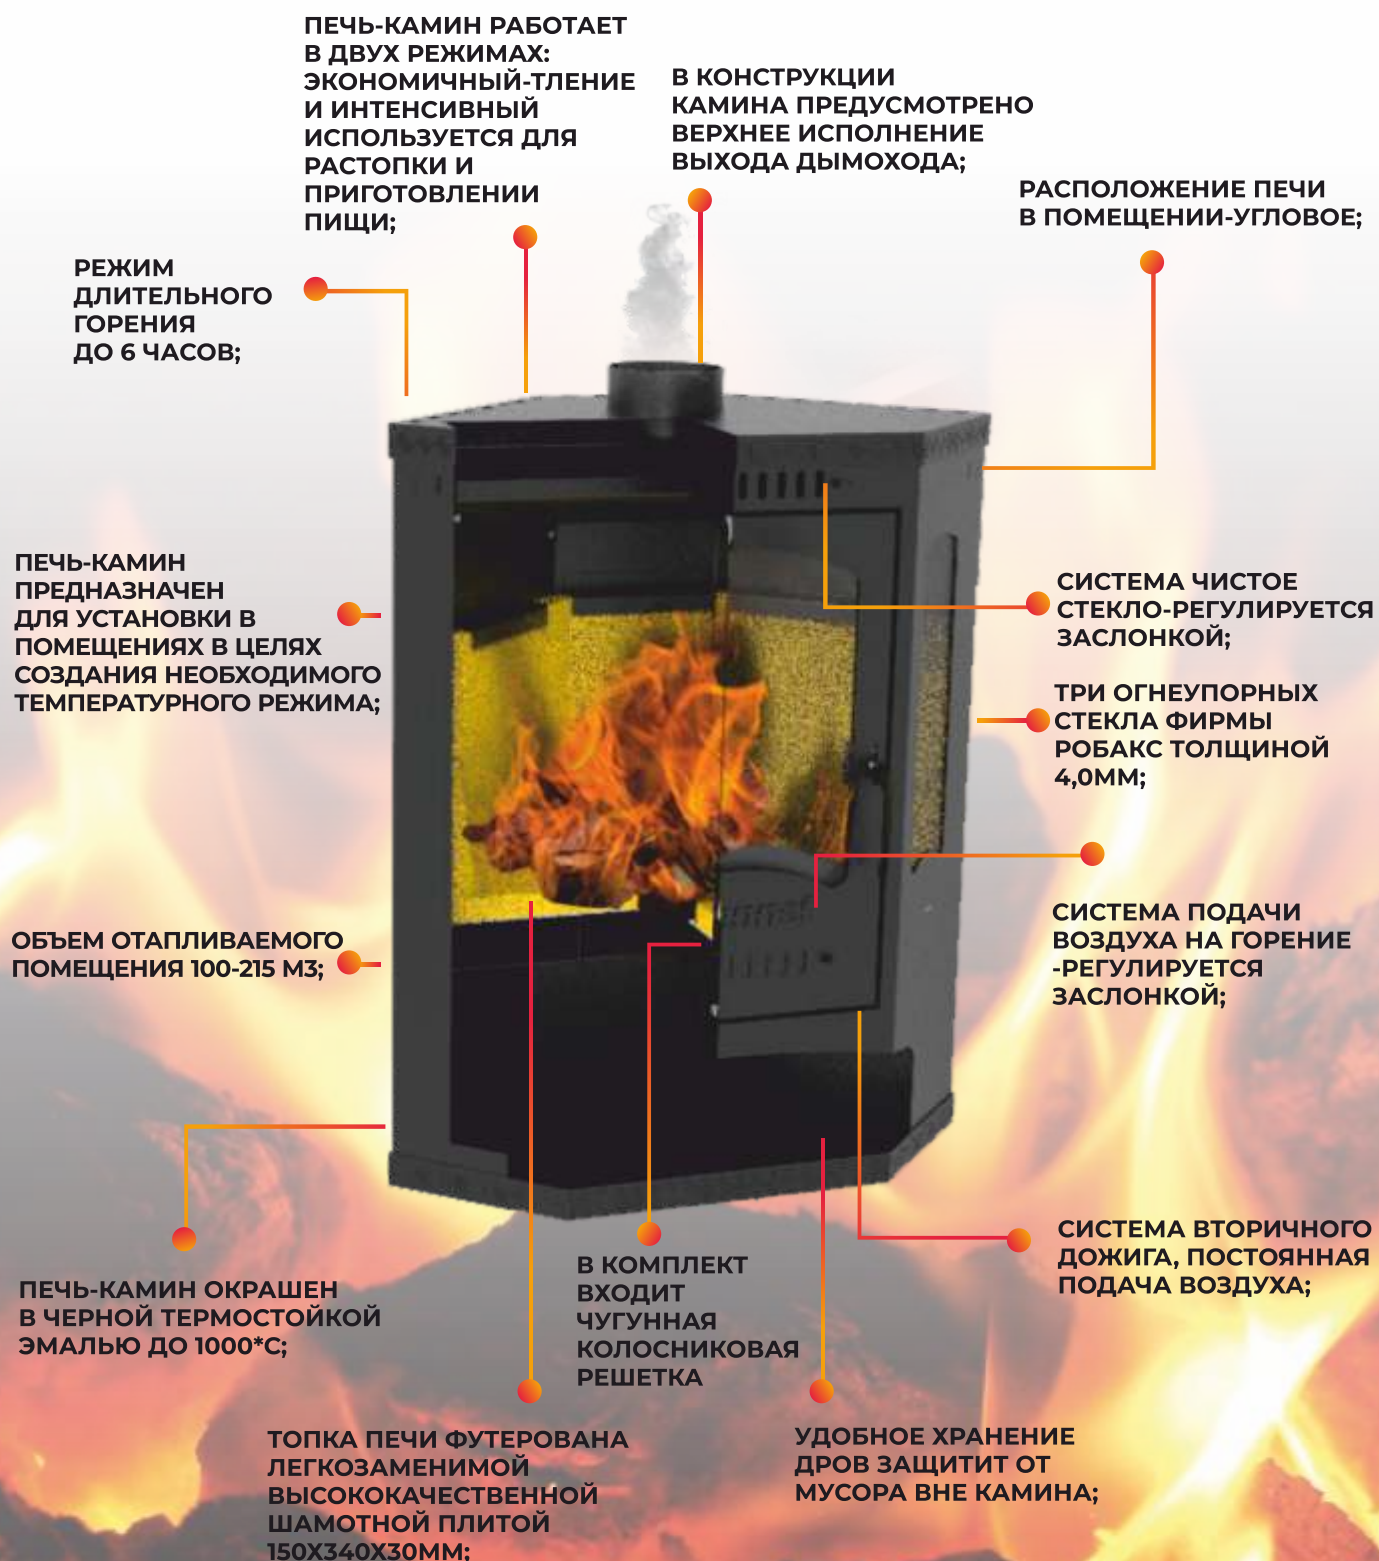

ПЕЧЬ-КАМИН РАБОТАЕТ  
В ДВУХ РЕЖИМАХ:  
ЭКОНОМИЧНЫЙ-ТЛЕНИЕ  
И ИНТЕНСИВНЫЙ  
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ  
РАСТОПКИ И  
ПРИГОТОВЛЕНИИ  
ПИЩИ;

В КОНСТРУКЦИИ  
КАМИНА ПРЕДУСМОТРЕНО  
ВЕРХНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ  
ВЫХОДА ДЫМОХОДА;

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕЧИ  
В ПОМЕЩЕНИИ-УГЛОВОЕ;

РЕЖИМ  
ДЛИТЕЛЬНОГО  
ГОРЕНИЯ  
ДО 6 ЧАСОВ;

ПЕЧЬ-КАМИН  
ПРЕДНАЗНАЧЕН  
ДЛЯ УСТАНОВКИ В  
ПОМЕЩЕНИЯХ В ЦЕЛЯХ  
СОЗДАНИЯ НЕОБХОДИМОГО  
ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА;

СИСТЕМА ЧИСТОЕ  
СТЕКЛО-РЕГУЛИРУЕТСЯ  
ЗАСЛОНКОЙ;

ТРИ ОГНЕУПОРНЫХ  
СТЕКЛА ФИРМЫ  
РОБАКС ТОЛЩИНОЙ  
4,0ММ;

ОБЪЕМ ОТАПЛИВАЕМОГО  
ПОМЕЩЕНИЯ 100-215 МЗ;

СИСТЕМА ПОДАЧИ  
ВОЗДУХА НА ГОРЕНИЕ  
-РЕГУЛИРУЕТСЯ  
ЗАСЛОНКОЙ;

ПЕЧЬ-КАМИН ОКРАШЕН  
В ЧЕРНОЙ ТЕРМОСТОЙКОЙ  
ЭМАЛЬЮ ДО 1000\*С;

В КОМПЛЕКТ  
ВХОДИТ  
ЧУГУННАЯ  
КОЛОСНИКОВАЯ  
РЕШЕТКА

СИСТЕМА ВТОРИЧНОГО  
ДОЖИГА, ПОСТОЯННАЯ  
ПОДАЧА ВОЗДУХА;

ТОПКА ПЕЧИ ФУТЕРОВАНА  
ЛЕГКОЗАМЕНИМОЙ  
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ  
ШАМОТНОЙ ПЛИТОЙ  
150X340X30ММ;

УДОБНОЕ ХРАНЕНИЕ  
ДРОВ ЗАЩИТИТ ОТ  
МУСОРА ВНЕ КАМИНА;