




358180
белый

358181
белый



358180
358181

IP 65 
Ландшафтный светильник без плафона
Пластик PC
3 Вт 100-240 В 180 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Температурный режим от -25° до +50° С

358456 темно-серый




Светильники в сборе (арт. 358180, 358181, 358456)

358456
358182
358183
358184

IP 65
Плафон для светильника (арт. 358180, 358181)
Алюминий




Светильники в сборе (арт. 358180-358184)

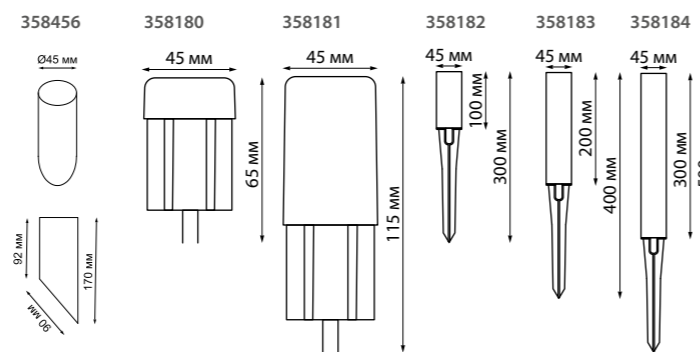

НОКТА


358576

IP 66 
Прожектор светодиодный
Алюминий/рассеиватель стекло
10 Вт LED SMD 2835
100-300 В 1000 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
Угол поворота 320°
Углов рассеивания 120°

358576 темно-серый




358577

IP 66 
Прожектор светодиодный
Алюминий/рассеиватель стекло
20 Вт LED SMD 2835
100-300 В 2000 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
Угол поворота 320°
Углов рассеивания 120°

358577 темно-серый




358578

IP 66 
Прожектор светодиодный
Алюминий/рассеиватель стекло
30 Вт LED SMD 2835
100-300 В 3000 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
Угол поворота 320°
Углов рассеивания 120°

358578 темно-серый




358579

IP 66 
Прожектор светодиодный
Алюминий/рассеиватель стекло
50 Вт LED SMD 2835
100-300 В 5000 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С
Угол поворота 320°
Углов рассеивания 120°

358579 темно-серый



358580 черный

IP 66 
Кольшек
Пластик
Высота 159 мм







358576

358577

358578

358579



Вид сзади



ARMIN