

Светильник арт. 358160 в сборе с арт. 135077



ITER

Светильник арт. 358161 в сборе с арт. 135078





358160 черный

358161 белый



135077 черный
135078 белый

135117 черный
135118 белый

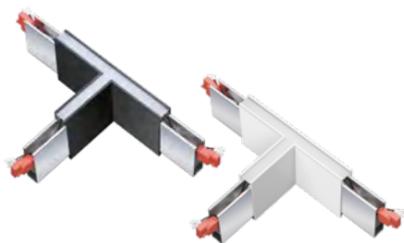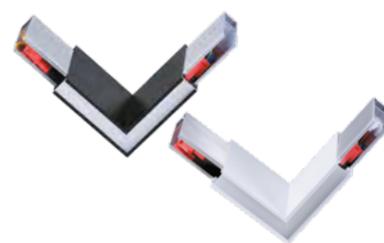


135077 IP 20 
135078 Светильник без драйвера для арт. 358160, 358161
Алюминий
3 Вт 220-240 В 240 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 100°
(Д*Ш*В*) 138x138*18,5*80 мм

135117 IP 20 
135118 Светильник без драйвера для арт. 358160, 358161
Алюминий
6 Вт 36 LED SMD2835
220-240 В 555 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 108°
(Д*Ш*В*) 258*138*80 мм

358160
358161

IP 20 
Светильник подвесной светодиодный
В комплекте: сетевой кабель (длина 1,5 м) с декоративной чашей, подвесной комплект (длина тросов 1,5 м), соединитель прямой, пластина для укрепления соединений
Алюминий
30 Вт вниз + 10 Вт вверх 220-240 В
2336 Лм вниз + 904 Лм вверх 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 100°
(Д*Ш*В*) 1198*18,5*80 мм

135119 черный
135120 белый

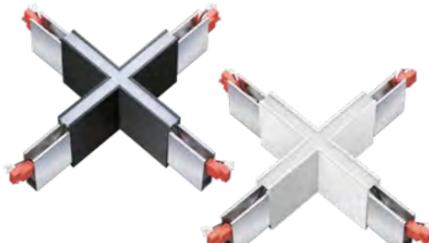

135119 IP 20 
135120 Светильник без драйвера для арт. 358160
Алюминий
8 Вт 48 LED SMD2835
220-240 В 716 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 108°
(Д*Ш*В*) 258*258*80 мм

В комплекте с арт. 358160-358161



358446

358446 черный

IP 20 
Светильник подвесной светодиодный
В комплекте: сетевой кабель (длина 1,5 м), подвесной комплект (длина тросов 1,5 м), соединитель прямой, пластина для укрепления соединений
Алюминий/пластик
40 Вт вниз + 20 Вт вверх 100-277 В
3950 Лм вниз + 1800 Лм вверх 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 98°



135110 черный





135110

IP 20 
Соединитель угловой токопроводящий
Алюминий/пластик PC
6 Вт только вниз
100-277 В 570 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 98°


В комплекте с арт. 358446

358446

135110



Светильник арт. 358446 в сборе с арт. 135110

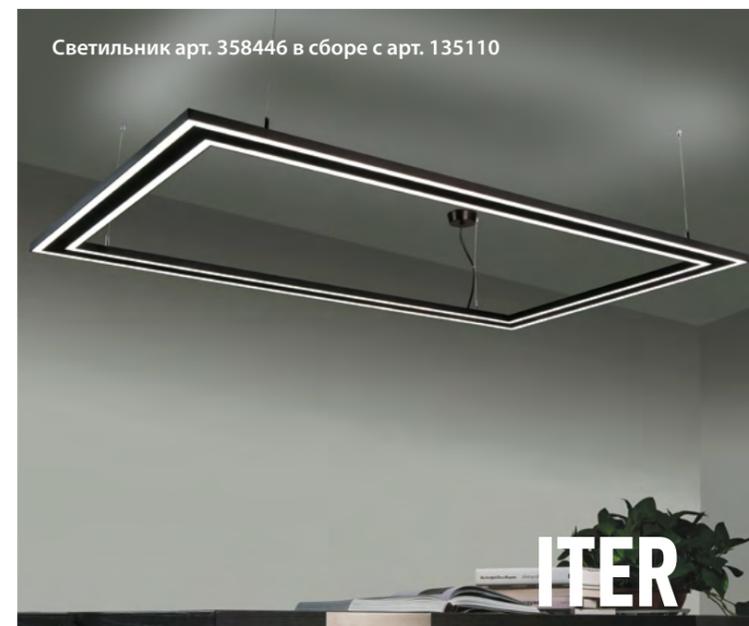

ITER

