



358189 черный



358189

IP 65  
**Ландшафтный модуль**  
 Корпус-алюминий/  
 рассеиватель-стекло  
 6 Вт 220 В 600 Лм 4000 К  
 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
 Угол рассеивания 40°  
 (Д\*В\*Ш) 110\*15\*30 мм


358190 белый



358191 белый



358192 темно-серый




358193 темно-серый




358190 IP 65  
 358191 Корпус для модуля (арт. 358189)  
 358192 Алюминий  
 358193 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С


**Светильники в сборе**  
 (арт. 358189-358193)

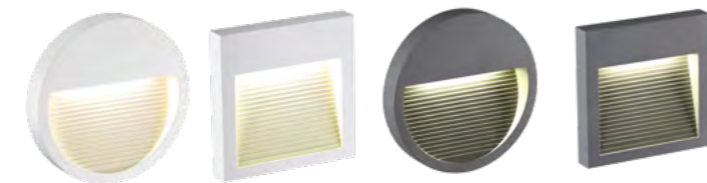

358190, 358192



358191, 358193



357230 черный



357231 черный



357230 IP 54  
 357231 **Светильник настенный**  
 Лампа в комплект не входит  
 Корпус – алюминий/ рассеиватель – опал пластик  
 макс. 9 Вт 220-240 В GX53  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +40° С

358092 черный



358093 черный



358094 черный




358095 черный




358092 **Подсветка ступеней**  
 358093 Акрил  
 358094 3 Вт COB 220 В 15 Лм 4000 К  
 358095 Цвет LED белый  
 Диапазон раб. тем-р от -20° до +50° С  
 Высота встраиваемой части 45 мм  
 Врезное отверстие Ø 56 мм


357230

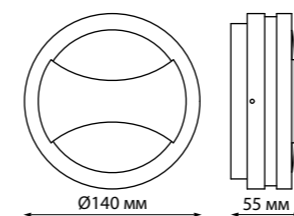


357231

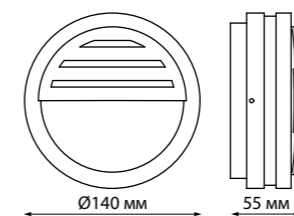


358092

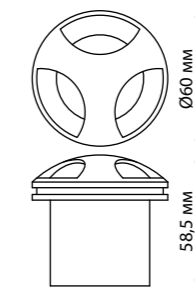


358093

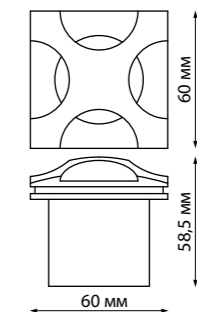

358094

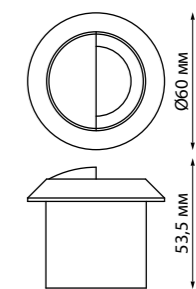

358095

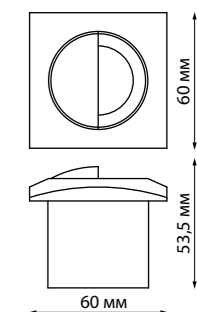

**SUBMARINE**



**SCALA**

**MURO**