

Два способа монтажа —

НАКЛАДНОЙ и ВСТРАИВАЕМЫЙ



TRIN

358601, 358602 белый
2 СВЕТИЛЬНИКА В ОДНОМ!

НАКЛАДНОЙ ВАРИАНТ



ВСТРАИВАЕМЫЙ ВАРИАНТ



358603, 358604 белый
2 СВЕТИЛЬНИКА В ОДНОМ!

НАКЛАДНОЙ ВАРИАНТ




ВСТРАИВАЕМЫЙ ВАРИАНТ



Три режима работы —

при каждом включении/выключении:

- у светильника светится середина
- светильник светится по периметру
- светильник светится полностью

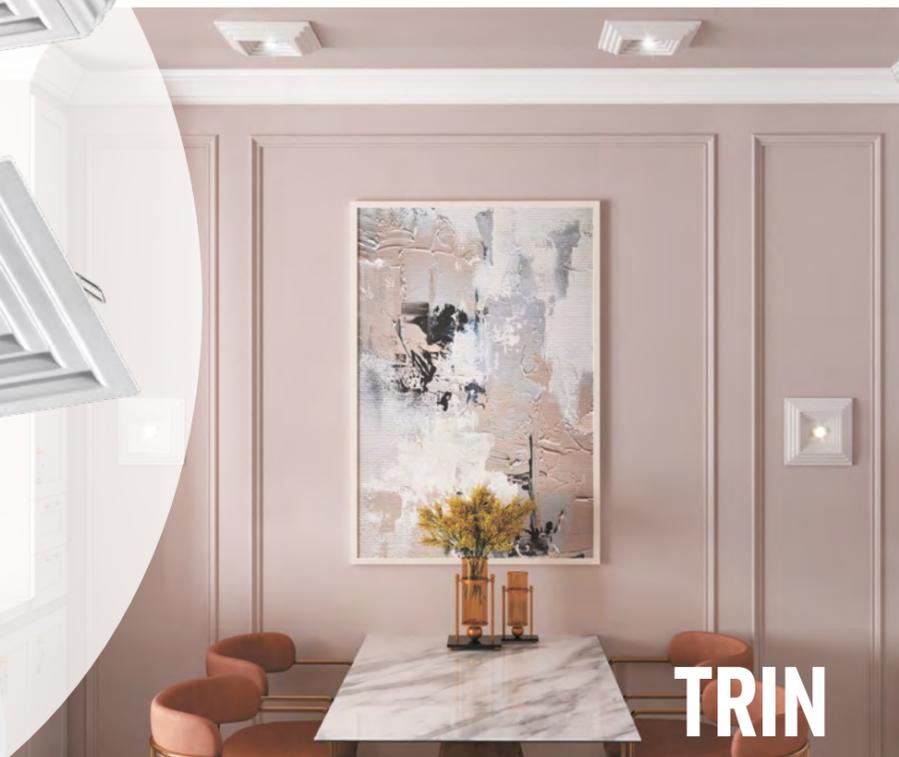


TRIN



ТРИ РЕЖИМА РАБОТЫ



ТРИ РЕЖИМА РАБОТЫ

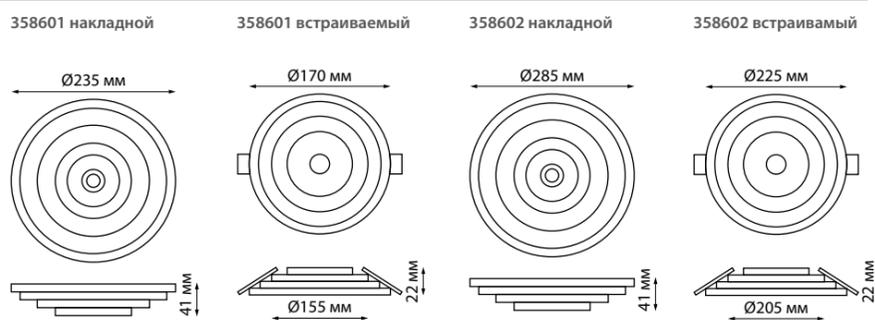

358601 IP 20 Светильник накладной/встраиваемый светодиодный
Алюминий/пластик
22 Вт COB 15 Вт+SMD 7 Вт
85-265 В max 1700 Лм 4000 К
Врезное отверстие Ø 155 мм
Высота встраиваемой части 22 мм
Угол рассеивания 45°

358602 IP 20 Светильник накладной/встраиваемый светодиодный
Алюминий/пластик
25 Вт COB 18 Вт+SMD 7 Вт
85-265 В max 1970 Лм 4000 К
Врезное отверстие Ø 205 мм
Высота встраиваемой части 22 мм
Угол рассеивания 45°

358603 IP 20 Светильник накладной/встраиваемый светодиодный
Алюминий/пластик
22 Вт COB 15 Вт+SMD 7 Вт
85-265 В max 1700 Лм 4000 К
Врезное отверстие Ø 155 мм
Высота встраиваемой части 22 мм
Угол рассеивания 45°

358604 IP 20 Светильник накладной/встраиваемый светодиодный
Алюминий/пластик
25 Вт COB 18 Вт+SMD 7 Вт
85-265 В max 1970 Лм 4000 К
Врезное отверстие Ø 205 мм
Высота встраиваемой части 22 мм
Угол рассеивания 45°

