

ЛАМПЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ТМ «SAFFIT», СЕРИИ SBT
Инструкция по эксплуатации

1. Назначение:

Светодиодная линейная лампа является аналогом линейной люминесцентной лампы. Лампа оснащена двумя поворотными цоколями для установки в патрон T8. Радиатор лампы установлен в корпус светильника под рассеивателем, что позволяет обеспечивать теплоотвод от светодиодных источников света без изменения внешнего вида лампы. Лампа подключается напрямую к сети переменного тока с номинальным напряжением 230В и частотой 50Гц. Лампа работает без ЭПРА или ЭмПРА, подключение лампы с использованием ЭПРА или ЭмПРА может привести к выходу из строя как лампы, так и ЭПРА или ЭмПРА.

2. Технические характеристики


Потребляемая мощность	См. на упаковке
Напряжение питания	175-265В/50Гц
Коэффициент мощности	>0,5
Тип светодиодов	SMD2835
Световой поток	См. на упаковке
Цветовая температура	4000К, 6400К (см. на упаковке)
Индекс цветопередачи	>80
рассеиватель	Матовое стекло
Габаритные размеры	См. на упаковке
Коэффициент пульсации	<5%
Рабочая температура	-40...+50°С
Срок службы	30000ч.
Класс энергоэффективности	A

3. Монтаж и подключение

3.1 Установка и подключение лампы осуществляется квалифицированным специалистом, имеющим допуск по электробезопасности не ниже III.

3.2 Все работы по подключению и обслуживанию лампы должны осуществляться при отключенном электропитании.

3.3 Сетевое напряжение подается на контакты, расположенные с разных сторон лампы, согласно схеме, приведенной на рисунке:

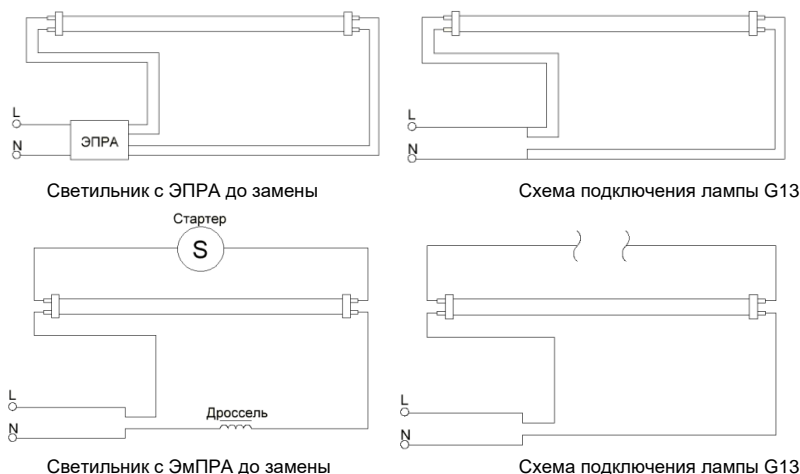

3.4 Удалите из светильника люминесцентную лампу.

3.5 Удалите из светильника ПРА (балласт) и стартер согласно схемам, приведенным выше.

3.6 Удалите лишние провода и установите светодиодную лампу, при необходимости повернув цоколь.

4. Меры предосторожности.

4.1 Светильник питается сетевым напряжением 230 Вольт, которое является опасным, монтаж и обслуживание лампы проводить только при выключенном электропитании.

4.2 Не подключать лампу через ПРА или ЭмПРА.

4.3 Не допускать механического повреждения лампы.

4.4 Вредные и радиоактивные вещества в состав лампы не входят.

4.5 Не использовать в цепях со светорегуляторами (диммерами) и выключателями со светодиодной подсветкой.

4.6 Запрещена эксплуатация светодиодных ламп в сетях не отвечающих требованиям ГОСТ Р 32144-2013.

4.7 Эксплуатация лампы в светильниках с закрытым плафоном может привести к сокращению срока службы светодиодов.

5. Хранение

Лампы хранятся в картонных коробках в ящиках или на стеллажах в сухих отапливаемых помещениях.

6. Транспортировка

Лампы в упаковке пригодны для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

7. Утилизация

Товар не содержит в своем составе дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. По истечении срока службы светодиодная лампа утилизируется в соответствии с правилами утилизации бытовой электронной техники.

8. Сертификация

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование», 2014/30/EU «Электромагнитная совместимость».

9. Информация об изготовителе и дата производства

Сделано в Китае. Изготовитель: «NINGBO YUSING LIGHTING CO., LTD» Китай, No.1199, MINGGUANG RD.JIANGSHAN TOWN, NINGBO, CHINA/Нинбо Юсинг Лайтинг, Ко., № 1199, Мингуан Роуд, Цзяншань Таун, Нинбо, Китай. Филиалы завода-изготовителя: «Ningbo Yusing Electronics Co., LTD» Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai, Ningbo, China / ООО "Нинбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нинбо, Китай; «Zhejiang MEKA Electric Co., Ltd» No.8 Sanghai Road, Lihai Town, Binhai New City, Shaoxing, Zhejiang Province, China/«Чжецзян МЕКА Электрик Ко., Лтд» №8 Цанхай Род, Лихай Таун, Бинхай Нью Сити, Шаосин, провинция Чжецзян, Китай. Уполномоченный представитель в РФ/Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул.Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

Дата изготовления указана на корпусе лампы в формате ММ.ГТТГ, где ММ – месяц изготовления, ГТТГ – год изготовления.

10. Гарантийные обязательства

- Гарантия составляет 2 года (24 месяца) со дня продажи.
- Замена подлежит продукция, не имеющая видимых механических повреждений.
- Продукция подлежит замене при возврате полной комплектации товара, упаковка которого не повреждена (потеря товарного вида).
- Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати) и кассового чека продавца. Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства.
- Гарантия распространяется только на ассортимент, проданный через розничную сеть.
- Гарантия соблюдается при выполнении требуемых условий эксплуатации, транспортировки и хранения.
- Гарантия не распространяется в случаях использования на производстве, в целях извлечения прибыли, а также в других целях, не соответствующих прямому применению продукции, предназначенной для бытовых нужд.

- Срок службы 5 лет.

