



**НОВИНКА!**

# Лампы T8 светодиодные с цоколем G13

**В НАЛИЧИИ  
НА СКЛАДЕ**



**НЕ БЬЮТСЯ  
ЛОМАЮТСЯ  
ДЕФОРМИРУЮТСЯ**

**10 Вт**

**18 Вт**


**24 Вт**

**Замена люминесцентных трубчатых ламп**





# VOLPE



Рекомендуются для использования в стандартных светильниках ЛВО/ЛПО и т.д.\*


Уникальная лампа из сверхпрочного и негорючего пластика!

Светопропускная способность на уровне стеклянных ламп!


**ВАЖНО!** Перед началом использования светодиодной лампы LED-T8 G13 необходимо отключить ПРА/ЭПРА.

**ЦОКОЛЬ G13**

### Схема подключения светильника с электромагнитным балластом

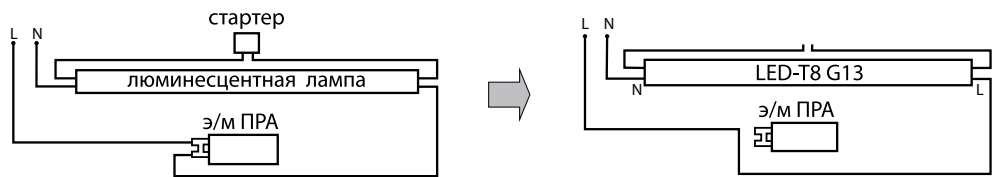

### Схема подключения светильника с электронным балластом

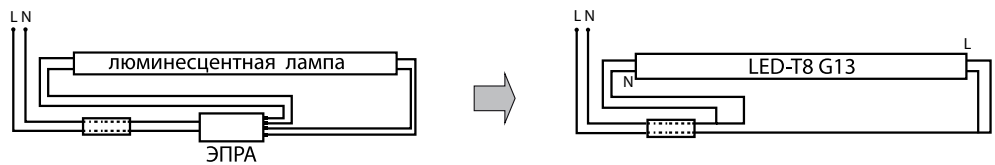

### Схема подключения светодиодной лампы LED-T8 G13 Nano в сеть 220 В



Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Свет	Габаритные размеры	Тип цоколя	Класс энергопотребления	Частота	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
LED-T8-10W/DW/G13/FR/FIX/N	UL-00001455	10	900	6500	дневной	25x600	неповоротный	A+	50	рукав	25
LED-T8-10W/NW/G13/FR/FIX/N	UL-00001454	10	900	4000	белый	25x600	неповоротный	A+	50	рукав	25
LED-T8-18W/DW/G13/FR/FIX/N	UL-00001457	18	1 620	6500	дневной	25x1200	неповоротный	A+	50	рукав	25
LED-T8-18W/NW/G13/FR/FIX/N	UL-00001456	18	1 620	4000	белый	25x1200	неповоротный	A+	50	рукав	25
LED-T8-24W/DW/G13/FR/FIX/N	UL-00001459	24	2 160	6500	дневной	25x1500	неповоротный	A+	50	рукав	25
LED-T8-24W/NW/G13/FR/FIX/N	UL-00001458	24	2 160	4000	белый	25x1500	неповоротный	A+	50	рукав	25