

Светильники уличные настенные накладные светодиодные


Серия ULU-S50A



- Корпус — анодированный алюминий
- Устойчивы к вибрациям и нечувствительны к частым включениям/выключениям и колебаниям напряжения сети
- Предназначены для работы в любых климатических условиях
- Рассеиватель — закаленное стекло



Предназначены для архитектурно-художественного освещения: для декоративной и ориентирующей подсветки фасадов зданий.

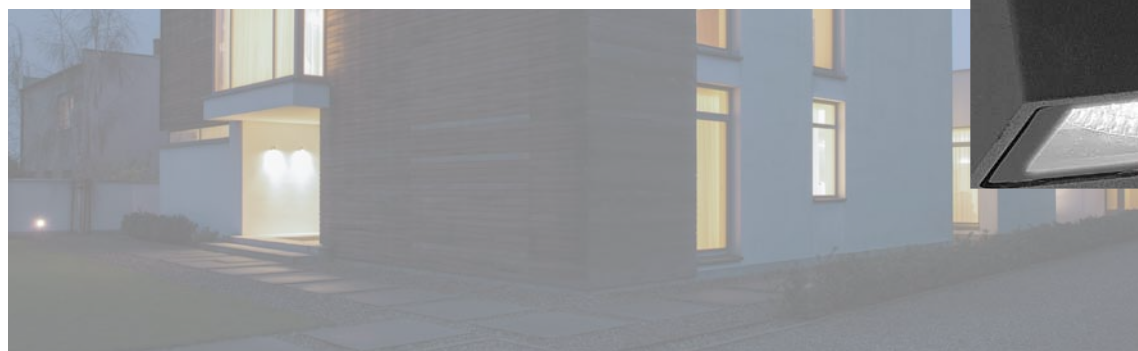

Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Светимость	Размер светильника	Кол-во в транспортной упаковке
		Вт	лм	лм	мм	шт.
ULU-S50A-8W/4000K IP65 BLACK	UL-00009347	8	4000	600	120x120x70	20

**В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ**



Светильники уличные настенные накладные светодиодные


Серия ULU-S32A, ULU-S33A



- Корпус — анодированный алюминий
- Устойчивы к вибрациям и нечувствительны к частым включениям/выключениям и колебаниям напряжения сети
- Предназначены для работы в любых климатических условиях
- Рассеиватель — закаленное стекло

ULU-S32A

ULU-S33A

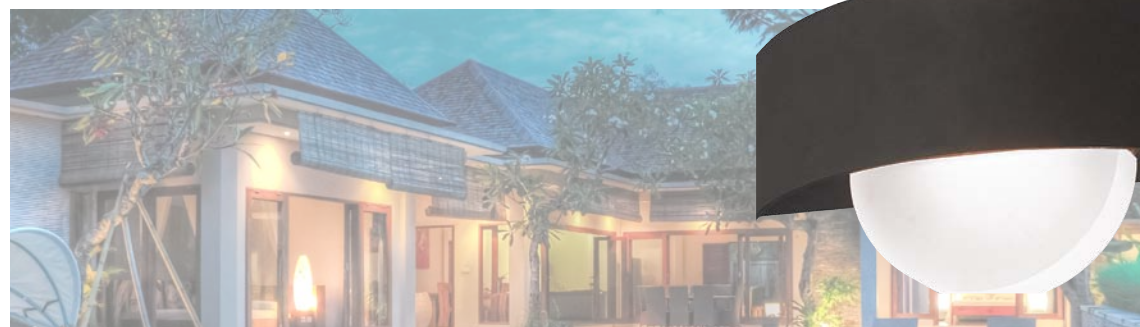

Предназначены для архитектурно-художественного освещения: для декоративной и ориентирующей подсветки фасадов зданий.


Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Светимость	Размер светильника	Кол-во в транспортной упаковке
		Вт	лм	лм	мм	шт.
ULU-S32A-8W/4000K IP65 BLACK	UL-00009348	8	4000	500	230x160x56	20
ULU-S33A-8W/4000K IP65 BLACK	UL-00009349	8	4000	500	230x160x56	20

**В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ**



Светильники уличные настенные накладные светодиодные

Серия ULU-S34A

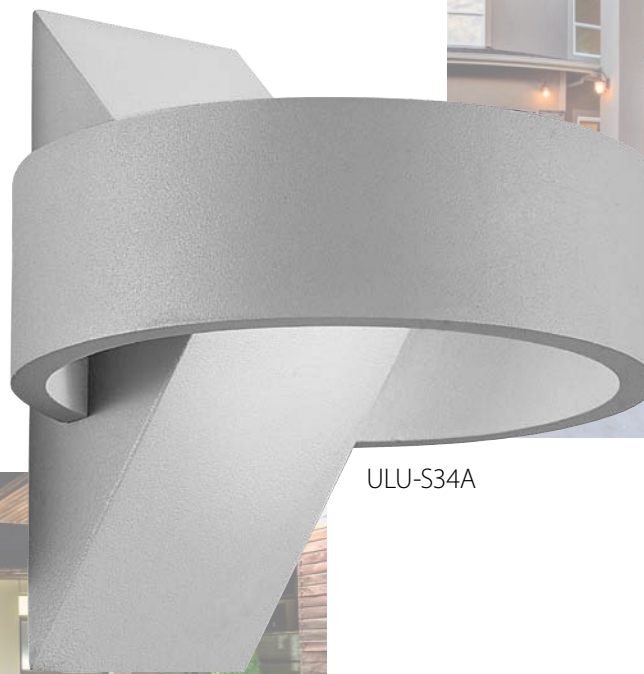ULU-S34A

- Корпус — анодированный алюминий
- Устойчивы к вибрациям и нечувствительны к частым включениям/выключениям и колебаниям напряжения сети
- Предназначены для работы в любых климатических условиях
- Рассеиватель — закаленное стекло



Предназначены для архитектурно-художественного освещения: для декоративной и ориентирующей подсветки фасадов зданий.

Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Светимость	Размер светильника	Кол-во в транспортной упаковке
		Вт	лм	лм	мм	шт.
ULU-S34A-8W/4000K IP65 GREY	UL-00009350	8	4000	380	135×130×120	20

**В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ**




Светильники уличные настенные накладные светодиодные

Серия ULU-S35A




- Корпус — анодированный алюминий
- Устойчивы к вибрациям и нечувствительны к частым включениям/выключениям и колебаниям напряжения сети
- Предназначены для работы в любых климатических условиях
- Рассеиватель — закаленное стекло

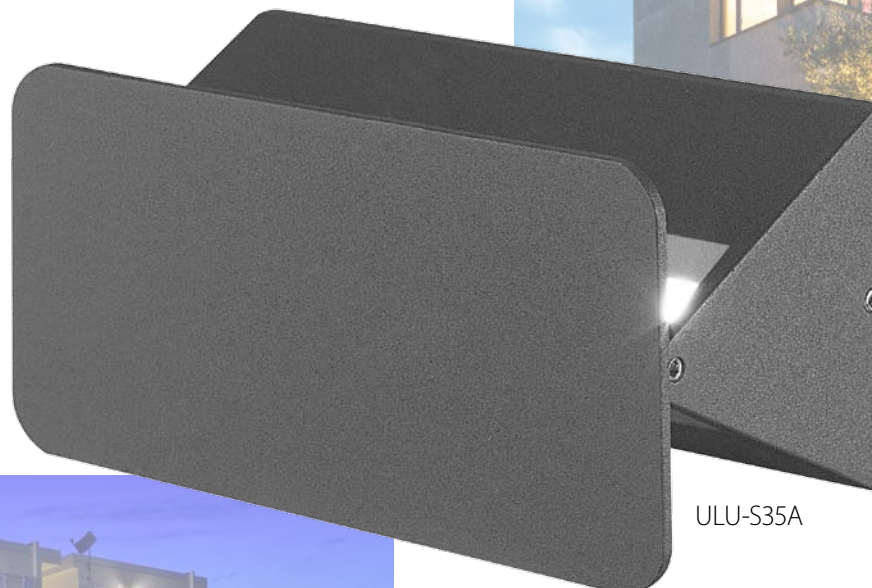

ULU-S35A



Предназначены для архитектурно-художественного освещения: для декоративной и ориентирующей подсветки фасадов зданий.

Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Светимость	Размер светильника	Кол-во в транспортной упаковке
		Вт	лм	лм	мм	шт.
ULU-S35A-6W/4000K IP54 BLACK	UL-00009351	6	4000	80	160x70x80	20

**В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ**



Светильники уличные настенные накладные светодиодные

Серия ULU-S36A



- Корпус — анодированный алюминий
- Устойчивы к вибрациям и нечувствительны к частым включениям/выключениям и колебаниям напряжения сети
- Предназначены для работы в любых климатических условиях
- Рассеиватель — закаленное стекло


ULU-S36A



Предназначены для архитектурно-художественного освещения: для декоративной и ориентирующей подсветки фасадов зданий.

Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Светимость	Размер светильника	Кол-во в транспортной упаковке
		Вт	лм	лм	мм	шт.
ULU-S36A-7W/4000K IP54 BLACK	UL-00009352	7	4000	430	240×155×100	20

**В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ**

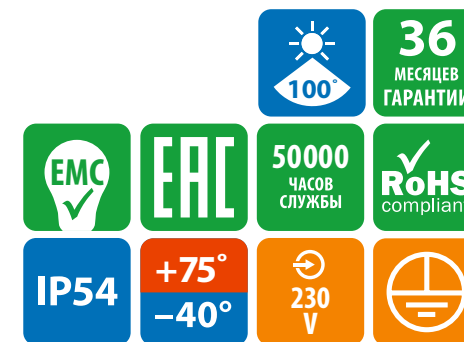


Светильники уличные настенные накладные светодиодные

Серия ULU-S42A



- Корпус — анодированный алюминий
- Устойчивы к вибрациям и нечувствительны к частым включениям/выключениям и колебаниям напряжения сети
- Предназначены для работы в любых климатических условиях

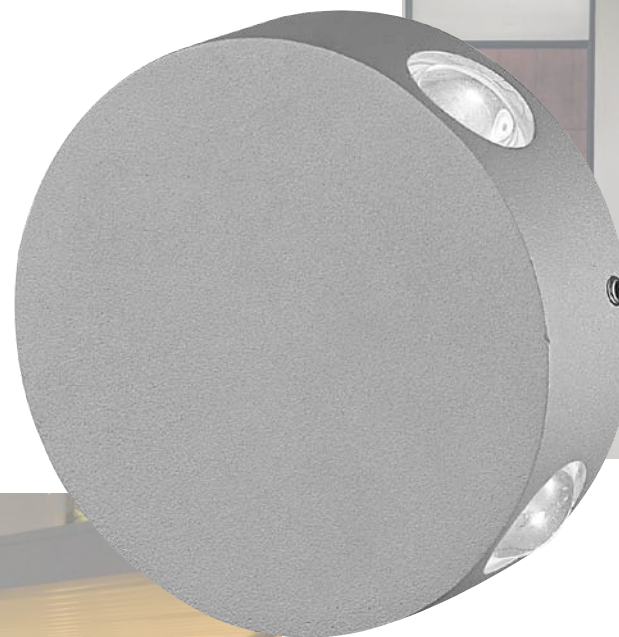

Предназначены для архитектурно-художественного освещения: для декоративной и ориентирующей подсветки фасадов зданий.

Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Светимость	Размер светильника	Кол-во в транспортной упаковке
		Вт	лм	лм	мм	шт.
ULU-S42A-4x1W/4000K IP65 GREY	UL-00009353	4	4000	400	100×30	20

**В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ**




Светильники уличные настенные накладные светодиодные

Серия ULU-S65A



- Корпус — анодированный алюминий
- Устойчивы к вибрациям и нечувствительны к частым включениям/выключениям и колебаниям напряжения сети
- Предназначены для работы в любых климатических условиях

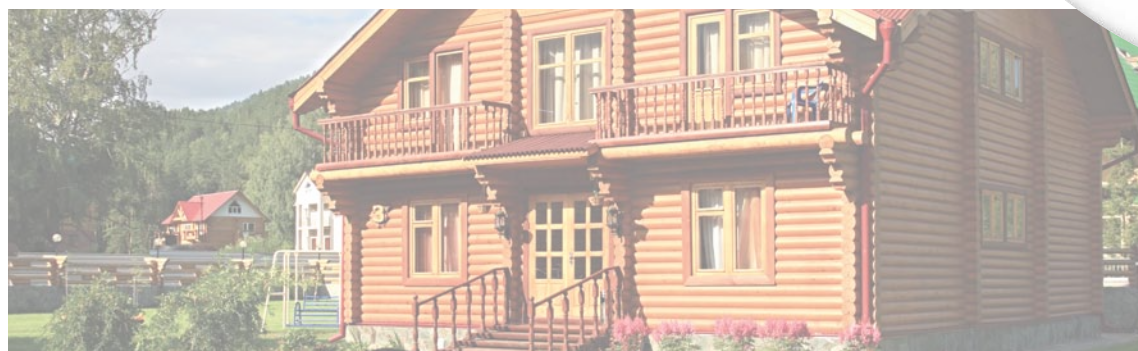

Предназначены для архитектурно-художественного освещения: для декоративной и ориентирующей подсветки фасадов зданий.

Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Светимость	Размер светильника	Кол-во в транспортной упаковке
		Вт	лм	лм	мм	шт.
ULU-S65A-10W/4000K IP65 BLACK	UL-00009354	10	4000	900	180×176×173	12

**В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ**



Светильники уличные светодиодные напольные архитектурные

Серия ULU-T72A




Корпус — анодированный алюминий · Матовый рассеиватель из поликарбоната · Устойчив к вибрациям и колебаниям напряжения сети · Предназначен для работы в любых климатических условиях · Угол свечения 120°



Предназначены для архитектурно-художественного освещения: для декоративной и ориентирующей подсветки скверов, парков, бульваров, прогулочных дорожек, частных территорий и т.п.

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Размер светильника	Кол-во в транспортной упаковке
		Вт	лм	мм	шт.
ULU-T72A-14W/4000K IP65 BLACK	UL-00009356	14	900	120x176x1000	4

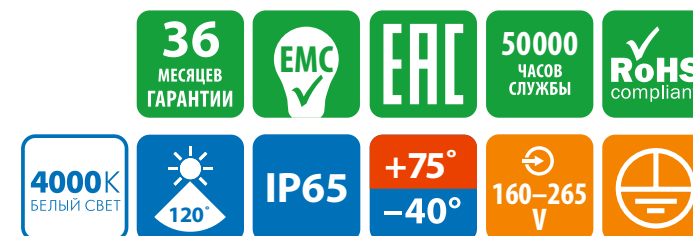


Светильники уличные светодиодные настенные накладные архитектурные

Серия ULU-S72A




Корпус — анодированный алюминий · Матовый рассеиватель из поликарбоната · Устойчив к вибрациям и колебаниям напряжения сети · Предназначен для работы в любых климатических условиях · Угол свечения 120°

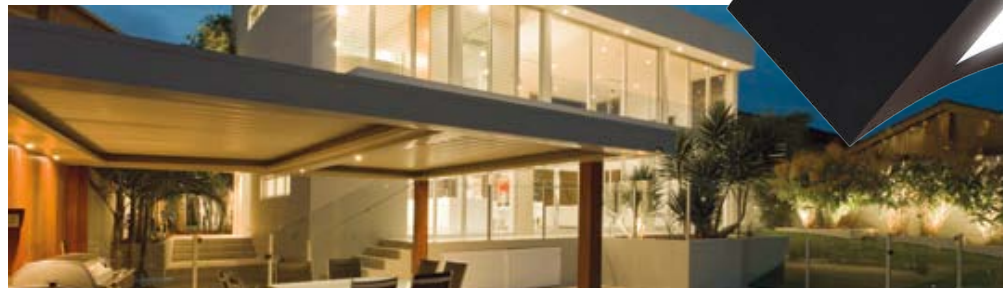

Предназначены для архитектурно-художественного освещения: для декоративной и ориентирующей подсветки фасадов зданий

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Размер светильника	Кол-во в транспортной упаковке
		Вт	лм	мм	шт.
ULU-S72A-14W/4000K IP65 BLACK	UL-00009355	14	900	263x80x130	12

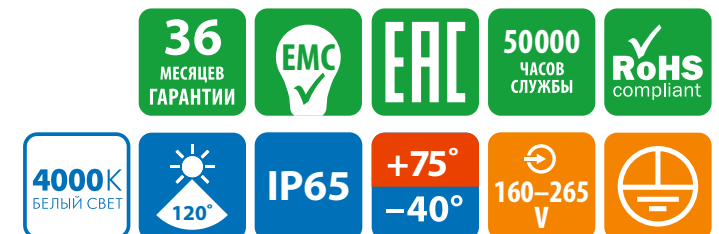

Светильники уличные настенные накладные под лампу GX53

Серия UUL-S91/92

Uniel

- Корпус — анодированный алюминий
- Устойчивы к вибрациям и нечувствительны к частым включениям/выключениям и колебаниям напряжения сети
- Предназначены для работы в любых климатических условиях
- Рассеиватель — прозрачный поликарбонат



UUL-S91



UUL-S92

Предназначены для архитектурно-художественного освещения: для декоративной и ориентирующей подсветки фасадов зданий.



Наименование	Код для заказа	Цоколь лампы	Размер светильника мм	Кол-во в транспортной упаковке шт.
UUL-S91A 50W/GX53 IP65 BRONZE	UL-00009361	GX53	115×90×140	10
UUL-S92A 2x50W/GX53 IP65 BRONZE	UL-00009364	2xGX53	205×90×140	10

36
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ



50000
ЧАСОВ
СЛУЖБЫ



В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ

IP65

+75°
-40°

160-265
V

