

Uniel

Светодиодный прожектор ULF-F60

Применение:

для архитектурной подсветки зданий.



Алюминиевый радиатор

Устойчивость к вибрациям

Нечувствительны к частым включениям/
выключениям и колебаниям напряжения сети



50 000

ЧАСОВ СЛУЖБЫ
HOURS LONG LIFE

24
МЕСЯЦА
ГАРАНТИИ

Пульт
в комплекте!



COSφ
0,9

от **200**
до **240**Вт

IP65

20 Вт

30 Вт

50 Вт



50 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ
HOURS LONG LIFE

IP65

50 Гц

cosφ 0,9

от **200**
до **240** Вт

у1

-30°
+40°



Модель	Код для заказа	Потребляемая мощность Вт	Цвет свечения	Класс энергопотребления	Световой поток для режима белого свечения лм	Габаритные размеры с учетом кронштейна мм	Угол свечения °	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка шт.
ULF-F60-20W/RGB IP65 200-240B BLACK	UL-00007144	20	RGB		1250	122×84×35				60
ULF-F60-30W/RGB IP65 200-240B BLACK	UL-00007122	30	RGB	A+	2500	170×130×35	120	серый	картон	20
ULF-F60-50W/RGB IP65 200-240B BLACK	UL-00007123	50	RGB		3400	240×166×40				20

Могут работать синхронно некоторое время после включения динамического режима. Проекторы не синхронизируются в динамическом режиме!

Uniel[®]

Подставка переносная для прожектора серии ULF



Подставка переносная предназначена для установки и крепления прожектора для местного освещения. Поставляется в разобранном виде.

Подходит для крепления прожекторов ULF-F21-50W, ULF-F21-70W, ULF-F21-100W, ULF-F60-30W/RGB IP65 200-240В BLACK.



- Удобная резиновая ручка для перемещения
- Надежная конструкция из стали
- Возможность регулировки угла наклона благодаря фиксирующей пластине



(Прожектор не входит в комплект поставки)

Uniel[®]



Подставка переносная для прожектора серии ULF

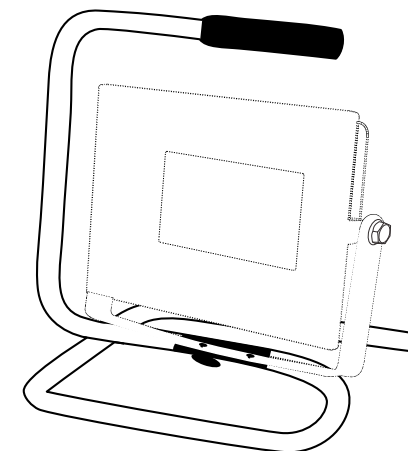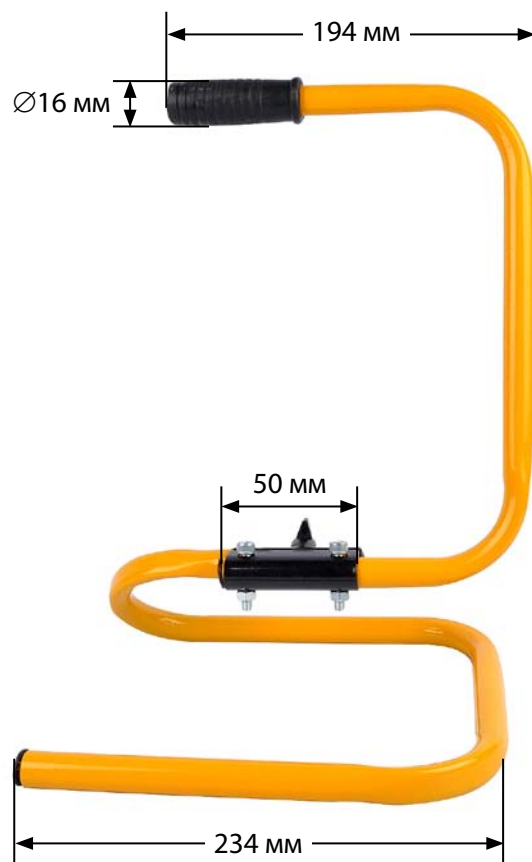

(Прожектор не входит в комплект поставки)



Допустимая масса прожектора



Наименование	Код для заказа	Габаритные размеры в рабочем положении (Д×Ш×В) мм	Межцентровое расстояние точек крепления мм	Вес изделия гр	Максимальный размер устанавливаемого светильника мм	Материал	Цвет	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка шт.
UFV-F01/50-220 YELLOW	UL-00009968	222×234×326	50	800±10%	165×220	сталь	жёлтый	пакет	5