



Руководство по эксплуатации АНД камер АйТек ПРО стандарта 1.0



АНД-DF 1 Мр (внутренняя)



АНД-OF 1 Мр (уличная)



ОПИСАНИЕ

Внутренняя и уличная видеокамеры АйТек ПРО **AHD-DF 1 Mp** и АйТек ПРО **AHD-OF 1 Mp** с объективом 3,6 мм и ИК-подсветкой предназначены для организации видеонаблюдения объектов различного масштаба сложности и отраслевой принадлежности.

При недостаточной освещенности камера автоматически переключается в черно-белый режим и включает ИК-подсветку.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Камера видеонаблюдения - 1 шт.
2. Монтажный комплект – 1 шт.
3. Разъем питания 12В – 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	AHD-DF 1 Mp	AHD-OF 1 Mp
Тип камеры	Внутренняя купольная	Уличная с ИК-подсветкой
Формат матрицы	1/4" OV9712 CMOS	
Разрешение	1280x720 P	
Объектив, мм	3,6	
Минимальная чувствительность, лкс	0,1 (цветной режим) / 0,01 (ч/б режим) / 0 (ч/б режим ИК вкл.)	
Дальность ИК подсветки, м	30	40
Механический ИК-фильтр	Есть	
Синхронизация	Внутренняя	
Тип сигнала	PAL	
Видеовыход	BNC, 1,0Вp-р, 75 Ом	
Электронный затвор, с	От 1/50 до 1/10000	
Дополнительные функции	AGC, BLC, ATW, День/ночь	
Питание	DC 12В, не более 0,5А	
Степень защиты	IP66	
Рабочая температура	-10°C - +50°C	-30°C - +50°C
Параметры корпуса, мм	93x68	200x84x72
Вес, кг	0,3	




УСТАНОВКА

AHD-DF 1 Mp


1. Зафиксируйте камеру на потолке




2. Отрегулируйте положение объектива



3. Настройте положение камеры




4. Подключите камеру к монитору/телевизору

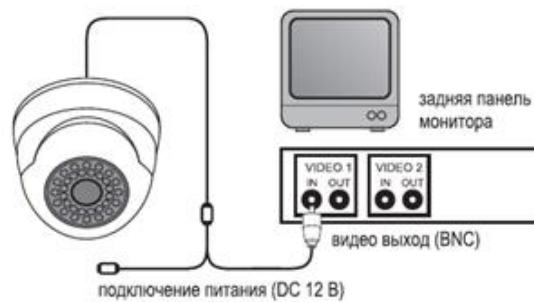


AHD-OF 1 Mp


1. Зафиксируйте камеру на потолке

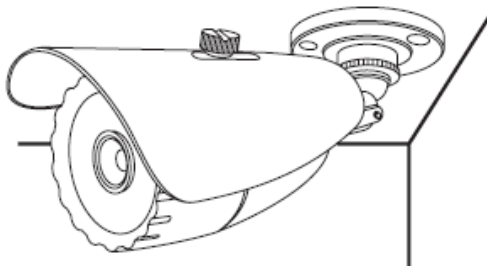


2. Отрегулируйте положение объектива

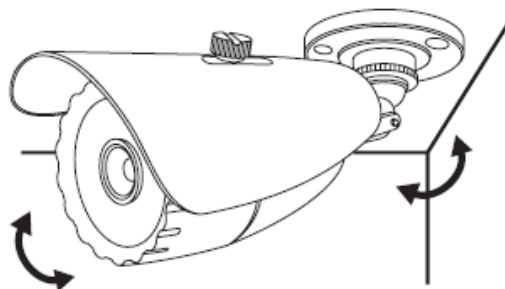

3. Настройте положение камеры

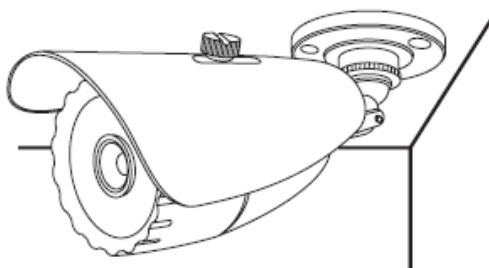

4. Подключите камеру к монитору/телевизору

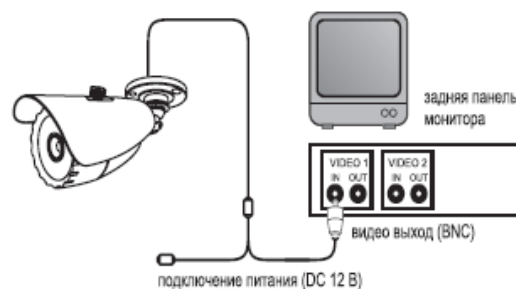



ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Камеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 (навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе (например, палатки, металлические хранилища без теплоизоляции расположенные в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере любых типов).

Хранение камер в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69 (отапливаемые и вентилируемые склады, хранилища с кондиционированием воздуха, расположенные в любых макроклиматических районах).

ГАРАНТИЯ

Благодарим Вас за приобретение охранного оборудования марки АйТек ПРО! Рекомендуем Вам перед началом работы с устройством ознакомиться с инструкцией и тщательно следовать всем правилам и предписаниям.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие настоящего оборудования требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 месяцев (3 года) от даты продажи через торговую или монтажную организацию.

При отсутствии отметки продавца в настоящем руководстве о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты производства. Дата производства зашифрована в кодовом номере на задней части корпуса изделия.

Гарантийные обязательства не действительны, если причиной неисправности оборудования являются:

- повреждения прибора, вызванные скачком напряжения, обнаружение следов подключения к не рекомендованным источникам электропитания, не предназначенных для данного прибора;



-
- наличие внешних или внутренних механических повреждений, обнаружение следов воздействия на прибор домашних животных, насекомых, грызунов и посторонних предметов;
 - обнаружение внутри прибора следов воздействия на него жидкостей (коррозия, окисление);
 - обнаружение следов неквалифицированного ремонта прибора, а также вмешательство в его программное обеспечение;
 - наличие следов несанкционированного изменения конструкции, непредусмотренного производителем, воздействие каких-либо других внешних факторов, нарушающих работоспособность данного оборудования;
 - нарушение правил эксплуатации, целостности кодового номера изделия, обнаружение стертых (поврежденных) кодового номера изделия;

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего руководства.

Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Общие рекомендации по гарантийному ремонту.

При отправке в ремонт оборудования услугами транс портной компании, просим наклеивать на коробку табличку с надписью крупным шрифтом «В РЕМОНТ». А также прилагать акт с указанием дефектов и условий их проявления, комплектности оборудования, контактного лица, номера контактного телефона, e-mail; для гарантийного оборудования - даты покупки и номера расходной накладной, названия компании покупателя.



Данные устройства:

Модель _____

Дата сборки _____

Серийный
номер _____

Упаковку произвел:

_____ / _____ / ШТАМП ПРОДАВЦА

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г

Товар прошел сертификацию
согласно ГОСТ



Не утилизировать как
бытовой отход



Техническая поддержка
по оборудованию **АйТек ПРО**

(342) 220 31 91

Пн.-Пт. с 7.00 до 15.00 (московское время)