

Светильники
светодиодные
универсальные
ULO-Q105

45 Вт

4300 лм

36 Вт


3000 лм



*Прозрачный
призматический
рассеиватель*

*Встроенный
источник
питания*

*Высокие показатели
светового потока*

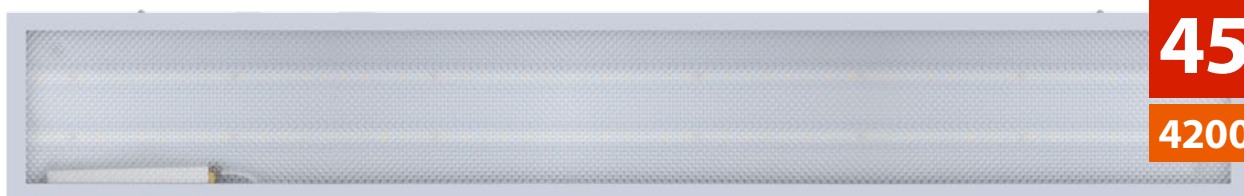

45 Вт

4200 лм



Потолочные светодиодные светильники **ULP-Q105 6060** встраиваются в подвесные потолки «АРМСТРОНГ», одинаково хорошо подходят для подвесного и накладного монтажа на ровную поверхность потолка.

Светодиодные панели **ULP-Q105 18120** подходят для накладного и подвесного монтажа. Предназначены для освещения административных зданий и общественных помещений, образовательных учреждений, торговых залов и офисных помещений. **Для подвесного монтажа дополнительно приобретается комплект креплений UFL-H01 SILVER 100 POLYBAG.**

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

возможен накладной или встраиваемый монтаж

ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СВЕТОВОГО ПОТОКА

ЛЕГКИЙ СТАЛЬНОЙ КОРПУС

с порошковым покрытием

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

СРОК СЛУЖБЫ 35 000 ч.



Наименование

Артикул

Мощность

Световой
поток

Цветовая
температура

Свет

Габаритные
размеры

Коэффициент
пульсации

Класс энерго-
потребления

Коэффициент
мощности

Тип
рассеивателя

Транспортная
упаковка

Вт

лм

К

мм

%

cosφ

шт.

Наименование	Артикул	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Свет	Габаритные размеры мм	Коэффициент пульсации %	Класс энерго- потребления	Коэффициент мощности cosφ	Тип рассеивателя	Транспортная упаковка шт.
ULP-Q105 6060-36W/DW WHITE	UL-00001717	36	3 000	6500	дневной	595x595x19	<5	A	≥0,9	призматический	4
ULP-Q105 6060-36W/NW WHITE	UL-00001718		3 000	4000	белый	595x595x19	<5	A	≥0,9	призматический	
ULP-Q105 6060-45W/DW WHITE	UL-00002224	45	4 300	6500	дневной	595x595x19	<5	A	≥0,9	призматический	2
ULP-Q105 6060-45W/NW WHITE	UL-00002225		4 300	4000	белый	595x595x19	<5	A	≥0,9	призматический	
ULP-Q105 18120-45W/DW WHITE	UL-00002575	45	4 200	6500	дневной	180x1200x19	<5	A	≥0,9	призматический	4
ULP-Q105 18120-45W/NW WHIT	UL-00002576		4 200	4000	белый	180x1200x19	<5	A	≥0,9	призматический	

