


Светодиодные панели ULP-Q107

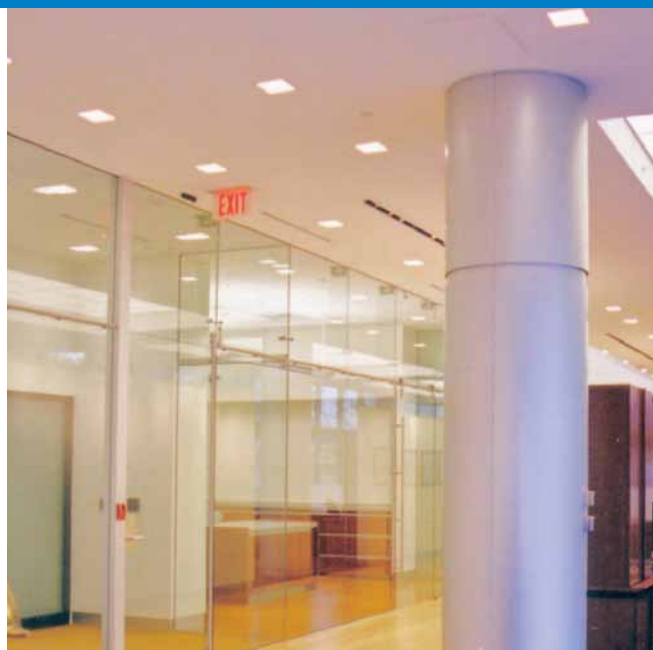

*Легкий и прочный корпус
из алюминиевого сплава*

*Равномерный свет,
отсутствие бликов,
ярких пятен и мерцания*

Угол рассеивания 120°



Срок службы до 50 000 часов



18 Вт

1440
люмен





Светодиодные панели ULP-Q107 предназначены для освещения административных зданий и общественных помещений, офисных помещений и торговых центров. Панели обеспечивают равномерное свечение по всей поверхности. Корпус светильника изготовлен из алюминиевого сплава, рассеиватель — из полипропилена. Светильники подходят для накладного и подвесного монтажа на потолок*.

ДЛЯ МОНТАЖА ПАНЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КРЕПЛЕНИЯ:

UFL-F02 SILVER 100 POLYBAG

для накладного монтажа

UFL-H01 SILVER 100 POLYBAG

для подвесного монтажа



*Дополнительные крепления не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно

Линзы обеспечивают равномерное свечение.

Наименование	Артикул	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Свет	Габаритные размеры мм	Напряжение В	Частота Гц	Коэффициент пульсации %	Класс энерго- потребления	Коэффициент мощности cosφ	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка шт.
ULP-Q107 3030-18W/4000K WHITE	UL-00005344	18	1 440	4000	белый	295×295×30	220-240	50	<5	A++	≥0,5	картон	20
ULP-Q107 3030-18W/6500K WHITE	UL-00005343	18	1 440	6500	дневной	295×295×30	220-240	50	<5	A++	≥0,5	картон	20