

В НАЛИЧИИ  
НА СКЛАДЕ

Uniel

1

# Лента светодиодная НЕОН и аксессуары для монтажа



RGB



6500K  
дневной свет



3000K  
теплый свет



синий  
свет



220V



зеленый  
свет



розовый  
свет



красный  
свет



желтый  
свет

*рекламная и архитектурная  
подсветка*

*праздничное оформление*

2

**Uniel**

# Светодиодная лента 220 В НЕОН и аксессуары для монтажа



## НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

### Преимущества:

Возможность подключить 50 м к одной точке питания

Медная жила проводника обеспечивает равномерный световой поток по всей длине

Герметичность и устойчивость к погодным условиям

Широкий ассортимент аксессуаров для монтажа

### Это важно!

Для обеспечения степени защиты от пыли и влаги IP67 все соединения ленты требуют применения герметика.

Подключать, строго соблюдая полярность.

**30 000**  
ЧАСОВ СЛУЖБЫ


**220В**

**24**  
МЕСЯЦА  
ГАРАНТИИ



Комплектация: лента светодиодная (50 м.), заглушки — 2 шт. Сетевой шнур в комплект поставки не входит.


# Светодиодная лента 220 В НЕОН Ассортимент



ШАГ РЕЗКИ 1 М

IP67


Модель	Артикул	Потребляемая мощность		Цвет свечения	Длина отреза	Сечение	Угол рассеивания	Шаг резки	Групповая упаковка
		Вт	шт.						
ULS-N21-2835-120LED/m-8mm-IP67-220V-8W/m-50M-BLUE бобина	UL-00002926	8	120	синий	50	8×16	60	1	1
ULS-N21-2835-120LED/m-8mm-IP67-220V-8W/m-50M-DW бобина	UL-00002924	8	120	дневной 6500 К	50	8×16	60	1	1
ULS-N21-2835-120LED/m-8mm-IP67-220V-8W/m-50M-WW бобина	UL-00002925	8	120	теплый белый 3000 К	50	8×16	60	1	1
ULS-N21-2835-120LED/m-8mm-IP67-220V-8W/m-50M-GREEN бобина	UL-00003767	8	120	зеленый	50	8×16	60	1	1
ULS-N21-2835-120LED/m-8mm-IP67-220V-8W/m-50M-PINK бобина	UL-00003768	8	120	розовый	50	8×16	60	1	1
ULS-N21-2835-120LED/m-8mm-IP67-220V-8W/m-50M-RED бобина	UL-00003770	8	120	красный	50	8×16	60	1	1
ULS-N21-2835-120LED/m-8mm-IP67-220V-8W/m-50M-YELLOW бобина	UL-00003769	8	120	желтый	50	8×16	60	1	1
ULS-N22-5050-80LED/m-8mm-IP67-220V-10W/m-50M-RGB бобина <b>NEW!</b>	UL-00005581	10	80	RGB	50	10×18	60	1	1

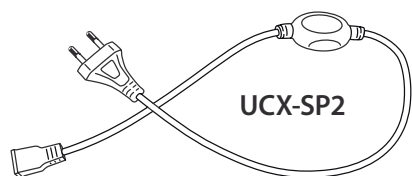

UCX-SP2

ЗАГЛУШКА  
В КОМПЛЕКТЕ!

Артикул

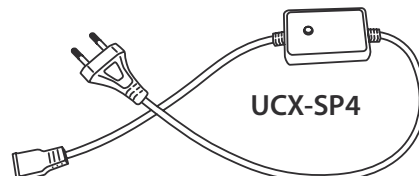

UCX-SP4

Назначение

Модель	Артикул	Назначение	Максимальная длина ленты для подключения	Входное напряжение	Диапазон рабочих температур	Тип ленты	Сечение	Длина шнура	Индивидуальная упаковка
UCX-SP2/N21 WHITE 1 STICKER	UL-00002937	сетевой шнур для светодиодной ленты 220 В НЕОН	50	220–240	–20...+50	ULS-N21 NEON	8×16	1,5	1
UCX-SP4/N22 WHITE 1 STICKER	UL-00005799	сетевой шнур с контроллером для светодиодной ленты 220 В НЕОН RGB	50	220–240	–20...+50	ULS-N22 NEON RGB	10×18	1,5	1



# Аксессуары для монтажа светодиодной ленты 220 В НЕОН



Модель	Код для заказа	Изображение	Назначение	Тип ленты	Сечение		Индивидуальная упаковка
					мм	шт.	
UCW-N21 CLEAR 025 POLYBAG	UL-00002938		защита обрезанного конца ленты	ULS-N21 NEON	8×16	25	
UCW-N22 CLEAR 025 POLYBAG	UL-00005797			ULS-N22 NEON RGB	10×18		
UTC-K-12/N21 CLEAR 010 POLYBAG* <b>NEW!</b>	UL-00007238		прямое соединение светодиодных лент	ULS-N21 NEON	8×16	10	
UTC-K-14/N22 CLEAR 025 POLYBAG	UL-00005794			ULS-N22 NEON RGB	10×18	25	
UTC-K-22/N21 CLEAR 010 POLYBAG	UL-00004460		L-соединение светодиодных лент	ULS-N21 NEON	8×16	10	
UTC-K-24/N22 CLEAR 010 POLYBAG	UL-00005795			ULS-N22 NEON RGB	10×18		
UTC-K-32/N21 CLEAR 010 POLYBAG	UL-00004461		Т-соединение светодиодных лент	ULS-N21 NEON	8×16	10	
UTC-K-34/N22 CLEAR 010 POLYBAG	UL-00005796			ULS-N22 NEON RGB	10×18		
UCC-N21/C50 WHITE 025 POLYBAG	UL-00002934		крепления для светодиодных лент размеры: 50×11×14 мм	ULS-N21 NEON	8×16	25	
UCC-N22/C50 WHITE 025 POLYBAG	UL-00005798			ULS-N22 NEON RGB	10×18		



**\*Разъёмная конструкция позволяет установить углы сначала в ленту, далее зафиксировать в коннекторе**