

Светильники для растений светодиодные ULT-P32 с таймером и диммером на штативе

Uniel®

В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ

Minigarden

36 Вт
W

50
мкмоль/с

60 Вт
W

85
мкмоль/с

Назначение: для подсветки цветов, выращивания
ароматных трав и ускорения роста рассады.

Преимущества:


- Стимулирует рост и естественный цвет листьев
- Приятное бледно-розовое свечение
- 4 независимых источника света
- Регулирование яркости (диммирование)
- Таймер включения/выключения светильника
- Регулируемый штатив




Светильники для растений светодиодные ULT-P32-36W с таймером и диммером на штативе




АДАПТЕР В КОМПЛЕКТЕ



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ/ ТАЙМЕР

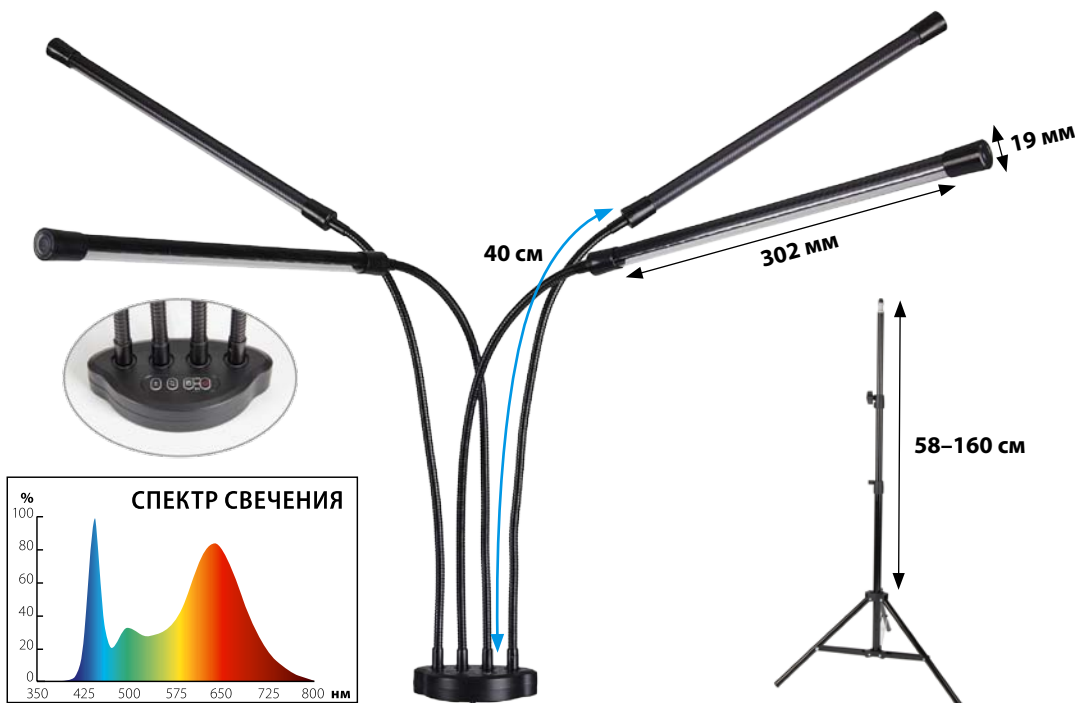

Материал корпуса – пластик, металл.
Комплектация: светильник на штативе с таймером включения/выключения светильника, источник питания с проводом для подключения, инструкция.




| Наименование | Код для заказа | Потребляемая мощность | Визуальное восприятие спектра | Рабочее напряжение светильника | Входное напряжение питания источника питания | Частота | Габаритные размеры светильника без источника питания | Размер источника света | Высота регулирования светильника | Длина провода для подключения | Фотосинтетический фотонный поток | Тип индивидуальной упаковки | Транспортная упаковка |
|--|----------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|---------|--|------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | Вт | | В | В | Гц | см | мм | см | см | мкмоль/с | | шт. |
| ULT-P32-36W/SPLE/TM/40 IP40 BLACK QUAD | UL-00008905 | 36 | Светло-розовый | 12 | 110-240В | 50 | 47×47×226 | 302×19×19 | 128-230 | 207 | 50 | картон | 20 |

Светильники для растений светодиодные ULT-P32-60W с таймером и диммером на штативе





АДАПТЕР В КОМПЛЕКТЕ



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ/ ТАЙМЕР



Материал корпуса – пластик, металл.
Комплектация: светильник на штативе с таймером включения/выключения светильника, источник питания с проводом для подключения, инструкция.

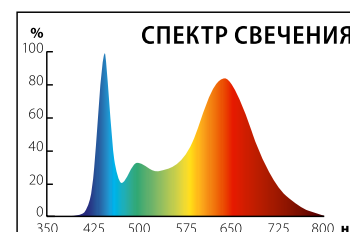

| Наименование | Код для заказа | Потребляемая мощность | Визуальное восприятие спектра | Рабочее напряжение светильника | Входное напряжение питания источника питания | Частота | Габаритные размеры светильника без источника питания | Размер источника света | Высота регулирования светильника | Длина провода для подключения | Фотосинтетический фотонный поток | Тип индивидуальной упаковки | Транспортная упаковка |
|--|----------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|---------|--|------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | Вт | | В | В | Гц | см | мм | см | см | мкмоль/с | | шт. |
| ULT-P32-60W/SPLE/TM/40 IP40 BLACK QUAD | UL-00008906 | 60 | Светло-розовый | 24 | 110-240В | 50 | 47×47×228 | 287×39×30 | 126-228 | 295 | 85 | картон | 20 |