

Светильник светодиодный ULT-V50

Uniel

- Последовательное соединение до 10 штук
- Удобный монтаж

В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ



36 Ватт
Watt

30 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

24
МЕСЯЦА
ГАРАНТИИ

Удобное подключение



от **180**
до **240V**

Ra
80

120°

EMC

IP65




**ЗАМЕНА
СВЕТИЛЬНИКОВ
ЛСП**

Uniel

Светильник светодиодный ULT-V50

Светодиодные линейные накладные светильники ULT-V50 предназначены для внутреннего освещения производственных площадок и производственных помещений, складских помещений и фермерских хозяйств, закрытых автостоянок.

Корпус светильника изготовлен из поликарбоната, светорассеиватель матовый из оптического поликарбоната.

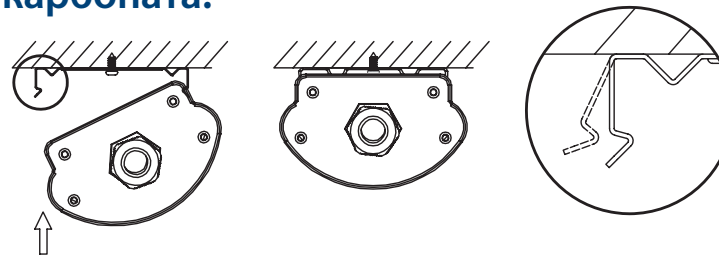

Комплект поставки: светодиодный светильник, монтажные клипсы, инструкция/гарантийный талон, заглушка 1 шт.

Для подвесного монтажа используйте комплект креплений UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG.

**В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ**

от **180**
до **240V**

Ra
80

120°

EMC

House icon

-10°
+45°

IP65

30 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

24
МЕСЯЦА
ГАРАНТИИ

НАКЛАДНЫЕ
МОНТАЖ НА СТЕНУ ИЛИ ПОТОЛОК



| Наименование | Код для заказа | Мощность | Световой поток | Цветовая температура | Напряжение | Коэффициент пульсации | Угол светового потока | Габаритные размеры | Тип индивидуальной упаковки | Коэффициент мощности | Транспортная упаковка |
|--------------------------------|----------------|----------|----------------|----------------------|------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Вт | лм | К | В | | ° | мм | | | шт. |
| ULT-V50-36W/4000K/K IP65 WHITE | UL-00006095 | 36 | 3000 | 4000 | 180-240 | 5% | 120 | 1200x61x36 | стрейтч-пленка | >0,95 | 20 |
| ULT-V50-36W/6500K/K IP65 WHITE | UL-00006096 | 36 | 3000 | 6500 | 180-240 | 5% | 120 | 1200x61x36 | стрейтч-пленка | >0,95 | 20 |