

Светильники универсальные настенные накладные светодиодные

ULU-P20B





- Корпус — ABS пластик
- Устойчивы к вибрациям и нечувствительны к частым включениям/выключениям и колебаниям напряжения сети
- Предназначены для работы в любых климатических условиях

12
 МЕСЯЦЕВ
 ГАРАНТИИ

EMC

UV




COSφ
0,6

ЭКОНОМИЯ ДО
90%

Ra
≥80


-40°
 +65°



4000 K
 БЕЛЫЙ СВЕТ

IP65

50000
 ЧАСОВ СЛУЖБЫ





Предназначены для архитектурно-художественного освещения, для декоративной и ориентирующей подсветки фасадов зданий. Могут быть использованы и внутри помещений для освещения жилых помещений (гостиная, коридор, кухня, балкон) и освещения коммерческой недвижимости (места общего пользования, номера в гостиницах, прихожие, холлы, вестибюли).


Наименование	Код для заказа	Цветовая температура	Светимость	Срок службы	Мощность	Напряжение	Частота	Угол светового потока	Индекс цветопередачи	Размер светильника	Количество в транспортной упаковке
		К	лм	часов	Вт	В	Гц	°			шт.
ULU-P20B-8W/4000K IP65 BLACK	UL-00010514	4000	680	50 000	8	230	50	140	≥80	75×50×210	50

Светильники универсальные настенные накладные светодиодные

ULU-P30D



Uniel

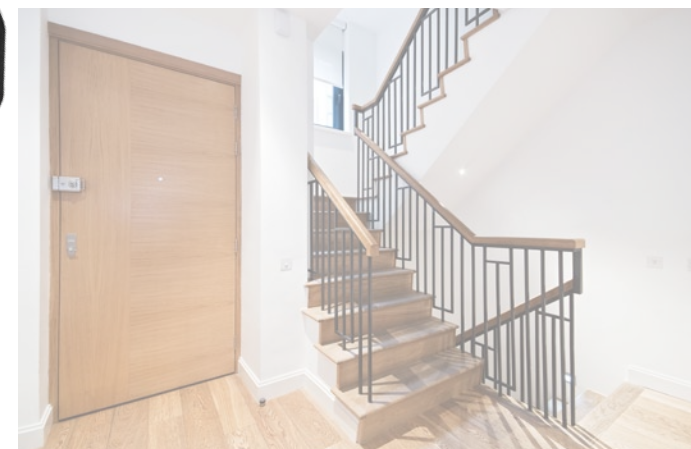

- Корпус — ABS пластик
- Устойчивы к вибрациям и нечувствительны к частым включениям/выключениям и колебаниям напряжения сети
- Предназначены для работы в любых климатических условиях

12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИИ	EMC	UV		cosφ 0,6
90% ЭКОНОМИЯ	Ra ≥80	-40° +65°		
4000 K БЕЛЫЙ СВЕТ	IP65	50000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ		

Предназначены для архитектурно-художественного освещения, для декоративной и ориентирующей подсветки фасадов зданий. Могут быть использованы и внутри помещений для освещения жилых помещений (гостиная, коридор, кухня, балкон) и освещения коммерческой недвижимости (места общего пользования, номера в гостиницах, прихожие, холлы, вестибюли).

Наименование	Код для заказа	Цветовая температура	Светимость	Срок службы	Мощность	Напряжение	Частота	Угол светового потока	Индекс цветопередачи	Размер светильника	Количество в транспортной упаковке
		К	лм	часов	Вт	В	Гц	°			шт.
ULU-P30D-4W/4000K IP65 BLACK	UL-00010521	4000	340	50 000	4	230	50	360	≥80	88x88x72	50