

# Светильники уличные настенные накладные светодиодные


## ULU-P21A





- Корпус — ABS пластик
- Устойчивы к вибрациям и нечувствительны к частым включениям/выключениям и колебаниям напряжения сети
- Предназначены для работы в любых климатических условиях

**12**  
 МЕСЯЦЕВ  
 ГАРАНТИИ







**cosφ**  
**0,6**

**90%**  
 от люминофора

**Ra**  
**≥80**





**-40°**  
**+65°**

**4000 К**  
 БЕЛЫЙ СВЕТ

**IP65**

**50000**  
 ЧАСОВ СЛУЖБЫ

Предназначены для архитектурно-художественного освещения, для декоративной и ориентирующей подсветки фасадов зданий. Могут быть использованы и внутри помещений для освещения жилых помещений (гостиная, коридор, кухня, балкон) и освещения коммерческой недвижимости (места общего пользования, номера в гостиницах, прихожие, холлы, вестибюли).


Наименование	Код для заказа	Цветовая температура	Светимость	Срок службы	Мощность	Напряжение	Частота	Угол светового потока	Индекс цветопередачи	Размер светильника	Количество в транспортной упаковке
		<b>К</b>	<b>лм</b>	<b>часов</b>	<b>Вт</b>	<b>В</b>	<b>Гц</b>	<b>°</b>	<b>≥80</b>	<b>120×95×90</b>	<b>шт.</b>
ULU-P21A-5W/4000K IP65 BLACK	UL-00010515	4000	425	50 000	5	230	50	360	≥80	120×95×90	50

# Светильники уличные настенные накладные светодиодные

## ULU-P22B




- Корпус — ABS пластик
- Устойчивы к вибрациям и нечувствительны к частым включениям/выключениям и колебаниям напряжения сети
- Предназначены для работы в любых климатических условиях

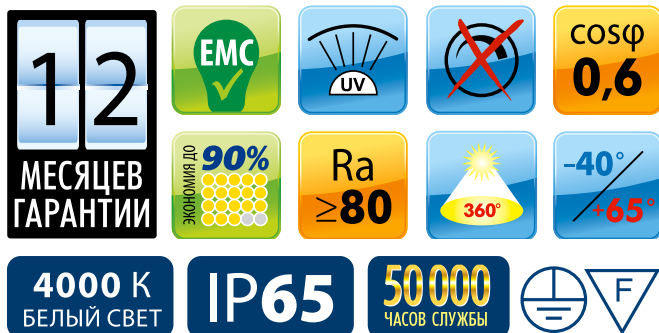

Предназначены для архитектурно-художественного освещения, для декоративной и ориентирующей подсветки фасадов зданий. Могут быть использованы и внутри помещений для освещения жилых помещений (гостиная, коридор, кухня, балкон) и освещения коммерческой недвижимости (места общего пользования, номера в гостиницах, прихожие, холлы, вестибюли).


Наименование	Код для заказа	Цветовая температура	Светимость	Срок службы	Мощность	Напряжение	Частота	Угол светового потока	Индекс цветопередачи	Размер светильника	Количество в транспортной упаковке
		К	лм	часов	Вт	В	Гц	°			шт.
ULU-P22B-2x5W/4000K IP65 BLACK	UL-00010516	4000	850	50 000	10	230	50	360	≥80	120×95×140	30

# Светильники уличные настенные накладные светодиодные

## ULU-P25A




- Корпус — ABS пластик
- Устойчивы к вибрациям и нечувствительны к частым включениям/выключениям и колебаниям напряжения сети
- Предназначены для работы в любых климатических условиях

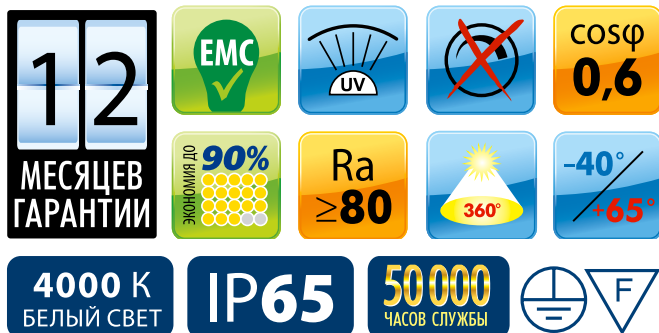

Предназначены для архитектурно-художественного освещения, для декоративной и ориентирующей подсветки фасадов зданий. Могут быть использованы и внутри помещений для освещения жилых помещений (гостиная, коридор, кухня, балкон) и освещения коммерческой недвижимости (места общего пользования, номера в гостиницах, прихожие, холлы, вестибюли).


Наименование	Код для заказа	Цветовая температура	Светимость	Срок службы	Мощность	Напряжение	Частота	Угол светового потока	Индекс цветопередачи	Размер светильника	Количество в транспортной упаковке
		К	лм	часов	Вт	В	Гц	°			шт.
ULU-P25A-5W/4000K IP65 BLACK	UL-00010517	4000	425	50 000	5	230	50	360	≥80	120×95×90	50

# Светильники уличные настенные накладные светодиодные

## ULU-P26B




- Корпус — ABS пластик
- Устойчивы к вибрациям и нечувствительны к частым включениям/выключениям и колебаниям напряжения сети
- Предназначены для работы в любых климатических условиях

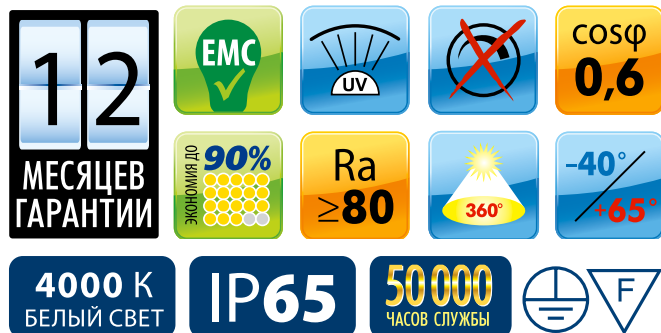

Предназначены для архитектурно-художественного освещения, для декоративной и ориентирующей подсветки фасадов зданий. Могут быть использованы и внутри помещений для освещения жилых помещений (гостиная, коридор, кухня, балкон) и освещения коммерческой недвижимости (места общего пользования, номера в гостиницах, прихожие, холлы, вестибюли).

Наименование	Код для заказа	Цветовая температура	Светимость	Срок службы	Мощность	Напряжение	Частота	Угол светового потока	Индекс цветопередачи	Размер светильника	Количество в транспортной упаковке
		К	лм	часов	Вт	В	Гц	°			шт.
ULU-P26B-2x5W/4000K IP65 BLACK	UL-00010518	4000	850	50 000	10	230	50	360	≥80	120×95×140	30