


# Светильники уличные настенные накладные светодиодные

## Серия ULU-S21/22


Корпус — анодированный алюминий · Устойчивы к вибрациям и не чувствительны к частым включениям/выключениям и колебаниям напряжения сети · Угол свечения 160° · Предназначены для работы в любых климатических условиях

ULU-S21

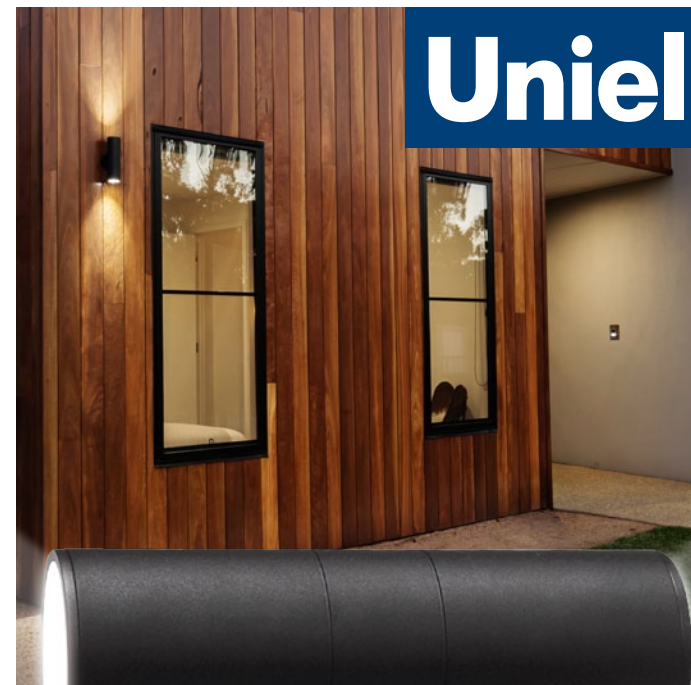

ULU-S22

Предназначены для архитектурно-художественного освещения: для декоративной и ориентирующей подсветки фасадов зданий

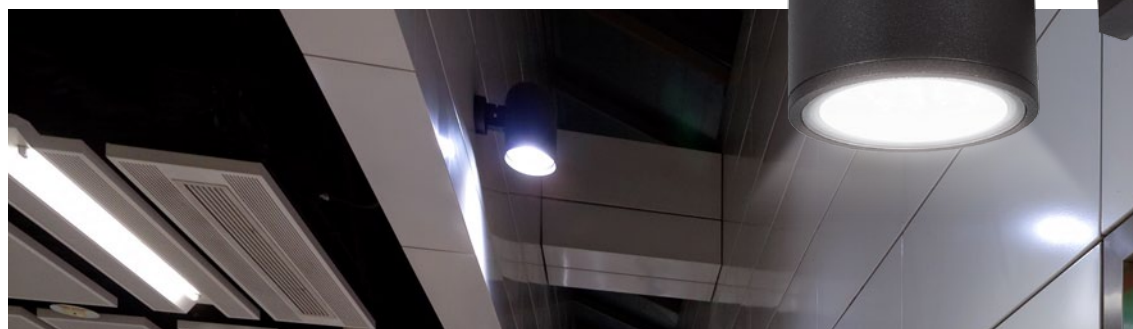

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Размер светильника	Кол-во в транспортной упаковке
		Вт	лм	мм	шт.
ULU-S21A-3W/4000K IP65 BLACK	UL-00006801	3	240	Ø65x130	20
ULU-S22B-2x3W/4000K IP65 BLACK	UL-00006802	2x3	480	Ø65x160	

