


Светильники уличные настенные накладные светодиодные

Серия ULU-S50A




- Корпус — анодированный алюминий
- Устойчивы к вибрациям и нечувствительны к частым включениям/выключениям и колебаниям напряжения сети
- Предназначены для работы в любых климатических условиях
- Рассеиватель — закаленное стекло

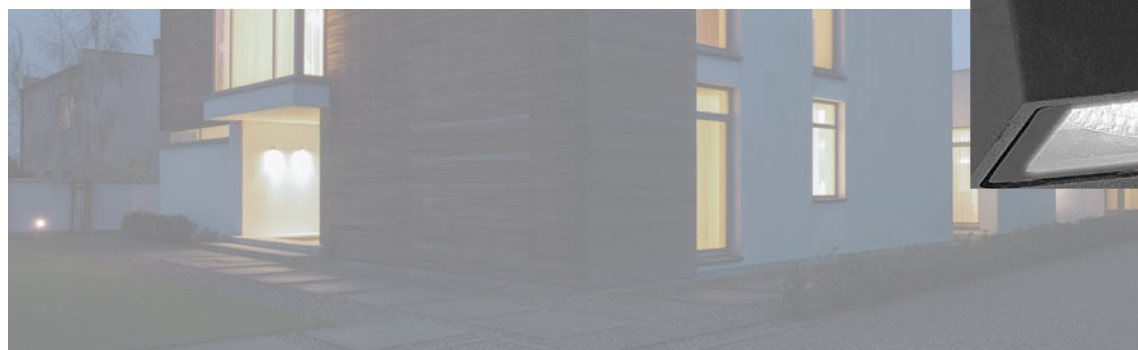

Предназначены для архитектурно-художественного освещения: для декоративной и ориентирующей подсветки фасадов зданий.

Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Светимость	Размер светильника	Кол-во в транспортной упаковке
		Вт	лм	лм	мм	шт.
ULU-S50A-8W/4000K IP65 BLACK	UL-00009347	8	4000	600	120×120×70	20

**В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ**



Светильники уличные настенные накладные светодиодные


Серия ULU-S32A, ULU-S33A

Uniel

- Корпус — анодированный алюминий
- Устойчивы к вибрациям и нечувствительны к частым включениям/выключениям и колебаниям напряжения сети
- Предназначены для работы в любых климатических условиях
- Рассеиватель — закаленное стекло

ULU-S32A

ULU-S33A

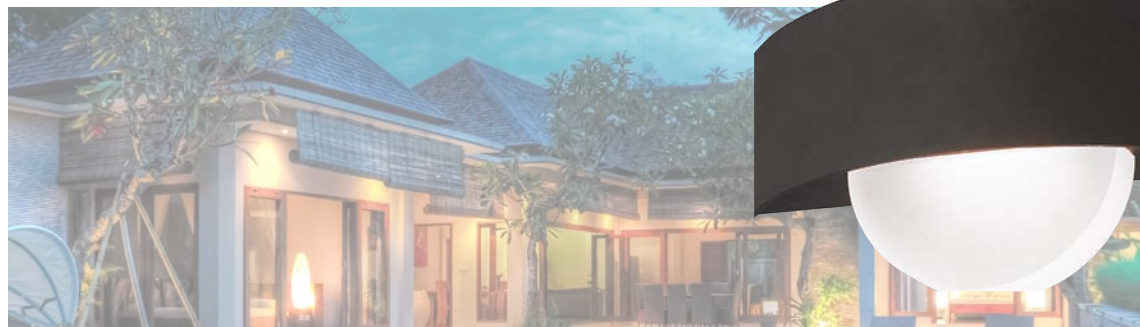

Предназначены для архитектурно-художественного освещения: для декоративной и ориентирующей подсветки фасадов зданий.

Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Светимость	Размер светильника	Кол-во в транспортной упаковке
		Вт	лм	лм	мм	шт.
ULU-S32A-8W/4000K IP65 BLACK	UL-00009348	8	4000	500	230x160x56	20
ULU-S33A-8W/4000K IP65 BLACK	UL-00009349	8	4000	500	230x160x56	20

В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ




Светильники уличные настенные накладные светодиодные

Серия ULU-S42A



- Корпус — анодированный алюминий
- Устойчивы к вибрациям и нечувствительны к частым включениям/выключениям и колебаниям напряжения сети
- Предназначены для работы в любых климатических условиях

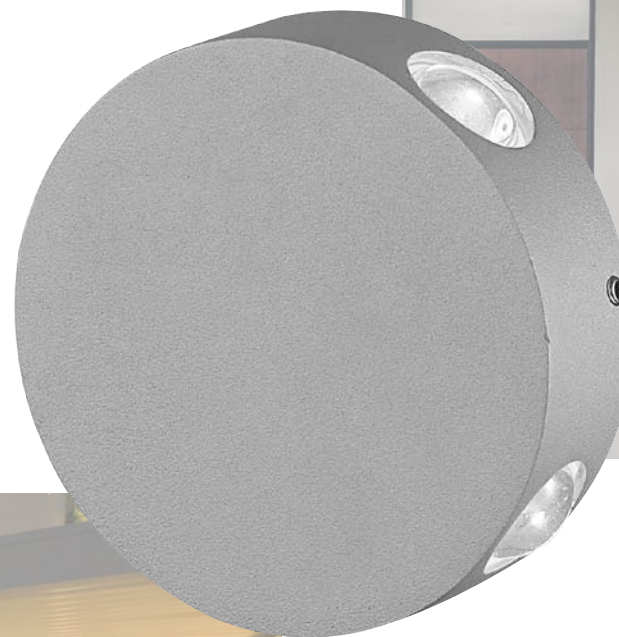

Предназначены для архитектурно-художественного освещения: для декоративной и ориентирующей подсветки фасадов зданий.



Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Светимость	Размер светильника	Кол-во в транспортной упаковке
		Вт	лм	лм	мм	шт.
ULU-S42A-4x1W/4000K IP65 GREY	UL-00009353	4	4000	400	100×30	20

**В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ**



Светильники уличные настенные накладные светодиодные

Серия ULU-S65A

- Корпус — анодированный алюминий
- Устойчивы к вибрациям и нечувствительны к частым включениям/выключениям и колебаниям напряжения сети
- Предназначены для работы в любых климатических условиях



Uniel

Предназначены для архитектурно-художественного освещения: для декоративной и ориентирующей подсветки фасадов зданий.

Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Светимость	Размер светильника	Кол-во в транспортной упаковке
		Вт	лм	лм	мм	шт.
ULU-S65A-10W/4000K IP65 BLACK	UL-00009354	10	4000	900	180×176×173	12

**В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ**

