

Светильник-прожектор светодиодный для уличного освещения ULV-Q610

Применяется для освещения улиц, промышленных и прилегающих территорий.

Нечувствителен к частым включениям/выключениям и колебаниям напряжения сети, в отличие от ламп МГЛ, ДРЛ и ДНаТ

Не требует перерывов в работе

Устойчив к вибрациям

Герметичный литой корпус из алюминиевого сплава с антикоррозийным покрытием


Для консоли диаметром 40 мм

30 Вт

50 Вт

70 Вт

100 Вт

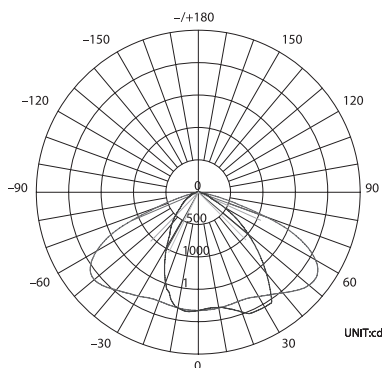

IP65

+45°
-35°

EMC

30000
ЧАСОВ
СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ
2
ГОДА



220-240
V

cos φ
0,9

Ra
≥80

Наименование	Код	Световой поток лм	Мощность Вт	Цветовая температура К	Угол светового потока °	Диапазон рабочего напряжения В	Частота Гц	Климатическое исполнение	Габаритные размеры светильника мм	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка
ULV-Q610 30W/6500K IP65 BLACK	UL-00006084	2800	30	6500	140/60	220-240	50	У1	350x110x55	картон	30
ULV-Q610 50W/6500K IP65 BLACK	UL-00006427	4700	50	6500	140/60	220-240	50	У1	410x120x55	картон	30
ULV-Q610 70W/6500K IP65 BLACK	UL-00009327	6300	70	6500	140/60	220-240	50	У1	410x120x55	картон	30
ULV-Q610 100W/6500K IP65 BLACK	UL-00009328	9000	100	6500	140/60	220-240	50	У1	475x140x65	картон	20

Кронштейн для крепления консольного светильника серии ULV



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

материал: сталь

отверстия для хомутов


отверстия для шурупов

угол наклона регулируется

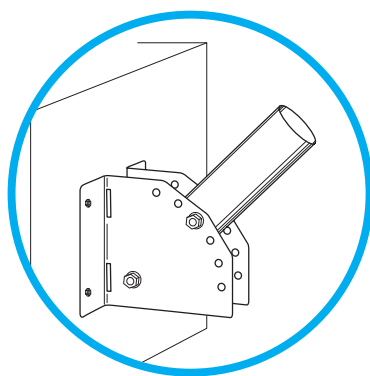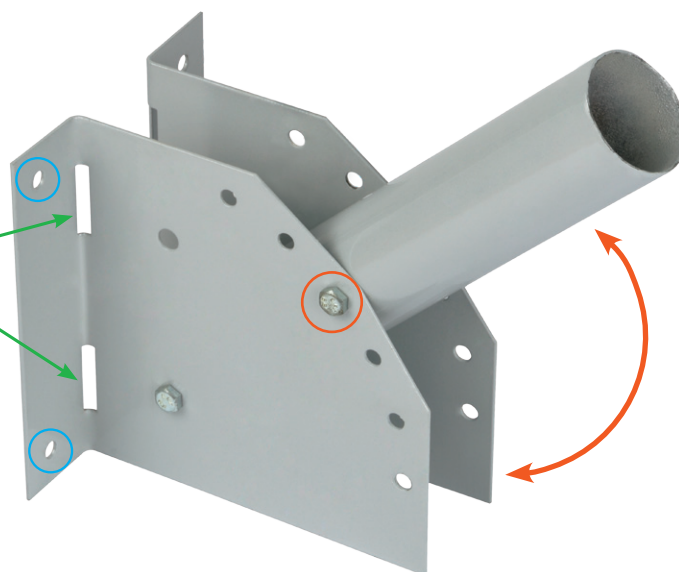

НА СТЕНУ

ИЛИ

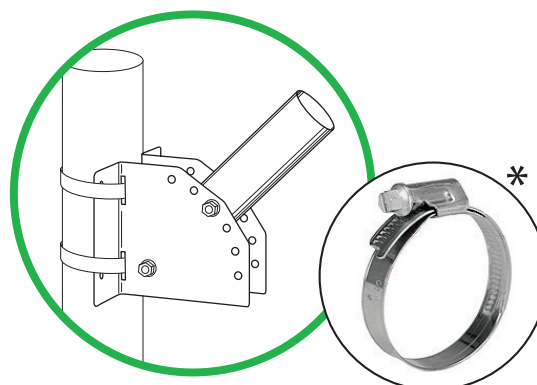

НА СТОЛБ

* хомуты в комплект не входят

Наименование	Код для заказа	Внешний диаметр	Длина	Цвет корпуса	Соответствующая модель светильника
		мм	м		
UFV-C01/35-250 GREY	UL-00006931	35	0,25	серебро	ULV-R22H-35W/6500K IP65 GREY