

Светильник светодиодный для уличного освещения серия ULV-R25H

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ СВЕТИЛЬНИКА:

Защита светодиодного модуля от перегрева



Устойчив к вибрациям

Герметичный литой корпус из алюминиевого сплава с антикоррозийным покрытием

Посадочное отверстие Ø48 мм




Наименование	Код	Световой поток	Мощность	Цветовая температура	Угол светового потока	Длина кабеля	Габаритные размеры светильника	Класс защиты от внешних механических воздействий	Групповая упаковка
		лм	Вт	К	°	м	мм		
ULV-R25H-30W/6500K IP65 GREY	UL-00011021	3000	30	6500	120	0,4	266x129x48	IK08	30
ULV-R25H-50W/6500K IP65 GREY	UL-00011022	5000	50	6500	120	0,4	306x150x48	IK08	24
ULV-R25H-70W/6500K IP65 GREY	UL-00011023	7000	70	6500	120	0,4	306x150x48	IK08	24
ULV-R25H-100W/6500K IP65 GREY	UL-00011024	10000	100	6500	120	0,4	437x200x68	IK08	12
ULV-R25H-150W/6500K IP65 GREY	UL-00011025	15000	150	6500	120	0,4	510x246x68	IK08	6

Uniel

В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ

НОВИНКА!

IP65




30 Вт

50 Вт

70 Вт

100 Вт

150 Вт

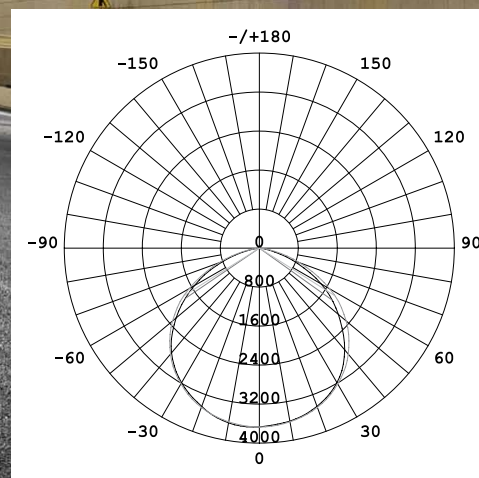

Uniel[®]



Кронштейн для крепления консольного светильника серии UFV

материал: сталь

отверстия для хомутов


отверстия для шурупов

угол наклона регулируется

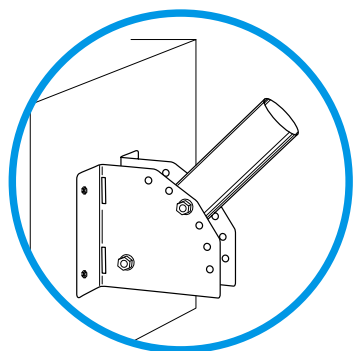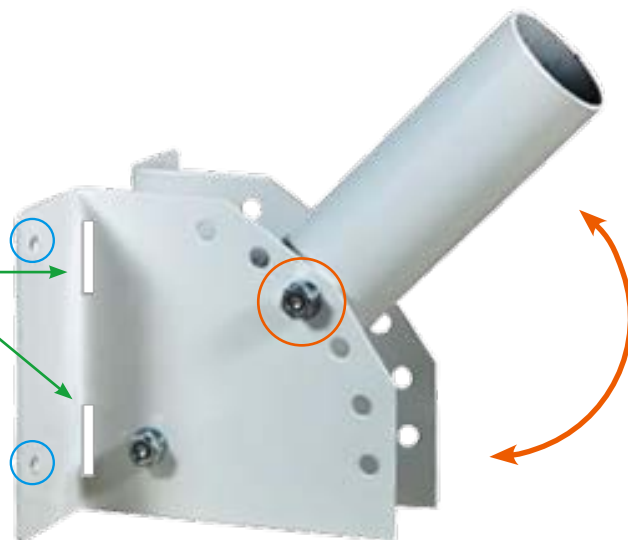

НА СТЕНУ

ИЛИ

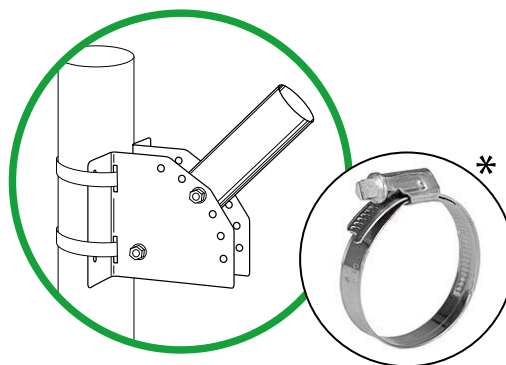

НА СТОЛБ

** хомуты в комплект не входят*

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



**В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ**

Наименование	Код для заказа	Внешний диаметр	Длина	Цвет корпуса
		мм	м	
UFV-C01/48-250 GREY	UL-00003572	48	0,25	серебро
UFV-C01/48-500 GREY	UL-00003573	48	0,5	серебро