



# Светильники светодиодные влагозащищенные ULW-Q226

**НОВИНКА!**

**12** Вт


**18** Вт

**4000K**  
**6500K**

**90**  
лм/Вт

**IP65**

коэффициент  
пульсации  
**<5%**

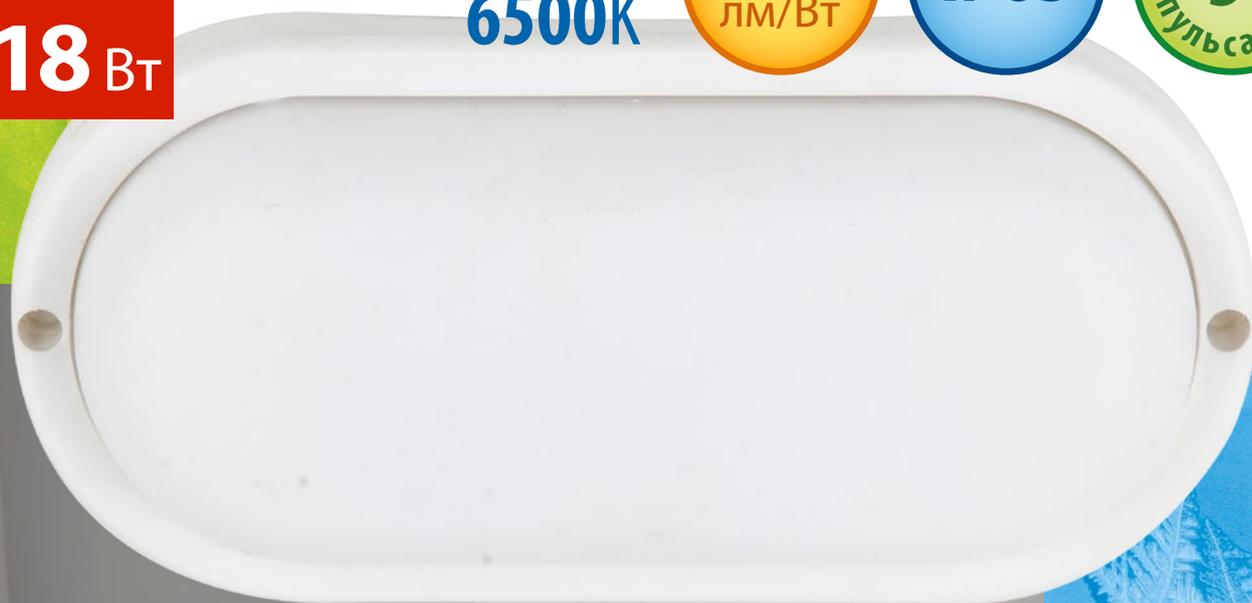

**30000**  
ЧАСОВ  
СЛУЖБЫ



**120°**

ГАРАНТИЯ  
**2**  
ГОДА





Для внутреннего освещения лестничных площадок, коридоров, подвалов, подсобных и складских помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.


**Накладной монтаж  
на стену или потолок**

**Ударопрочный корпус IK08**

**Защита от пыли и влаги IP65**

**12 Вт**

**18 Вт**

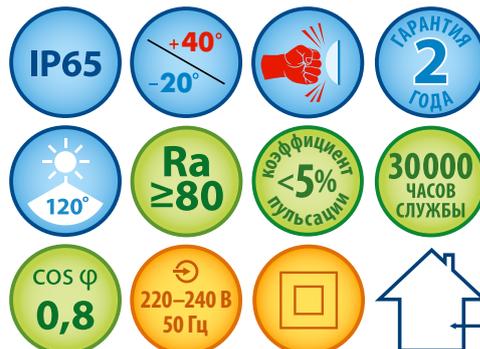

Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Свет	Габаритные размеры мм	Материал корпуса и рассеивателя	Класс энергопотребления	Коэффициент мощности $\cos \phi$	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка шт.
ULW-Q226 12W/4000K IP65 WHITE	UL-00011046	12	1 080	4000	белый	158x84x38	полипропилен	A	>0,8	стрейч-пленка	40
ULW-Q226 12W/6500K IP65 WHITE	UL-00011047	12	1 080	6500	дневной	158x84x38	полипропилен	A	>0,8	стрейч-пленка	40
ULW-Q226 18W/4000K IP65 WHITE	UL-00011048	18	1 620	4000	белый	193x93x38	полипропилен	A	>0,8	стрейч-пленка	40
ULW-Q226 18W/6500K IP65 WHITE	UL-00011049	18	1 620	6500	дневной	193x93x38	полипропилен	A	>0,8	стрейч-пленка	40