



СВЕТОДИОДНЫЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ СВЕТИЛЬНИК

паспорт изделия/ руководство по эксплуатации

Изготовитель:
«Хун Юан Оптоэлектроник Технолоджи»
NO 22, Новый мировой район Ф, улица Спортивная, Гузэн Таун, Чжуншань город,
Гуандун Провинция, Китай

Импортер/Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «БЕСТ ЛАЙТ»,
111672 г. Москва, ул. Суздальская, д. 46
тел. +7 (495) 150-03-05

Сделано в Китае



СВЕТОДИОДНЫЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ СВЕТИЛЬНИК

1. Общие указания

- 1.1. Светодиодный управляемый светильник является современной альтернативой люстре, используется для основного освещения помещений.
- 1.2. Отличительной особенностью потолочного светильника является возможность настройки яркости света, цветовой температуры (от холодного до теплого), а также функция «ночник». В комплект входит пульт дистанционного управления (ПДУ), позволяющий включать и выключать светильник, устанавливать необходимые параметры освещения, не отвлекаясь от работы или отдыха. Режим «ночник» обеспечивает комфортную, мягкую подсветку комнаты в ночное время.
- 1.3. Светильник изготовлен из высококачественных материалов и является безопасным для человека, животных и окружающей среды. В нем отсутствует ультрафиолетовое и инфракрасное излучение.
- 1.4. Дизайн светильника разработан специально для равномерного освещения жилых (детской, гостиной, кухни, спальни площадью от 20 м² до 100 м²) и нежилых помещений (площадью от 20 м² до 100 м²) без характерных для традиционных люстр полуразмытых теней и зон чрезмерной яркости.
- 1.5. При соблюдении правил эксплуатации светильник рассчитан на длительный срок службы.
- 1.6. В данной инструкции указаны технические данные, комплект поставки, устройство изделия и способ подготовки к работе.

2. Требования по технике безопасности

- 2.1. Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на проведения данного вида работ.
- 2.2. При установке светильника на стену убедитесь в отсутствии скрытой электропроводки для предотвращения ее повреждения и поражения электрическим током.
- 2.3. При коммутации (соединении) светильника с сетевым напряжением (через драйвер), обратите внимание на надежность и прочность электрических соединений, т.к. от этого зависит бесперебойность и долговечность его работы.
- 2.4. Светильник имеет степень защиты IP20 (защита от твердых тел, защита от капель воды, попадающих под углом до 60 градусов).

3. Комплект поставки

- | | | |
|-------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 3.1. Светильник - 1 шт. | 3.3. Паспорт изделия - 1 шт. | 3.5. Крепежные элементы - 2 шт. |
| 3.2. Пульт ДУ - 1 шт. | 3.4. Упаковка - 1 шт. | |

4. Техническое описание.

K < 0,5	max +75°	50 000 ч	230 V	3000K 4200K 6400K RGB	IP20	Ra>80
Коэффициент пульсации	Температура нагрева	Срок службы	Напряжение	Цветовая температура	Защита	Индекс цветопередачи


- 4.1. Все технические характеристики модели указаны на упаковке, дата изготовления указана на изделии.

5. Установка и подключение

- 5.1. Выберите место для установки светильника. Выведите провода для подключения (электропитание должно быть отключено).
- 5.2. Изолируйте соединение с помощью специальных компонентов (термоусадочного кембрика). Жилы и изоляция проводов не должны иметь признаков как механического повреждения (трещины или негерметичность), так и перегрева (подтеки или обугливание).

6. Настройка и управление

1. Кнопка включения/выключения.
2. Автоматический режим (режим переключения цветности от теплого к холодному свету).
3. Регулировка яркости (увеличение).
4. Регулировка яркости (уменьшение).
5. Регулировка цветовой температуры (к теплему свету).
6. Регулировка цветовой температуры (к холодному свету).
7. Режим «Ночник». Включает освещение на малой яркости.
8. Подсветка RGB.
9. Переключение режимов RGB по порядку.
10. Переключение режимов RGB хаотичное.
11. Медленное переключение режимов RGB.
12. Установка таймера.

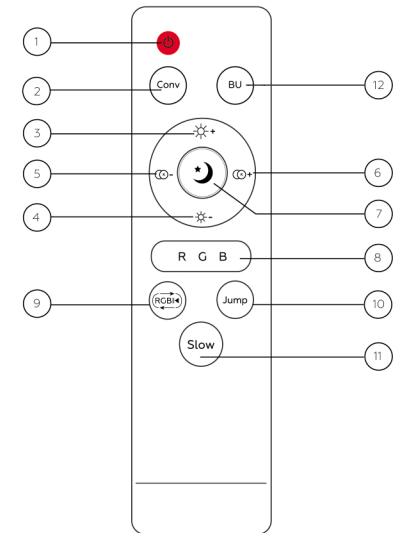

7. Хранение и уход

- 7.1. При погрузке и перевозке должны соблюдаться меры предосторожности, исключающие механические повреждения.
- 7.2. При загрязнении светильника очистку поверхности производить мягкой, сухой тканью. Не допускать использование растворителей и других агрессивных моющих средств.
- 7.3. Хранить в сухом месте при температуре от -10 до +40°C.

8. Гарантийные обязательства

- 8.1. Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи светильника через розничную сеть при соблюдении потребителем условий установки, эксплуатации, транспортировки и хранения.
- 8.2. В случае обнаружения неисправности или выхода светильника из строя, не по вине покупателя, до истечения гарантийного срока следует обратиться в магазин, продавший светильник.
- 8.3. Неправильное хранение, использование светильника или использование его не по назначению, лишают права на гарантию.
- 8.4. Возврат светильника осуществляется только в заводской упаковке без механических повреждений и при полной комплектации светильника.
- 8.5. Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении покупателем заполненного гарантийного талона и кассового чека.

ДАТА ПРОДАЖИ _____

Печать магазина