


# Грозозащита Osново SP-IP/1000PD

ID 1444600

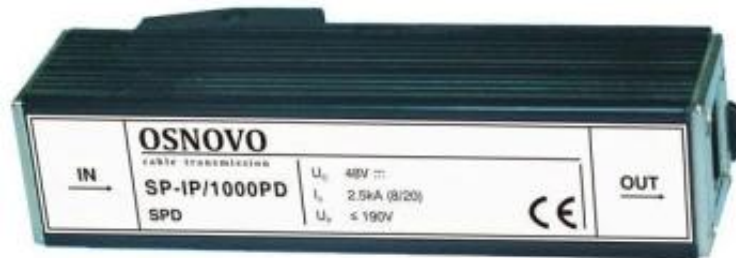

## Основные характеристики

Тип	Грозозащита
Описание	Устройство грозозащиты для локальной вычислительной сети (скорость до 1000 Мбит/с) с защитой линий PoE (af/at, методы A + B, контакты 1/2, 3/6, 4/5, 7/8). Двухступенчатая защита.

## Корпус

Ширина товара	25 мм
Высота товара	25 мм
Глубина товара	104 мм

## Особенности

Особенности	Максимальное длительное рабочее напряжение (Uc) DC57V. Номинальный ток разряда (8/20 мкс, In) 2,5kA. Суммарный ток разряда (8/20 мкс, Itotal) 10kA. Время отклика 1нс. 1 вход (RJ45-мама), 1 выход (RJ45-мама). Монтаж на DIN-рейку. Рабочая температура: -40...+80°C.
-------------	--