

Внимательно прочтите паспорт (ПС) для ознакомления с правилами сборки, безопасной эксплуатации, обслуживания, транспортировки и хранения изделия «Карусель». Работы по сборке, разборке и установке Карусели должны производить не менее 2-х человек .

(ПС) рекомендуется хранить в течении всего срока эксплуатации КАРУСЕЛИ.

Во избежание получения травм не допускается:

- присутствие и участие детей при монтаже КАРУСЕЛИ;
- проведение регулировки КАРУСЕЛИ детьми;
- занятия детей на КАРУСЕЛИ без присмотра взрослых;
- занятия на КАРУСЕЛИ более четверых детей.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

1. Место установки

На территориях парков, приусадебных участков, мест общественного отдыха.

Карусель предназначена для катания (вращения) детей стоя на сплошной платформе вокруг оси карусели.


ТЕХНИЧЕСКИЕ характеристики

Основные технические характеристики приведены в таблице 1. И рис.1


Таблица 1

Параметры карусели

Параметры карусели		
Габаритные размеры, мм	длина	1030
	ширина	1030
	высота	985
Вес брутто, кг, не более		75
Максимальная равномерно распределенная нагрузка кг.		260
Минимальный возраст ребенка, лет		3
Срок службы, лет (не менее).		5

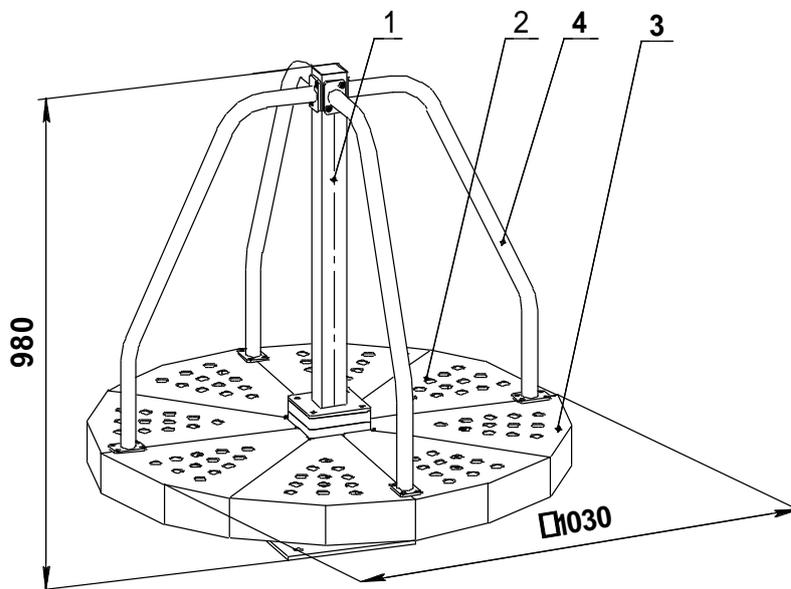

Общий вид Рис.1

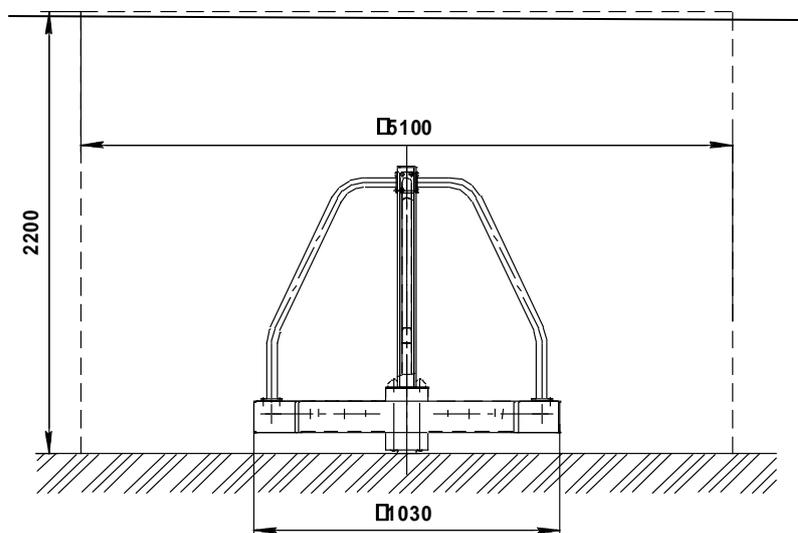

Зона безопасности Рис.2

УСТРОЙСТВО

Состав изделия.

Карусель представляет собой сборно-разборную каркасную конструкцию, устанавливаемую на фундаментную площадку. Основными составными элементами Карусели являются:

- Шпиль и узел подшипниковый;
- Платформа;
- Поручни.


КОМПЛЕКТНОСТЬ

Базовая комплектация Карусели приведена в таблице 2.

Примечание: В связи с постоянной работой над совершенствованием выпускаемой продукции возможны изменения, не отраженные в настоящем руководстве. Внесенные изменения не ухудшают потребительских свойств продукции.

КОМПЛЕКТНОСТЬ КАРУСЕЛИ

Таблица 2

	Обозначение Наименование	Рисунок	Кол. шт.	пакет	упа- ковка
1	ИО-1.2.03.06.04-стойка		1		2
2	Платформа ИО-1.2.03.06.03		4		1,2
3	Платформа ИО-1.2.03.06.04		4		1,2

4	Поручень ИО-1.2.03.06.05		4		1,2
5	Болт анкерный ИО-1.2.03.06.01.004		4		1
7	Узел вращения		1		3
Стандартные изделия					
8	Винт М8х20.016.ГОСТ 11738		8		
9	Болт М8х20.5,8 ГОСТ 7798-70		40	*	1
10	Болт М10х25.5,8 ГОСТ 7798-70		16	*	1
11	Гайка М8-7Н.016 ГОСТ 5915-70		40	*	1
12	Гайка М16-7Н.016 ГОСТ 5915-70		12	*	1
13	Шайба 10Н 65Г ГОСТ 6402-70		16	*	1
15	Шайба 16.04.016 ГОСТ 11371-78		4	*	1
16	Шайба 8.01.016 ГОСТ 6958-78		64	*	1
17	Шайба 8Н 65Г ГОСТ 6402-70		40	*	1
18	Шайба 10.04.016 ГОСТ 11371-78		16	*	1
19	декоративный Колпачок №13 ООО АСКОН		16		
20	Заглушка D 40/P2		4		
Документация					
	Паспорт		1		1

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- 8.1 Транспортировка Карусели производится в упаковке производителя любым видом транспорта, обеспечивающим его сохранность.
- 8.2 До установки в рабочее положение Карусель хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.
- 8.3 Условия хранения Карусели соответствуют 2(С) по ГОСТ 15150-69.

УТИЛИЗАЦИЯ

Перед отправкой Карусели на утилизацию необходимо:

- демонтировать Карусель;
- разобрать Карусель (разборку Карусели выполнять в последовательности, обратной сборке);
- рассортировать детали по видам материалов, применённых для их изготовления.

9.2 Карусель не содержит опасных для здоровья и жизни веществ.

9.3 Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с требованиями СанПин 2.1.7.1322-03.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

11.1 Подготовка к сборке, инструменты и приспособления.

11.1.1 Распакуйте Карусель.

11.1.2 Разложите комплектующие детали на заранее подготовленном месте (стол, участок земли).

11.1.3 Убедитесь, что комплектность поставки совпадает с паспортными данными на Карусель.

11.1.4 В процессе сборки необходимы инструменты, указанные в таблице 3:

Таблица 3

Наименование	Количество, шт.	В комплект поставки не входят
Ключ гаечный S=13мм	1	
Ключ гаечный S=17мм	1	
Ключ гаечный S=24мм	1	
Отвертка крестовая	1	
Строительный уровень	1	

11.2 Меры безопасности.

11.2.1 Работы по сборке, разборке и установке Карусели должны производить не менее 2-х человек.

11.2.2 Не допускается присутствие и участие детей при монтаже Карусели.

11.2.3 Сборку Карусели производить поэтапно, следуя указаниям, изложенным в руководстве по эксплуатации.

11.3 Последовательность сборки и монтажа Карусели.

11.3.1 Для установки Карусели подготовить фундамент:

- Подготовить приямок согласно рис.3

- Установить в приямок болты анкерные (поз.5) по согласно рис.3. Произвести заливку приямка бетоном. Поверхность бетона выровнять горизонтально по уровню.

Бетон фундамента – класса В15. Объем бетона – 0,4 куб. м.

Внимание! Монтаж тренажера производить не менее чем через три суток после заливки фундамента

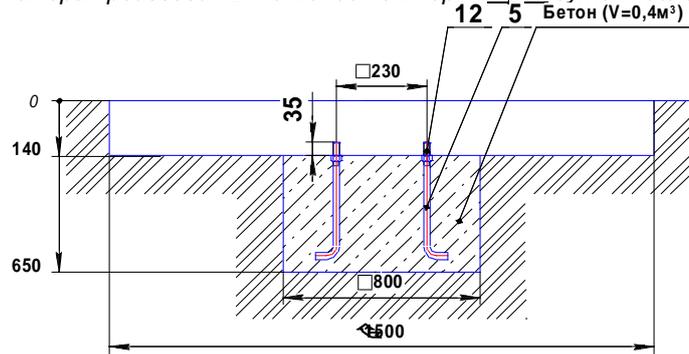


Рис. 3

11.3.2 Собрать попарно платформы поз.2 и поз.3 согласно рис.4

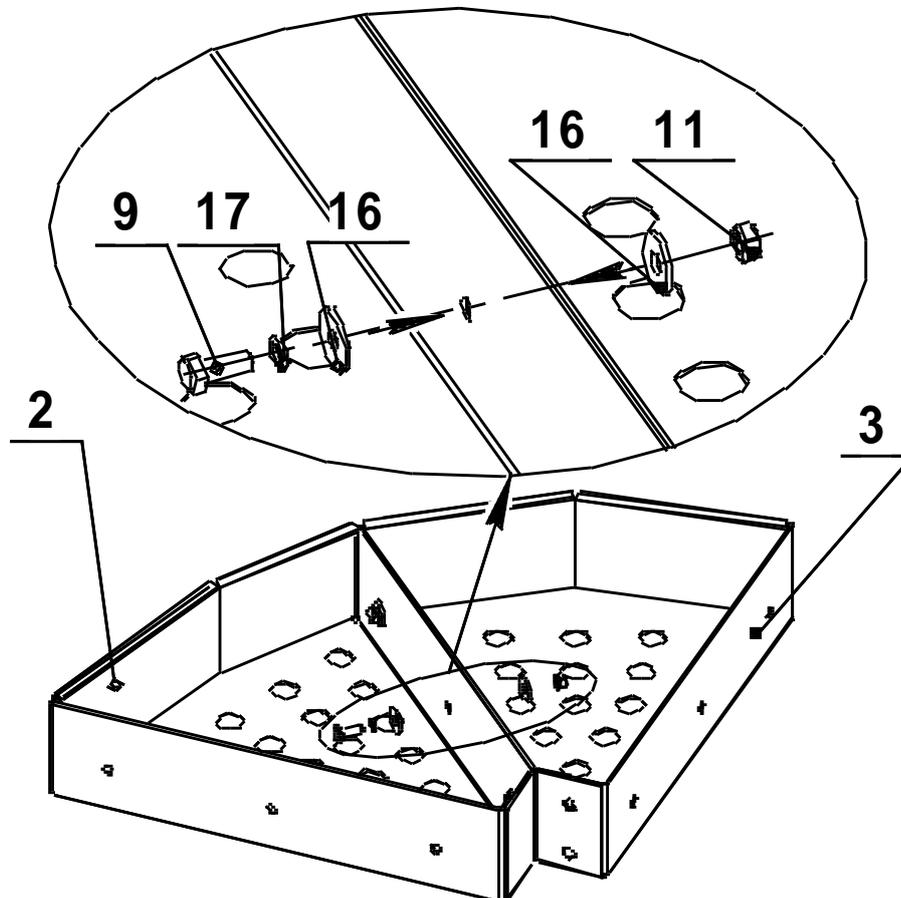


Рис. 4

11.3.3 Снять с узла вращения (поз.7) 4 шпильки М10 установить на узел вращения стойку (поз.1) при помощи крепежа в обратной последовательности согласно рис.5

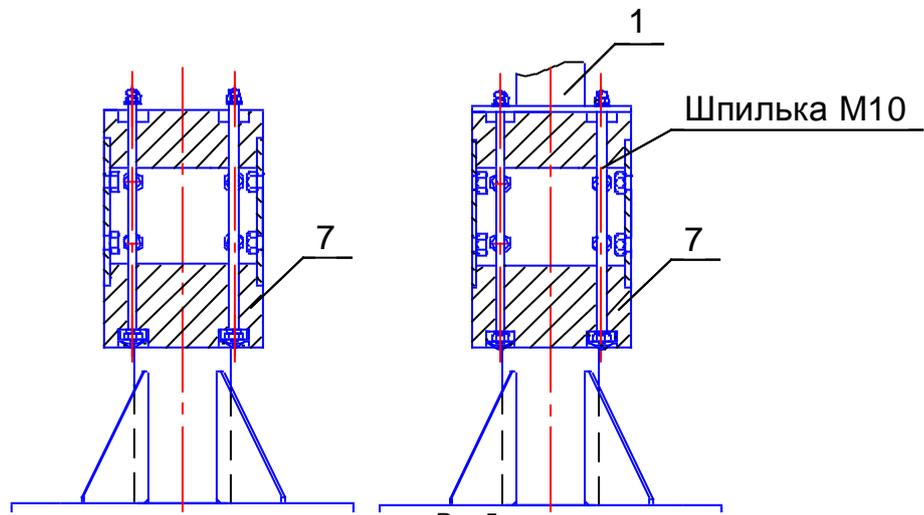


Рис.5

11.3.4 Установить платформы на подшипниковый узел согласно рис.6.

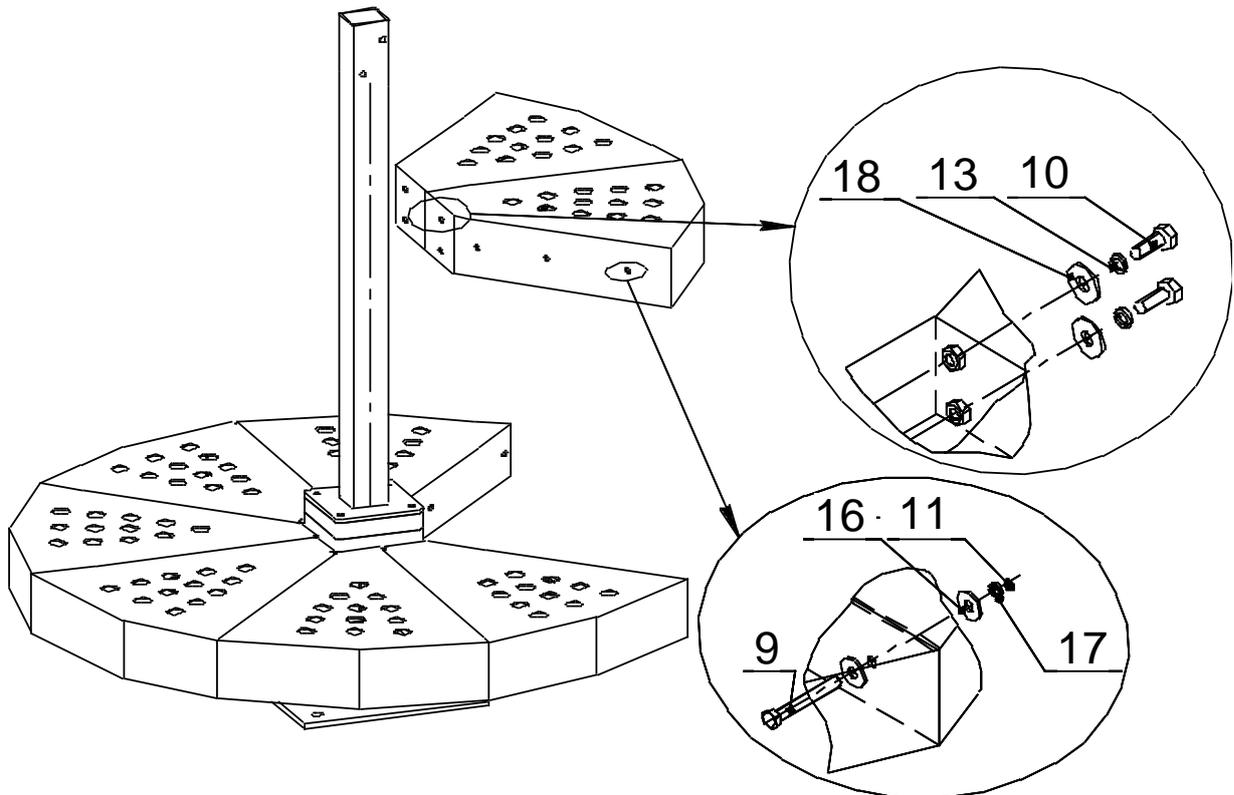


Рис. 6

11.3.5 Установить поручни поз.4 согласно рис.7.


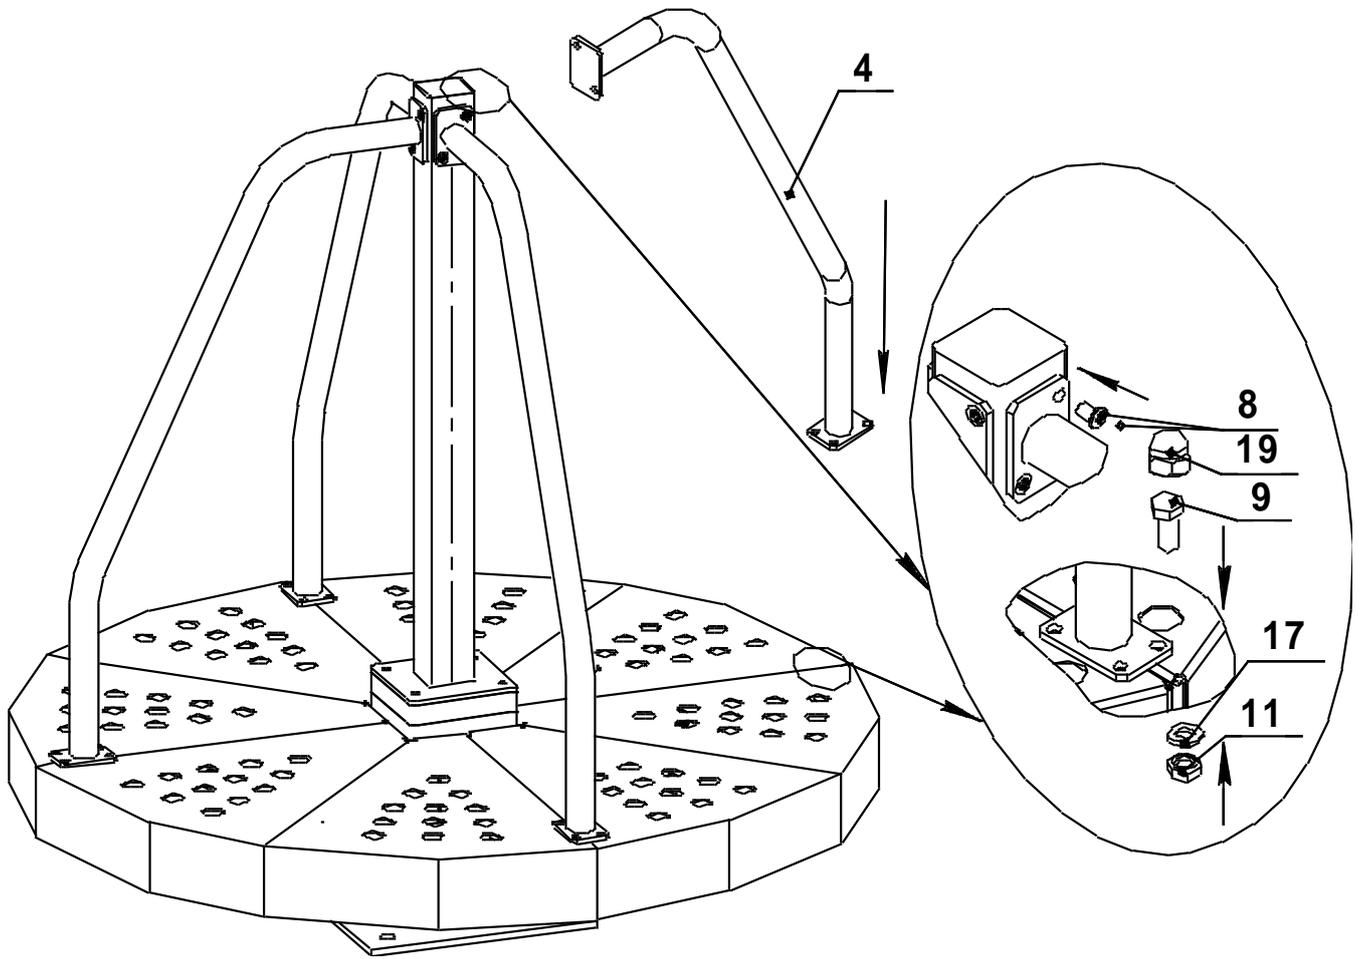


Рис. 7

11.3.6 После затвердения фундамента установить карусель на анкерные болты согласно рис. 8 и засыпать яму песком

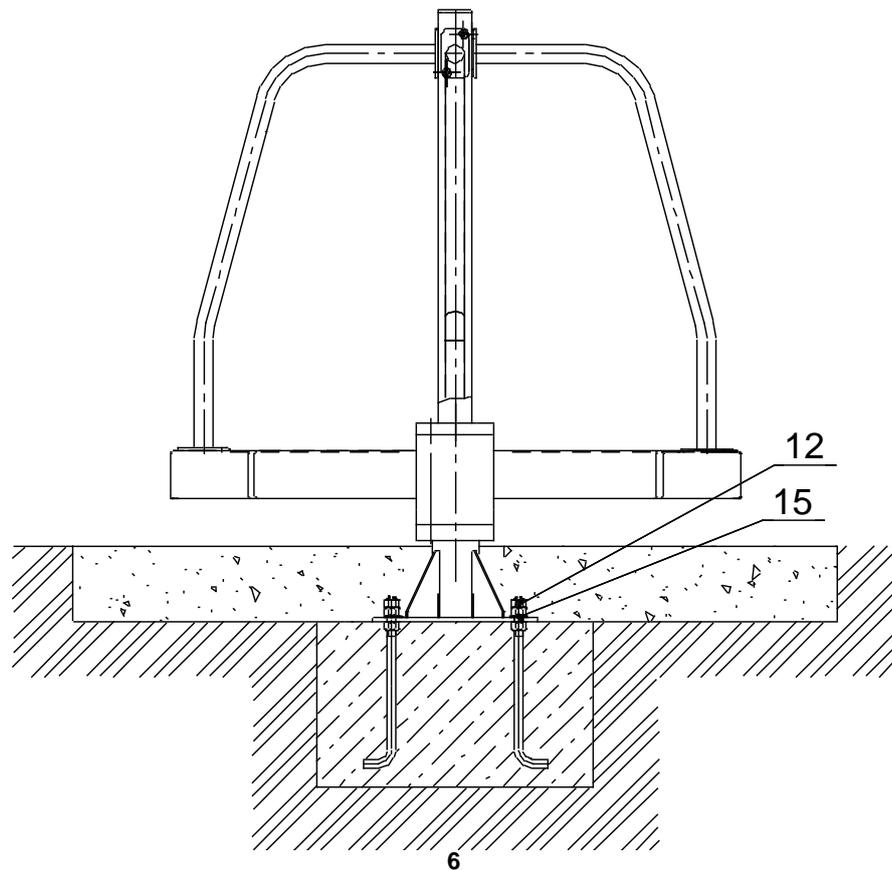

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ

12.1 Осмотр и проверка металлоконструкции Карусели.

12.1.1 Ежедневно проводить визуальный осмотр:

Проверить целостность конструкции, наличие всех элементов Карусели;
наличие защитных пластмассовых колпачков на крепёжных деталях;
надёжность крепления Карусели;

12.1.2 Периодически, не реже 1 раза в месяц, необходимо проверять:
затяжку крепёжных и резьбовых соединений;
отсутствие деформации платформы Карусели.

Невыполнение осмотра и проверки Карусели может привести к травмам!

12.2 Регулировка.

12.2.1 При ослаблении крепежных соединений, произвести их подтяжку, используя стандартный инструмент.

12.2.2 При необходимости произвести установку или замену пластмассовых колпачков, закрывающих резьбовые части.

12.2.3 Все вышедшие из строя комплектующие элементы заменять аналогичными, произведенными на предприятии – изготовителе.

12.2.4 Запрещается самостоятельное изготовление и замена составных частей Карусели.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

13.1 Меры безопасности.

13.1.1 Суммарная нагрузка на Карусель при занятиях не должна превышать 260 кг.

13.1.2 Рекомендуется хранить данное руководство по эксплуатации в течение всего срока эксплуатации Карусели.

13.2 Указания по эксплуатации.

13.2.1 Внимание! Катание детей на Карусели должно проводиться под наблюдением взрослых. Минимальный возраст детей - три года.

13.2.2 Одновременно на Карусели может кататься не более 4-х детей.

В случае невыполнения мер безопасности и указаний по эксплуатации Карусели ребенок может получить травмы!