

Светильники **BELTY**
Серия **LINEAR**

ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильники предназначены для установки на ременную трековую систему BELTY

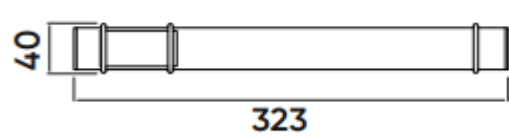
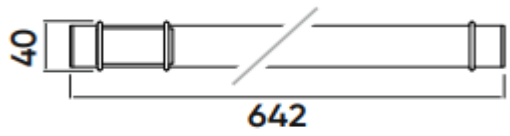
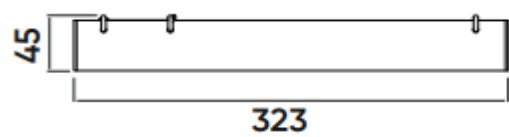
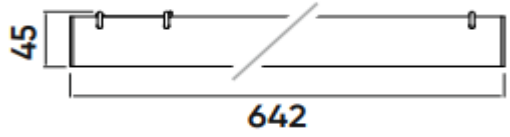
ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

- Высокий индекс цветопередачи CRI >90 обеспечивает отличную передачу цветовых оттенков освещаемых объектов.
- Светильники оснащены матовым светорассеивателем, обеспечивающим эффективное распространение света в пространстве под широким углом. Оптимально подходят для создания общего освещения в интерьере.
- Светильники работают от безопасного напряжения DC 48V.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	DC 48V
Индекс цветопередачи	CRI>90
Степень пылевлагозащиты	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током	III
Срок службы	30 000 ч
Диапазон рабочих температур	-20...+40 °C
Срок гарантии	36 мес.

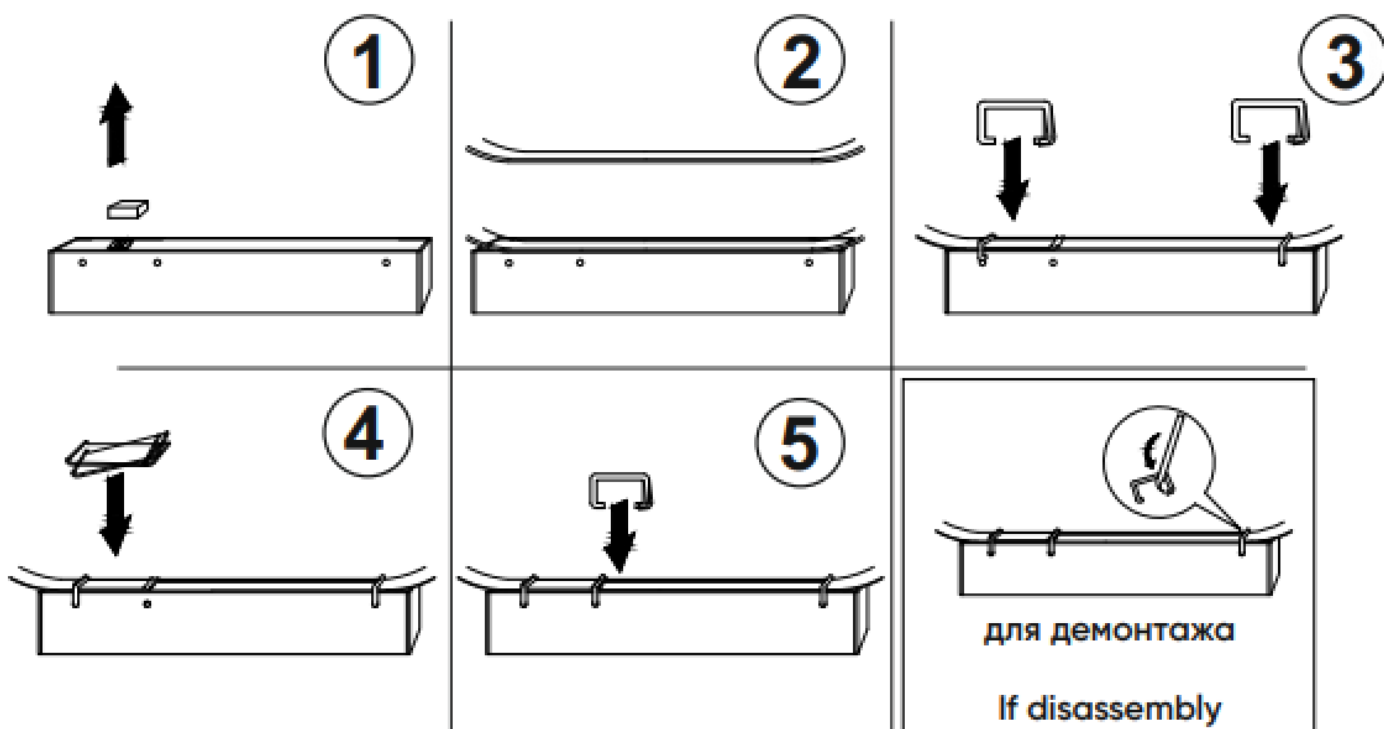
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

DK5574 / DK5575	DK5576 / DK5577
 <p>40 323</p>	 <p>40 642</p>
 <p>45 323</p>	 <p>45 642</p>

МОДЕЛИ

Артикул	Мощность, потребляемая от сети питания DC 48V	Световой поток	Цветовая температура	Угол рассеивания света	Цвет корпуса
DK5574-BK	12 W	650 Лм	4000 К	120°	черный
DK5575-BK	12 W	650 Лм	3000 К	120°	черный
DK5576-BK	24 W	1260 Лм	4000 К	120°	черный
DK5577-BK	24 W	1260 Лм	3000 К	120°	черный
DK5574-WH	12 W	700 Лм	4000 К	120°	белый
DK5575-WH	12 W	700 Лм	3000 К	120°	белый
DK5576-WH	24 W	1310 Лм	4000 К	120°	белый
DK5577-WH	24 W	1310 Лм	3000 К	120°	белый

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ



1. Распакуйте светильник, удалите защитную заглушку.
2. Совместите основание светильника с треком-ремнем.
3. Установите две скобы, как показано на рисунке.
4. Надавите на трек-ремень в месте размещения электрических контактов так, чтобы они проникли внутрь трека-ремня. Установите прижимную планку, заведя один ее конец под ранее установленную скобу.
5. Установите третью скобу.

При необходимости демонтировать светильник воспользуйтесь стиком, входящим в комплект трека-ремня.

Подробная информация о монтаже системы DENKIRS BELTY доступна по ссылке www.denkirs.ru/support или просканируйте QR-код.

