

ИНСТРУКЦИЯ РОБОТ- ПЫЛЕСОС


ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНСТРУКТОР



СДЕЛАЙ САМ



ИНСТРУКЦИЯ
ВНУТРИ

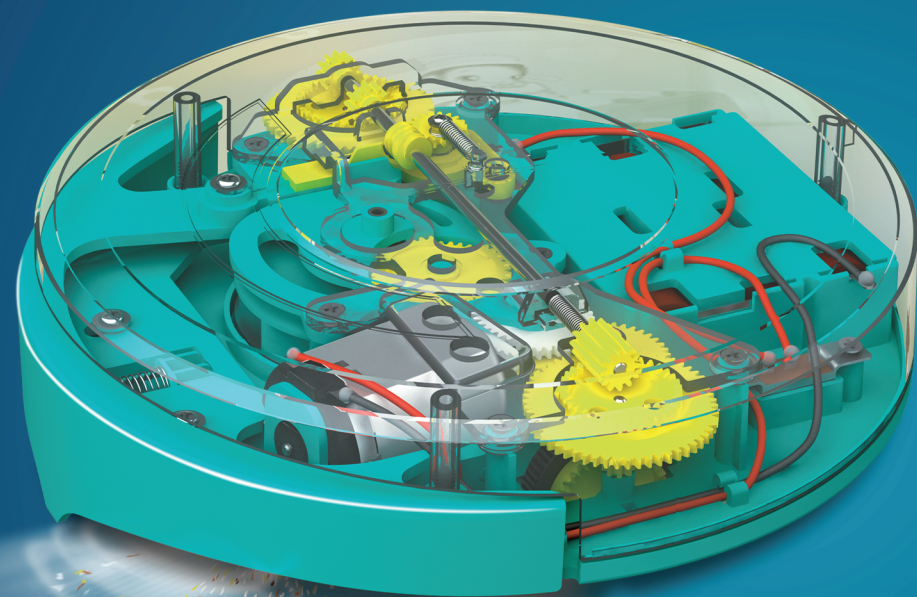

ЭВРИКИ®


НЕОБХОДИМЫЕ ДЕТАЛИ:



СБОРКА


СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ

Как показано на рис.1, рис.2, рис.3, поместите части в соответствующие места в батарейном отсеке. Затем закрепите их двумя шурупами с плоской крышкой (обратите внимание на положение ON / OFF (ВКЛ. / ВЫКЛ.)), затем зафиксируйте двигатель и провод в слоте.

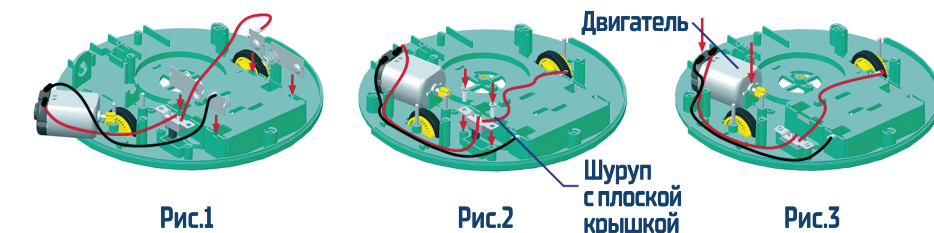


СБОРКА МЕХАНИЗМА

Как показано на рис.4 и рис.5, вставьте двойную шестерню и коронную шестерню в основание. Проверьте, двигаются ли они корректно.

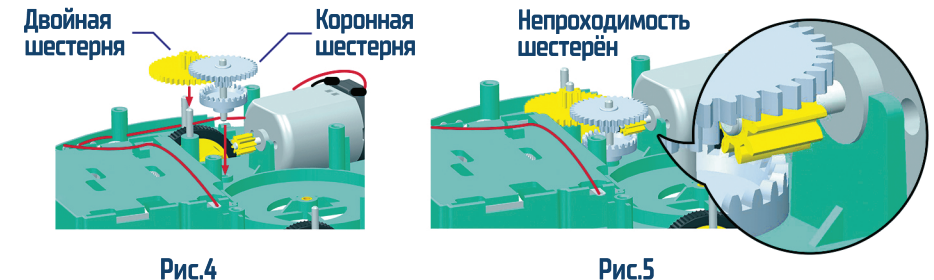

СБОРКА ЧАСТЕЙ ТУРБИНЫ


Как показано на рис.6 и рис.7, вставьте часть турбины в основание. Закрепите часть турбины с держателем турбины, затем зафиксируйте эту конструкцию с помощью одного шурупа с плоской крышкой.

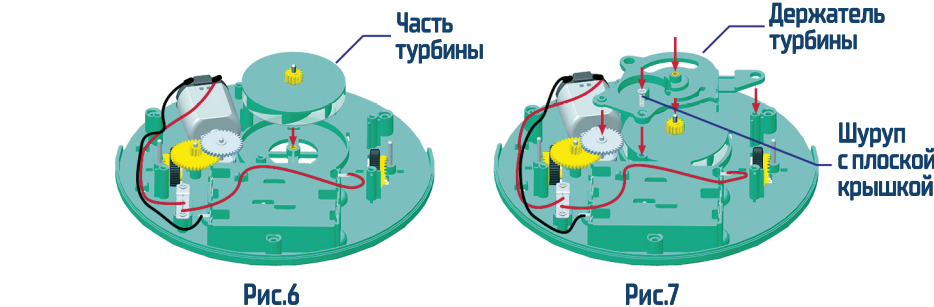

СБОРКА

СБОРКА ТРОЙНОЙ И ОБЫЧНОЙ ШЕСТЕРНИ

Как показано на рис.8 и рис. 9, вставьте две тройные шестерни в основу, а затем вставьте обычную шестерню в держатель турбины.

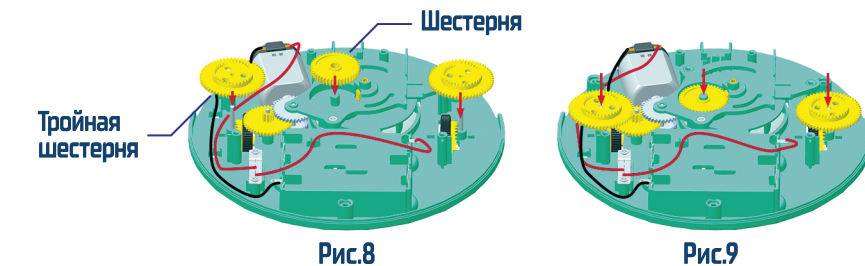


СБОРКА БЛОКА СМЕНЫ НАПРАВЛЕНИЯ

Как показано на рис.10 и рис.11, вставьте блок смены направления в указанное место, затем закрепите его пятью шурупами с плоской крышкой. ПРИМЕЧАНИЕ: убедитесь, что блок смены направления плотно прилегает к двигателю; если нет, добавьте несколько небольших бумажек, чтобы зафиксировать детали вместе.



СБОРКА ДЕРЖАТЕЛЯ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

Как показано на рис.12 и рис.13, закрепите держатель пульта управления и панель управления винта.

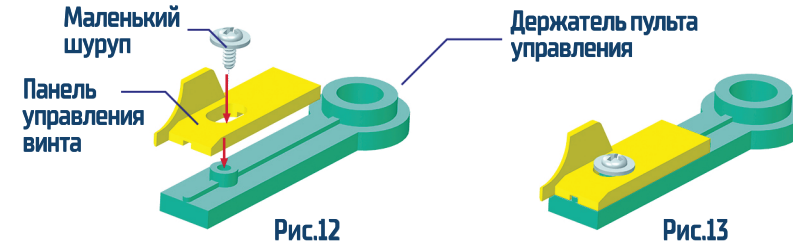


СБОРКА

7826142


СБОРКА МОДУЛЯ ЗАЩИТЫ

Как показано на рис.14 и рис.15, вставьте защёлки в закруглённую деталь. Закрепите эту конструкцию одним шурупом с большой крышкой.

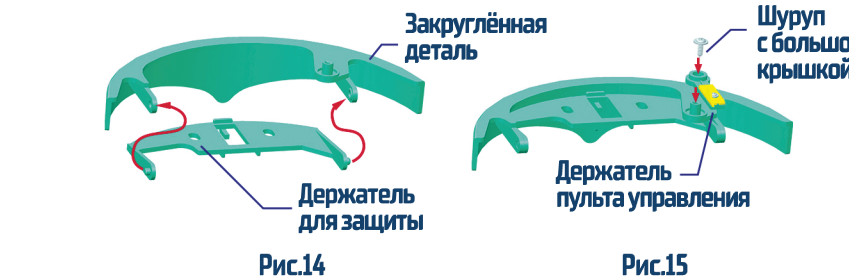


СБОРКА ЗАКРУГЛЁННОЙ ЗАЩИТЫ

Как показано на рис.16 и рис.17, закрепите закруглённую защиту на основе с помощью двух шурупов с большой крышкой.

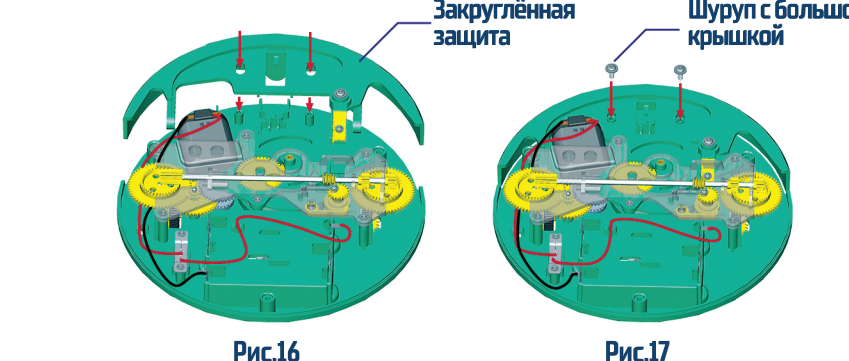


СБОРКА ЗАЩИТНОЙ ПРУЖИНЫ


Как показано на рис.18 и рис.19, установите защитную пружину в закруглённую защиту.

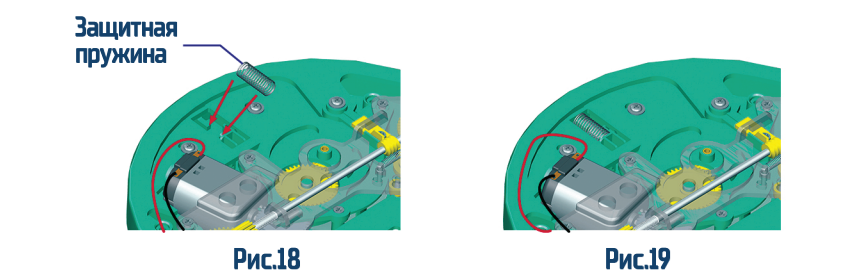


СБОРКА ФИЛЬТРА
Как показано на рис.20 и рис.21, установите фильтр в центр основы. Затем используйте уплотнительное кольцо, чтобы плотно его присоединить.

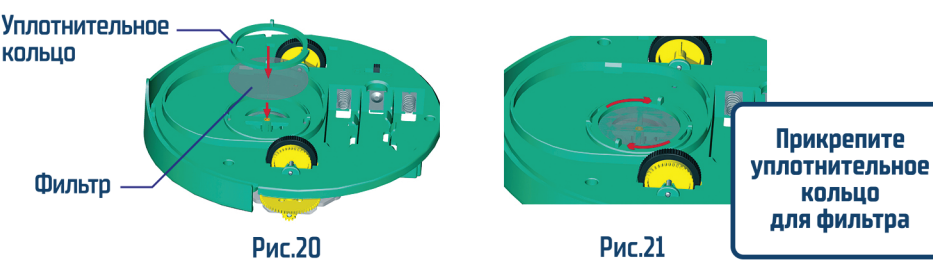


ТЕКСТИЛЬНАЯ ЗАСТЁЖКА
Как показано на рис.22 и рис.23, уберите бумагу с задней поверхности застёжки и приклейте её к крышке очистителя. Убедитесь, что застёжка и отверстие расположены параллельно (не перекрывайте отверстие).

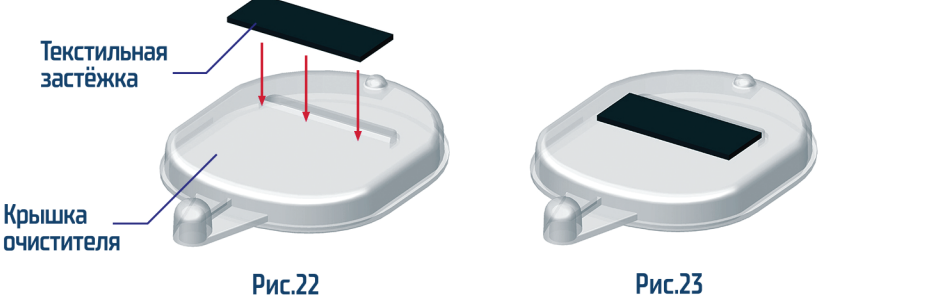

УСТАНОВКА БАТАРЕЙ
Как показано на рис.24 и рис.25, установите три батарейки типа AA (не входят в набор) согласно указанным полюсам, затем закройте их крышкой.

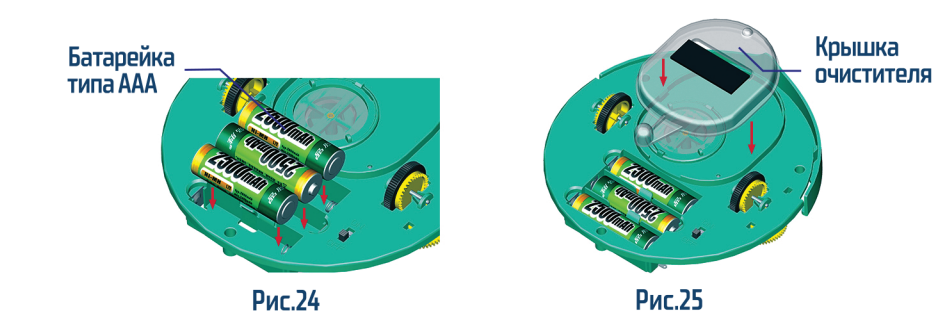

СБОРКА ВЕРХНЕЙ КРЫШКИ
Как показано на рис.26 и рис.27, соберите верхнюю крышку и закрепите её с помощью трёх шурупов с плоской крышкой (обратите внимание на провод).

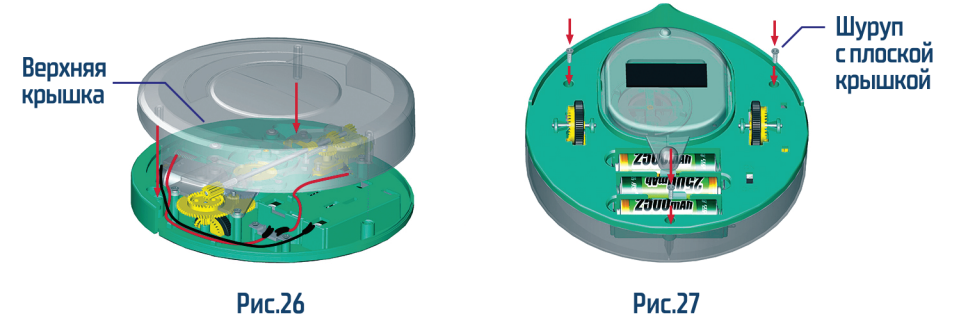


ГОТОВО!
Теперь можете начать уборку!




Чтобы обеспечить корректную работу товара, дети должны осуществлять сборку и пользоваться пылесосом под присмотром взрослых.

ШАГ 1:
Как показано на рис.29, перед использованием товара убедитесь, что провода и шестерни корректно и плотно установлены. Нанесите немного смазочного масла на месте соединений двигающихся деталей, чтобы избежать неприятных звуков.

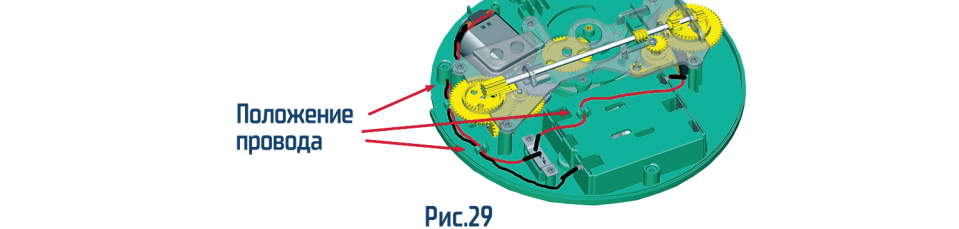


ШАГ 2:
Как показано на рис.30, передвиньте переключатель питания в положение ON (ВКЛ.) и начните использование.

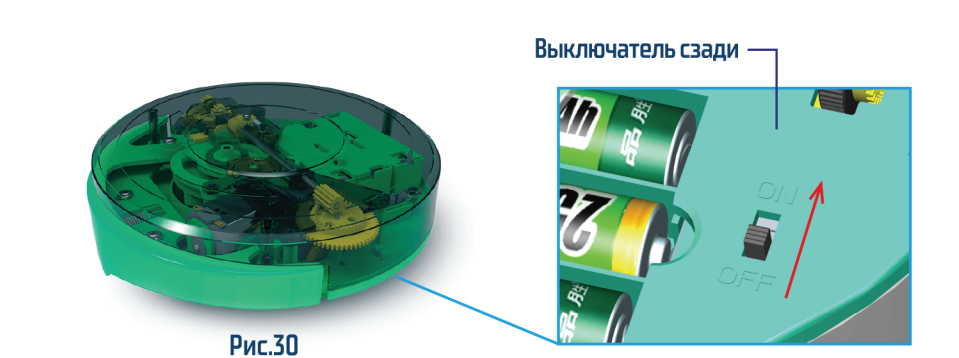

ШАГ 3:
Как показано на рис.31, когда пылесос столкнётся с препятствием, он повернётся на 120 градусов. Закруглённая защита служит глазами для пылесоса.



ШАГ 4:
Чтобы установить чувствительность устройства, как показано на рис.32, выдвиньте панель управления винта вперёд, и чувствительность улучшится. Передвиньте пульт управления винта назад, и чувствительность ухудшится. **ВНИМАНИЕ!** Делайте это аккуратно.

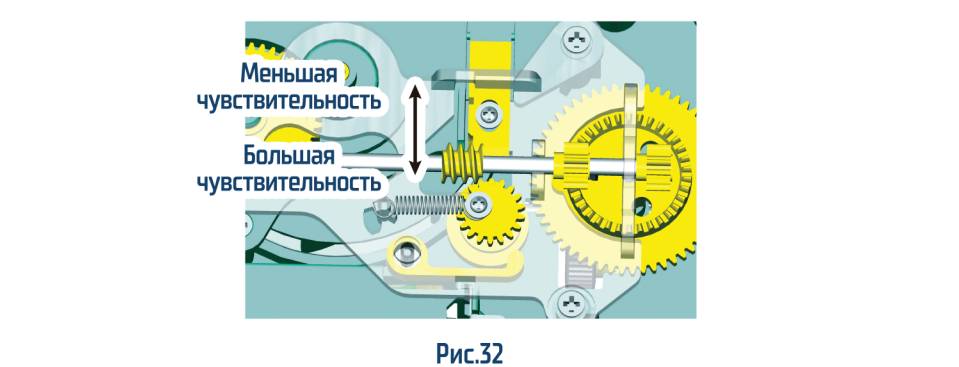

КРАТКАЯ СПРАВКА
Виды вакуумных пылесосов:
1. Горизонтальные (компактные, занимают мало места).
2. Вертикальные (очень распространены в Америке, предназначены для очистки больших поверхностей).

Разновидности по функциям:
1. Робот-пылесос. Автоматически чистит пол. Завершив уборку, возвращается на подзарядку. Основные особенности робота-пылесоса — программа и сенсорные датчики.

- 2. Портативный пылесос.
- 3. Мини-пылесос.



КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ
Пылесос состоит из пяти компонентов:
1. Электропитание
2. Фильтрующая система
3. Функциональная часть
4. Меры защиты
5. Аксессуары

- СОВЕТЫ**
- 1. Перед использованием убедитесь, что устройство подключено к питанию.
 - 2. После использования уберите все детали пылесоса в недоступное для детей место.
 - 3. Не вставляйте оголённые провода в розетку, чтобы не получить поражение электрическим током.
 - 4. Не бросайте батарейки в огонь и не кладите их в микроволновку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не перезаряжаемые батареи нельзя заряжать. Заряжайте батареи только под присмотром взрослых. Достаньте батареи из устройства, прежде чем заряжать их. Не используйте разные типы батареек вместе. Вставляйте батарейки согласно указанной полярности. Доставляйте батарейки только из выключенного устройства. Избегайте короткого замыкания. Используйте только батарейки типа AAA для этого устройства.