

LCD TV КРОНШТЕЙН

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
Installation manual



AL+
SERIES

LS 51-20
LS 51-2 1

ОБЩАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

и технические характеристики

A Кронштейн



LS 51-20



LS 51-21

Модель	LS 51-20	LS 51-21
Посадочные размеры, мм	75x75 100x100	75x75 100x100 200x100 200x200
Вылет от стены, мм	от 77 до 380 мм	от 77 до 380 мм
Масса не более, кг	1,5	1,95
Максимальная нагрузка, кг	25	25
Диапазон допустимых диагоналей	15" до 26"	17" до 37"



? Кронштейн предназначен для крепления к стене ЖК телевизора, монитора и позволяет оптимально разместить телевизор на стене, тем самым сэкономив полезную площадь помещения.

B Крепеж

Модель	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LS	Дюбель M10x50	Саморез M5x55	Винт M6x12	Винт M6x8	Винт M5x12	Винт M5x8	Винт M4x12	Винт M4x8	Шайба Ø 6.5	Шайба Ø 5.5	Шайба Ø 4.5
51-20	3 шт.	3 шт.					4 шт.	4 шт.			4 шт.
51-21	3 шт.	3 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.

50 40 30 20 10 мм

Шкала проверки соответствия





УСТАНОВКА

LS 51-20, LS 51-21

ШАГ 1

Подготовительные работы

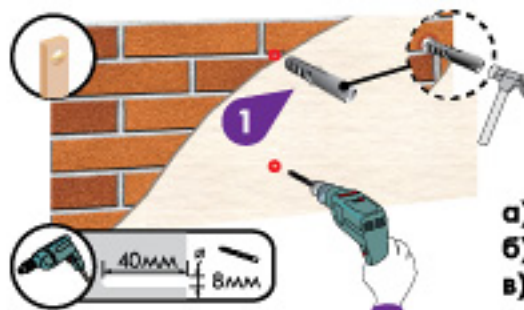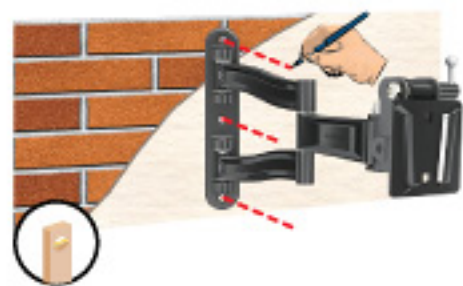


ВНИМАНИЕ !

Перед началом монтажа кронштейна убедитесь, что в стене на месте его крепления отсутствуют:

- а) электрический кабель,
- б) газопровод,
- в) сантехнические и другие разводки.


ШАГ 2

Крепление основания к стене

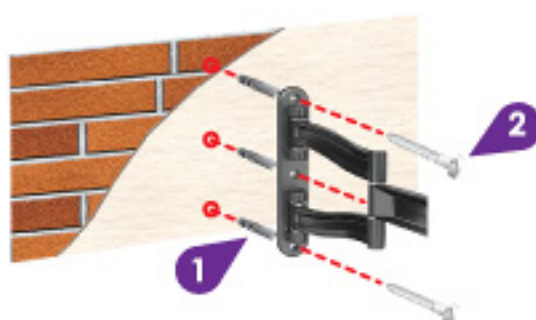

ШАГ 3

Монтаж крепления к ТВ

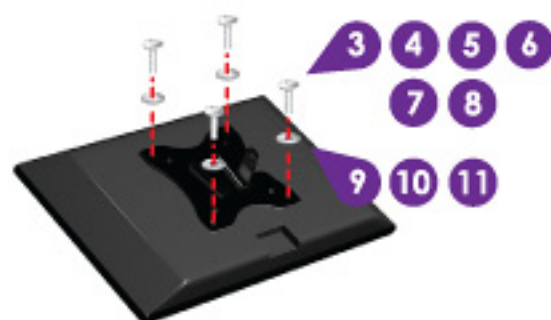

ВНИМАНИЕ !

Убедитесь, что типоразмер крепежа (диаметр и длина винтов) соответствуют диаметру и глубине посадочных отверстий Вашего телевизора. Обратите внимание, что крепеж для LS 51-20 и LS 51-21 разный.



Перед тем как положить телевизор экраном вниз убедитесь в отсутствии посторонних предметов между экраном телевизора и рабочей поверхностью.

ШАГ 4


Установка телевизора



При установке телевизора убедитесь, что пазы крепления попали в пазы основания



Зафиксируйте крепление (Используя крестовую отвертку)



Установите требуемый уровень наклона телевизора и зафиксируйте положение **A**.



Меры предосторожности

1. В целях обеспечения безопасности внимательно прочтите данное руководство перед установкой кронштейна и следуйте его инструкциям.
2. Производитель не несет ответственности за повреждение оборудования или травмы, вызванные неправильной установкой или действиями, несоответствующими данному руководству.
3. Настенное крепление разработано с целью обеспечения простой установки и демонтажа. Производитель не несет ответственности за повреждение оборудования или травмы, обусловленные человеческим фактором или форс-мажорными обстоятельствами.
4. Устанавливать кронштейн должен только квалифицированный специалист.
5. Внимательно выбирайте место для установки:
 - избегайте мест с высокими температурами, влажностью или мест, где возможен контакт с водой;
 - не устанавливайте кронштейн рядом с вентиляционными отверстиями или в местах с сильным запылением либо задымлением;
 - устанавливайте крепление только на вертикальных стенах и избегайте наклонных поверхностей;
 - не устанавливайте кронштейн в местах, подверженных ударам или вибрации;
 - не устанавливайте кронштейн в местах, подверженных воздействию прямого солнечного света.
6. Оставьте достаточно места вокруг дисплея для обеспечения вентиляции.
7. Для обеспечения безопасной установки сначала проверьте структуру стены и выберите безопасное место для крепления.
8. Кронштейн крепится на бетонную или кирпичную стену с толщиной штукатурки не более 5 мм. Стена должна быть достаточно прочной, чтобы как минимум выдерживать вес, вчетверо превышающий вес дисплея вместе с настенным креплением.
9. Не изменяйте никакие аксессуары и не используйте поврежденные элементы. В случае вопросов обращайтесь к дилеру.
10. Затяните все винты (но не прилагайте излишних усилий, чтобы не повредить оборудование).
11. Максимальная нагрузка на кронштейн не должна превышать значений указанных в таблице (см. таблицу).
12. Поскольку производитель не может контролировать тип стены и качество установки гарантия распространяется только на сам кронштейн. Гарантийный срок обслуживания кронштейна составляет 24 месяца со дня продажи через розничную сеть. В случае отсутствия даты продажи торгующей организации гарантийный срок эксплуатации исчисляется с момента выпуска.
13. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию кронштейна изменения, не ухудшающие его свойств.