

Комплектность:


- Корпус крана с поворотным изливом с аэратором (регулятором расхода воды), керамической кран-буксой и металлической рукояткой;
- Прокладка;
- Прокладка нижняя;
- Фиксирующая гайка.

В комплекте к смесителю прилагается паспорт изделия и гарантийный талон.

КРАН ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ



Q02-60U

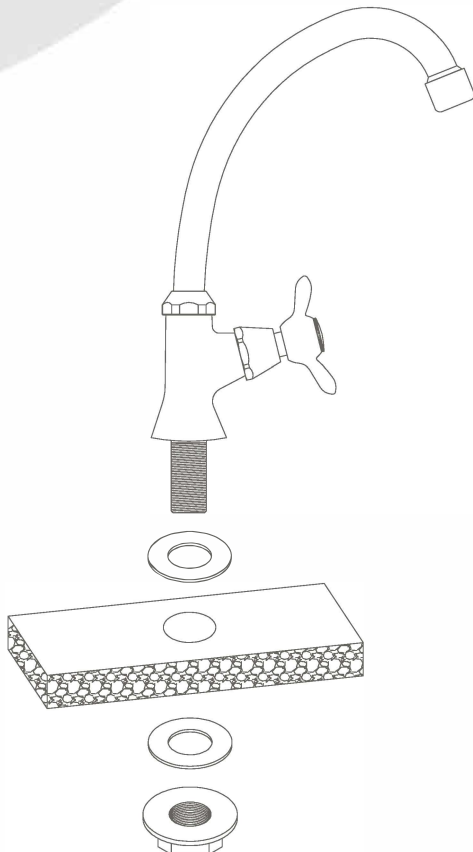

Монтаж

Во избежание выхода из строя керамических пластин кран-буксы (из-за попадания между ними ржавчины и прочих мелких посторонних предметов и частиц, содержащихся в водопроводной системе), при монтаже рекомендуется установка фильтров грубой очистки воды.

Для установки крана на рабочей поверхности необходимо наличие сквозного отверстия диаметром 35 мм. Толщина рабочей поверхности (столешницы) не должна превышать 35 мм.

- 1) Установите кран на рабочей поверхности, используя прокладку;
- 2) Установите нижнюю прокладку на резьбовое основание крана с нижней стороны рабочей поверхности. Накрутите фиксирующую гайку на резьбовое основание до ее надежной фиксации;
- 3) Подключите шланг для воды (гибкую подводку).

Сразу после установки крана необходимо медленно открыть воду на полную мощность и дать ей «протечь» в течение 1 минуты. После завершения указанной процедуры кран можно использовать в рабочем режиме.

Назначение

Кран предназначен для использования в бытовых или общественных помещениях для пуска и закрытия водного потока на его выходе из системы водоснабжения.

Технические характеристики

Изделие изготовлено в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85, ГОСТ 25809-96, ГОСТ 19681-94.

Максимальная рабочая температура – 75 °С. Максимальное рабочее давление – 1 МПа. Рабочее давление – от 0,1 до 0,6 МПа.

Кран соответствует 1-й группе по герметичности (полная герметичность в закрытом состоянии).

Способ эксплуатации

Пуск, остановка и регулирование потока производятся поворотом рукоятки крана.

Гарантия и срок службы

Гарантийный срок на корпус крана при условии использования в бытовых условиях: 7 лет.

Гарантийный срок на комплектующие (аэраторы (регуляторы расхода воды), кран-буксы, рукоятки, изливы): 3 года.

Гарантийный срок на аксессуары (прокладки): 1 год.

Гарантийный срок на корпус крана при установке и использовании в общественных местах или в промышленных условиях: 1 год.

Эксплуатация в гостиничных номерах считается использованием в бытовых условиях.

Плановый срок службы крана – 30 лет.

Гарантийный срок исчисляется с момента приобретения изделия.

После проведения гарантийного ремонта, гарантия на замененную деталь/детали устанавливается на соответствующий срок.

Общая гарантия на изделие при этом остается неизменной.

Инструкции по уходу

Очистка тела крана должна производиться только изделиями из мягких тканей и без использования абразивных чистящих средств, а также средств на основе спирта, аммония, соляной, серной, азотной, фосфорной и иных видов кислот.

Информация о производителе

Произведено в КНР по заказу и под контролем ООО «Русская Арматура» (143403, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д. 8. Зарегистрировано ИФНС по г. Истре ОГРН 1115017000207).

Rossinka чистоты Silvermix® – официально зарегистрированный товарный знак ООО «Русская Арматура».

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделия без предварительного уведомления.

