

TROPIC LM7005C. СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША С ЛЕЙКОЙ «ТРОПИЧЕСКИЙ ДОЖДЬ» И КАСКАДНЫМ ВЫПУСКОМ

Благодарим Вас за выбор продукции LEMARK! Сантехника LEMARK обеспечит вам удобство и комфорт!

Сантехника LEMARK производится в соответствии со всеми стандартами и техническими условиями, установленными в странах-участниках Евразийского экономического сообщества (Таможенного союза) и странах СНГ.

Перед началом монтажа

Убедитесь, что система водоснабжения удовлетворяет следующим параметрам:

- температура воды находится в интервале от 4 до 75 градусов Цельсия;
- рабочее давление воды составляет от 0,1 до 0,6 МПа;
- максимальное давление воды не превышает 1 МПа;
- разница давления в трубах с горячей и холодной водой – не более 10%.

2. Проведите очистку подводящих труб, чтобы гарантировать отсутствие посторонних частиц в выдаваемом потоке воды.

3. Для монтажа резьбовых соединений используйте фум-ленту. После окончания работ проверьте, чтобы все детали были правильно и надежно закреплены.

Рекомендуемый набор инструментов

| | | | |
|---|--|--|--|
|  Отвертка |  Пассатижи |  Защитные очки |  Фум-лента |
|  Разводной ключ |  Дрель |  Ключ-шестигранник (входит в комплект) | |

Монтаж

Во избежание выхода из строя керамических пластин картриджа (из-за попадания между ними ржавчины и прочих мелких посторонних предметов и частиц, содержащихся в водопроводной системе), при монтаже рекомендуется установка фильтров грубой очистки воды.






1. Вкрутите эксцентриковые переходники (2) в подводящие водопроводные трубы. Используйте фум-ленту для надежной герметизации резьбовых соединений. Отмерьте необходимую высоту для крепежного кронштейна (6) согласно схеме (1025 +/- 5 мм). Прижмите крепежный кронштейн к стене и поставьте метку. Просверлите отверстие и вставьте дюбель (7). Закрепите крепежный кронштейн на стене, вкрутив в дюбель шуруп (5);

2. Установите штангу для верхнего душа (3) на корпус смесителя (12) и зафиксируйте винтом (1) с помощью ключа-шестигранника, входящего в комплект;

3. Установите штангу в крепежном кронштейне (6) и зафиксируйте винтом (1). Присоедините смеситель (12) к эксцентриковым переходникам (2) и надежно закрепите винтами (1) с помощью ключа-шестигранника;

После установки смесителя необходимо медленно открыть воду на полную мощность и дать ей «протечь» в течение 1 минуты. Пролит нужно выполнить до установки верхнего душа и душевой лейки!

4. Установите на штангу (3) верхний душ (9), используя входящую в комплект прокладку (8). Присоедините душевую лейку (10) к душевому шлангу (11), используя прокладку (8). Присоедините шланг к смесителю, используя прокладку (8).

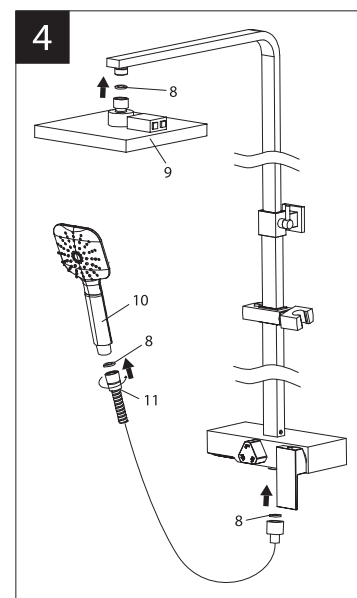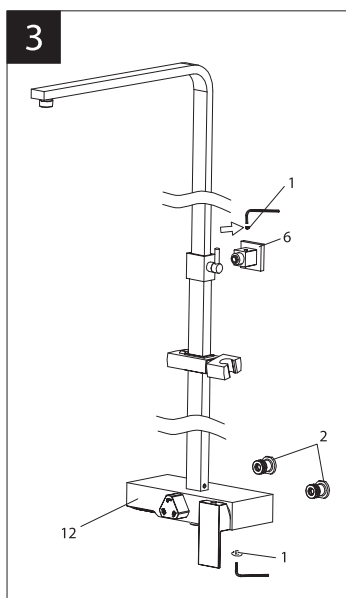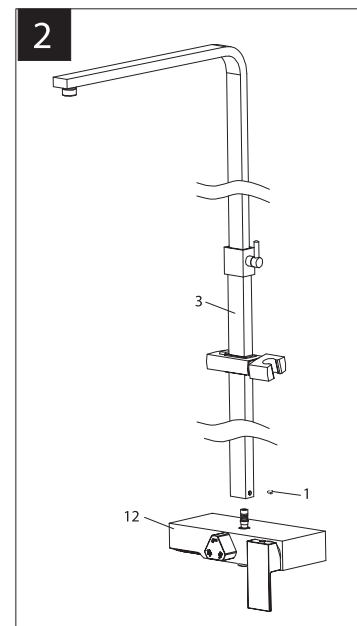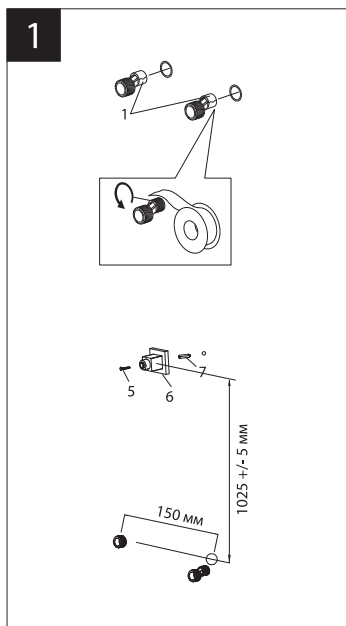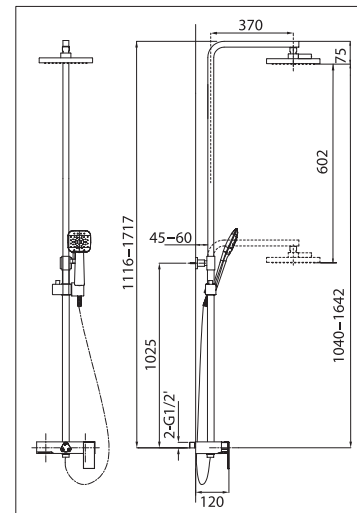

Назначение

Смеситель предназначен для использования в бытовых или общественных помещениях для пуска, смешивания, регулирования температуры и закрытия водного потока на его выходе из системы водоснабжения.

Технические характеристики

Изделие изготовлено в соответствии с требованиями СНИП 2.04.01-85, ГОСТ 25809-96, ГОСТ 19681-94.

Смеситель соответствует 1-й группе по герметичности (полная герметичность в закрытом состоянии).

Смеситель оснащен трехпозиционным картриджным переключателем, конструкция которого устойчива к гидроударам в момент переключения потоков воды между каскадным выпуском, душевой лейкой и лейкой «Тропический дождь».

Бесплатное сервисное обслуживание.

Гарантия. Срок службы

Смеситель обеспечивается бесплатным сервисным обслуживанием в течение 10 лет с момента приобретения. Сервисное обслуживание распространяется на основные рабочие детали смесителя: картридж-

жи, кран-буксы, переключатели-диверторы. В рамках сервисного обслуживания может быть произведен бесплатный ремонт и/или замена указанных деталей (по усмотрению сервис-центра в соответствии с условиями, подробно описанными в гарантийном талоне). Бесплатным сервисным обслуживанием вправе воспользоваться только конечные потребители при предъявлении полностью заполненного гарантийного талона, кассового и товарного чеков. На смесители, установленные в местах общественного пользования, бесплатное сервисное обслуживание не распространяется.

Гарантийный срок на смеситель при условии использования в бытовых условиях: 4 года (в определении «Закона о защите прав потребителей») с момента приобретения.

Гарантийный срок на смеситель при установке и использовании в общественных местах или в промышленных условиях: 1 год. Эксплуатация изделия в гостиничных номерах считается использованием в бытовых условиях.


Планный срок службы смесителя – 30 лет.

Гарантийный срок на аксессуары (душевой шланг, душевую лейку, лейку верхнего душа, стойку для душа): 1 год.

Планный срок службы аксессуаров – 10 лет.

Комплектность




- 1) Винт (4 шт);
- 2) Эксцентриковый переходник (2 шт);
- 3) Штанга для верхнего душа;
- 4) Держатель душевой лейки;
- 5) Шуруп;
- 6) Крепежный кронштейн;
- 7) Дюбель;
- 8) Прокладка 1/2" (3 шт);
- 9) Двухфункциональный верхний душ;
- 10) Двухфункциональная душевая лейка;
- 11) Душевой шланг 1,5 м;
- 12) Корпус смесителя с каскадным выпуском, картриджем с керамическими пластинами, трехпозиционным картриджным переключателем и металлической рукояткой;
- 13) Ключ-шестигранник.

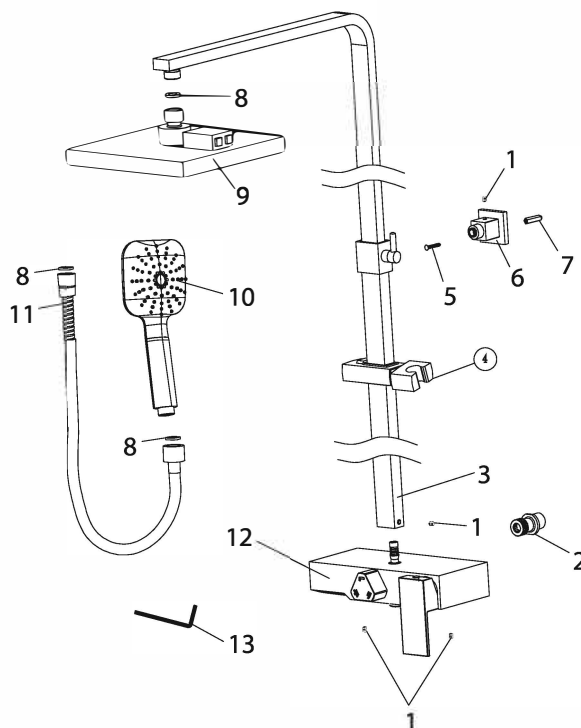

В комплекте к смесителю прилагаются паспорт изделия и гарантийный талон

Способ эксплуатации

Пуск, остановка и регулирование потока, а также температуры водной струи производится поворотом рукоятки смесителя вверх/вниз и по горизонтали. Переключение потока воды между каскадным выпуском, верхним душем и душевой лейкой осуществляется поворотом рукоятки переключателя-дивертора.

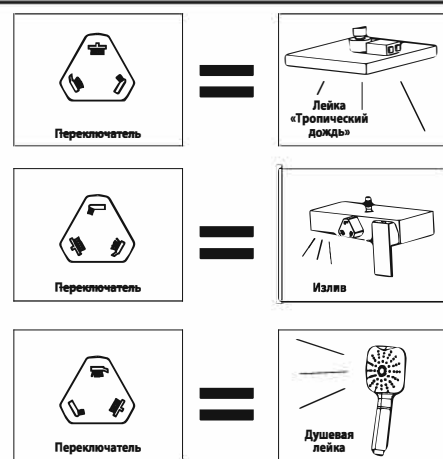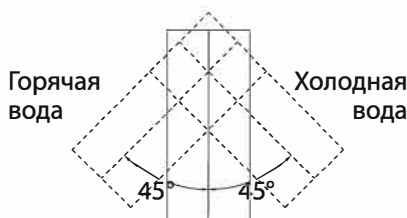

Инструкции по уходу

Очистка тела смесителя должна производиться только изделиями из мягких тканей и без использования абразивных чистящих средств, а также средств на основе спирта, аммония, соляной, серной, азотной, фосфорной и иных видов кислот.

Рекомендуется проводить очистку внешней поверхности аэратора (регулятора расхода воды) не реже одного раза в 2 месяца. Осевший кальций и налет легко очищаются: достаточно с небольшим усилием провести рукой по поверхности аэратора (регулятора расхода).

Информация о производителе

Смеситель изготовлен компанией TAROX s.r.o., 25101, Ржичани, Чешская Республика.

Произведено по заказу ООО «Русская Арматура» (143403, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д. 8).

LEMARK® – официально зарегистрированный товарный знак ООО «Русская Арматура».

