



Инструкция по сборке и эксплуатации садово-строительной тачки

Характеристики

- Объем кузова: 65 л.
- Грузоподъемность: 150 кг.
- Пневмоколесо: 3.50-8.
- Толщина корыта: 0,6 мм.


Комплектация

- Ручки — 2 шт.
- Корыто — 1 шт.
- Колесо — 1 шт.
- Ось колёсная — 1 шт.
- Колёсная дуга — 1 шт.
- Планка поддержки кузова — 2 шт.
- Осевой кронштейн — 2 шт.
- Ножки — 2 шт.
- Болты и гайки — 12 комплектов.

Эксплуатация и техническое обслуживание

- Используйте тачку для перевозки сыпучих, жидких и мелкогабаритных грузов, не приводящих к деформации кузова.
- Перед началом работы проверьте затяжку болтов и винтов.
- Эксплуатация тачки с незатянутым крепежом может привести к её поломке.
- Рекомендуем хранить тачку в сухом помещении.

Порядок сборки тачки

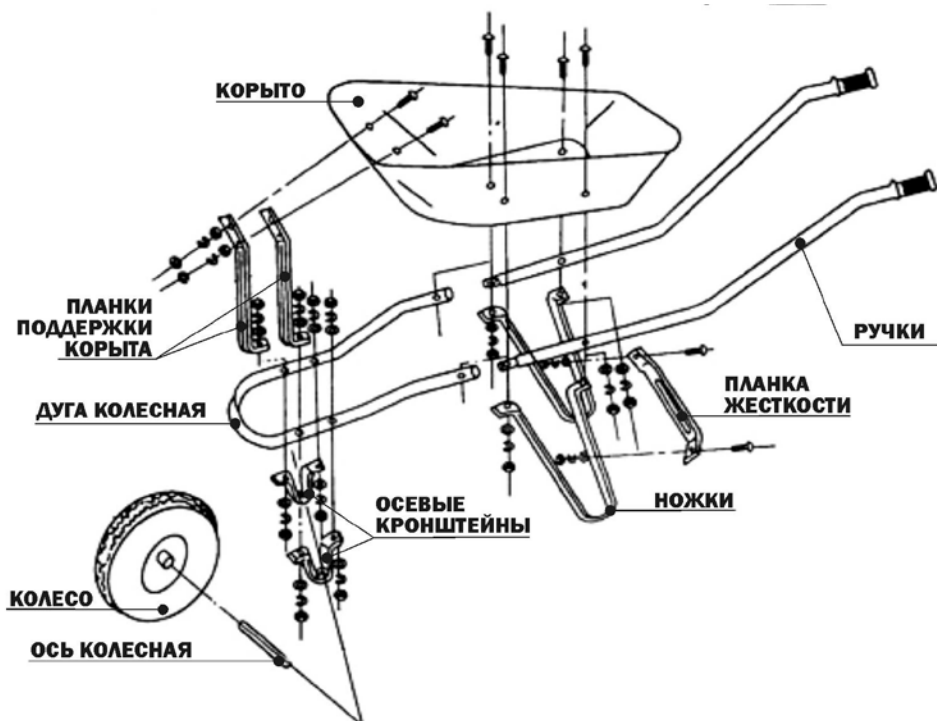

1. Вставьте ручки в концы колёсной дуги.

2. Прикрепите корыто болтами.

Внимание! Не затягивайте все болты и гайки до окончательной сборки.

3. Прикрепите планку жёсткости к ножкам.



www.sima-land.ru

Оптовое-розничный интернет-магазин

4. Прикрепите планки поддержки корыта.
5. Соедините ось с колесом, установите осевые кронштейны с каждой стороны оси. Приложите конструкцию к колёсной дуге, убедитесь, что отверстия для болтов в осевых кронштейнах и в осевой дуге совпадают. Если нет, поменяйте осевые кронштейны местами.
6. Присоедините осевые кронштейны к колёсной дуге, планки поддержки корыта прикрепите вместе с осевыми кронштейнами к болтам в начале колёсной дуги.
7. Затяните все соединения.

Совет. Периодически проверяйте давление воздуха в колёсах. Рекомендуем его поддерживать на уровне примерно 1,8–2,0 атм.