

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Комод «Стандарт 4 NEW»

10-04.000

Габаритные размеры
Ширина: 1200
Высота: 828
Глубина: 460



ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектующим ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения не нарушающих внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепежной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации:

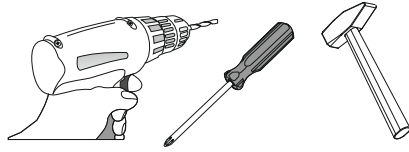
- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и относительной влажностью воздуха не более 70%
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин.
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок
- беречь поверхности от механических повреждений, не ставить на поверхность горячие предметы
- при чистке использовать влажную ткань с применением специальных средств по уходу за мебелью с последующей протиркой поверхностей насухо
- не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и др.

Гарантийные обязательства

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012, при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).
- Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

**Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверить сборку специалистам.**

Необходимый инструмент для сборки.
Рекомендуем сборку производить вдвоем.






















Направляющая роликовая 400 мм.  1 кмп.	Ручка BTS №17  5 шт.	Еврокляч  1 шт.	Евровинт 6x50  8 шт.	Эксцентриковая стяжка  10 кмп.
Шуруп для ручки 4x35.  10 шт.	Шуруп 4x16  54 шт.	Шуруп 3x16  2 шт.	Шкант 8x30  6 шт.	Гвозди 2x20  64 шт.
Заглушка для евровинта  10 шт.	Петля 4-х шарнирная полунакладная  2 шт.	Петля 4-х шарнирная накладная  4 шт.	Полкодержатель  8 шт.	Краб для гвоздя  8 шт.
		Навес мебельный  2 шт.	Заглушка d8 технологическая  5 шт.	Опора прямоугольная 20 мм.  5 шт.

Рис.1 Схема прикручивания роликовых направляющих



Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	№ уп-ки
К3	Крышка верхняя	1200	460	1	1
К6	Крышка нижняя	1200	460	1	1
Б3	Боковина левая	776	440	1	1
Б6	Боковина правая	776	440	1	1
П4	Перегородка	776	440	1	1
Пл1	Полка	775	440	1	1
Пл2	Полка	375	424	1	1
Бя	Боковина ящика	400	98	2	1
Вя2	Вязка ящика	718	98	1	1
С1	Створка	769	396	1	1
С2	Створка	575	396	2	1
Ф2	Фасад	190	796	1	1
Л1	ЛДВП	804	397	3	1
Л2	ЛДВП ящика	737	405	1	1
Бр.	Брус соединительный	776	мм.	1	1

Рис.2 Схема расстановки шкантов и эксцентриковых стяжек

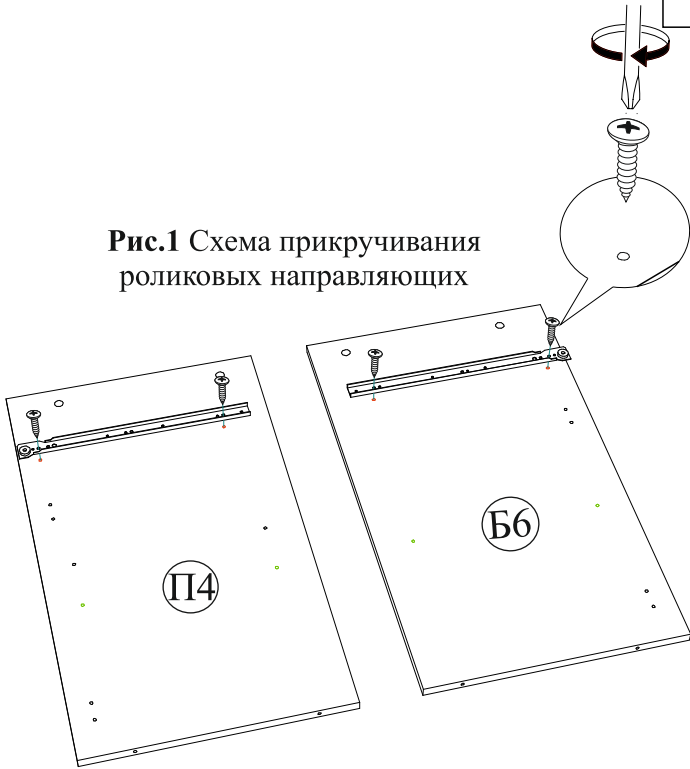

Рис.3 Схема прикручивания опор

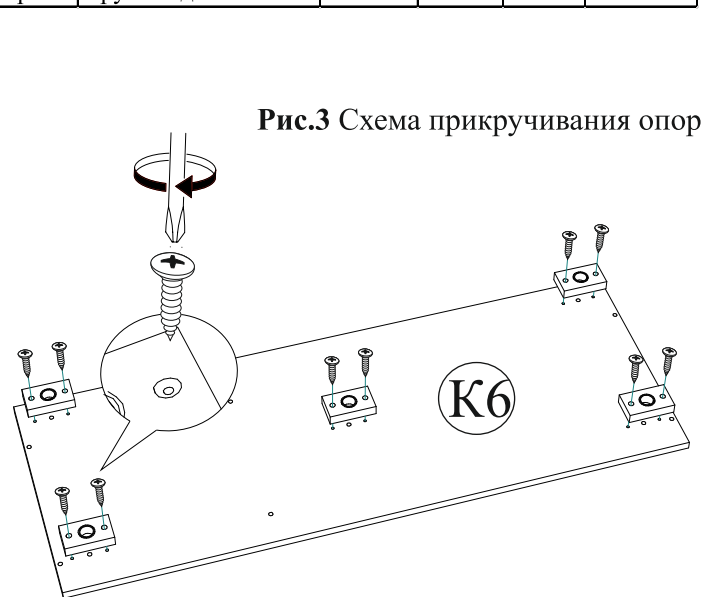


Рис.4 Сборка корпуса комода

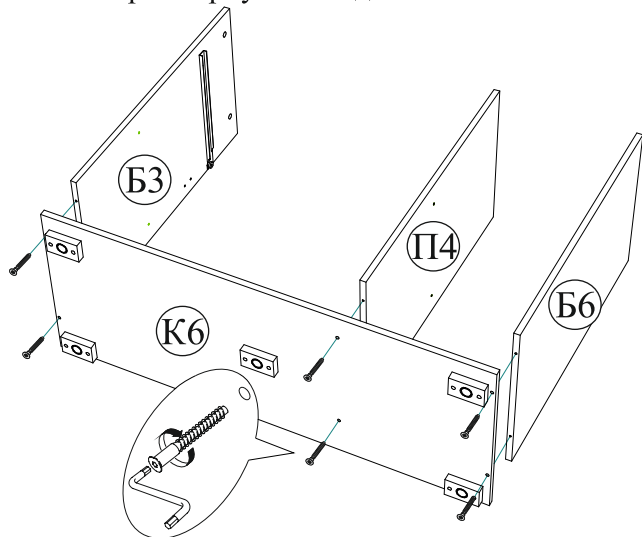


Рис.5 Сборка корпуса комода

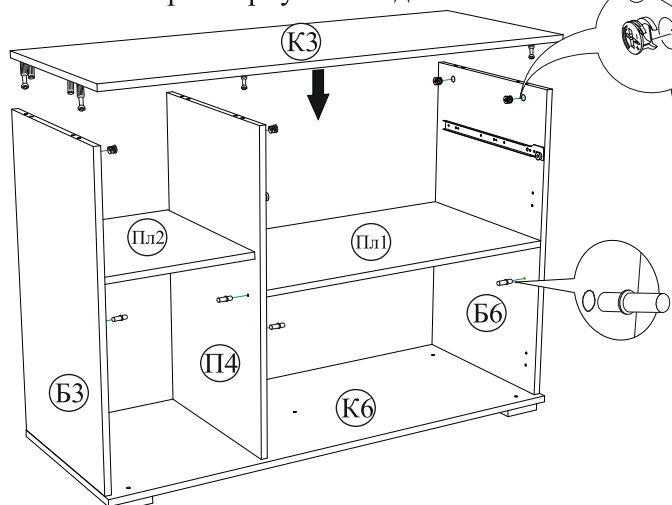


Рис.6 Регулировка опор

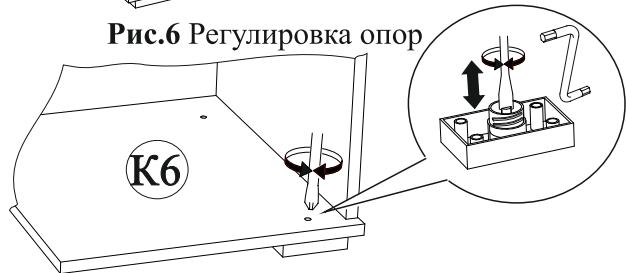


Рис.7 Прибивка ЛДВП

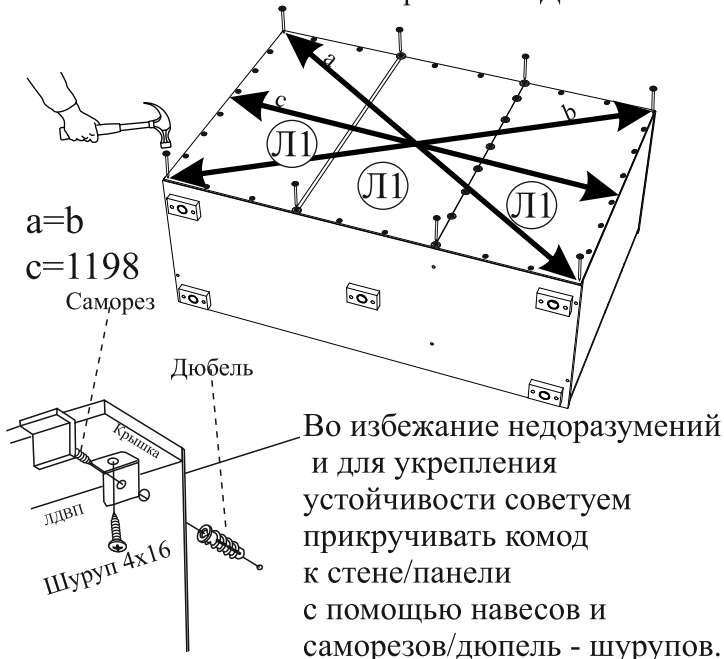


Рис.8 Порядок сборки выдвигающего ящика



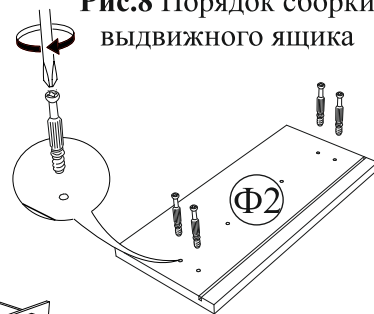
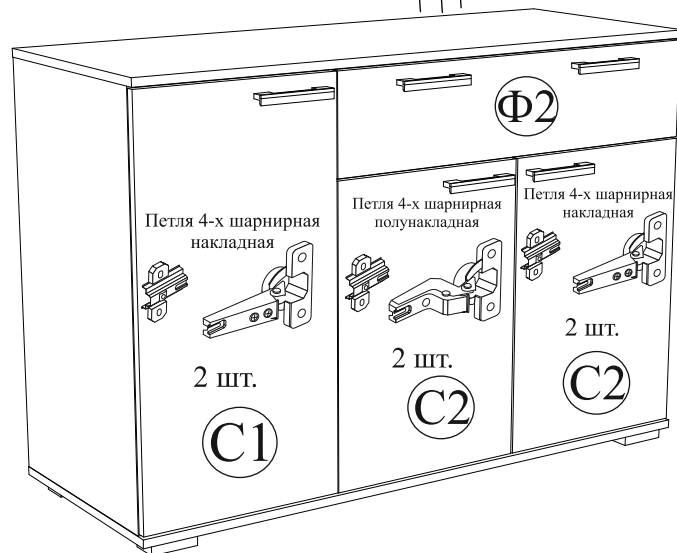
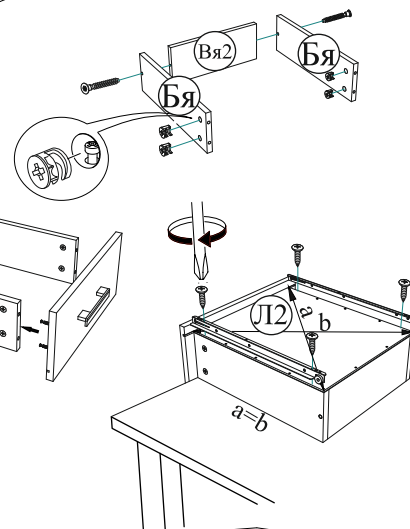
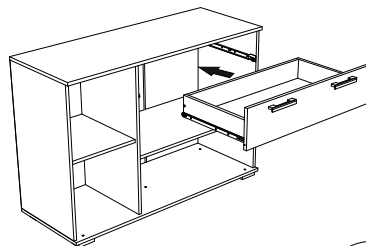


Рис.9 Установка выдвигающего ящика

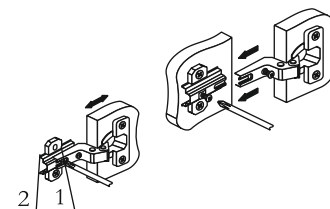


Регулировка направляющих по высоте:


отверстие в точке А позволяет подогнать направляющую по высоте. Затем необходимо закрепить положение направляющей в точке В, при помощи шурупа 3x16.



Регулировка створки по ширине



Регулировка створки по высоте



Регулировка створки по глубине