



Инструкция по сборке и эксплуатации садовой двухколёсной тачки



Садовая тачка предназначена для работы в саду и огороде, перевозки листьев, компоста, земли. Укомплектована пневмоколёсами, пластиковыми ручками, оцинкованным кузовом и разборной рамой.

Технические характеристики

- Объём кузова — 85 л.
- Грузоподъёмность — 80 кг.
- Ширина тачки в сборе — 65 см.
- Габаритные размеры — 135 × 57 × 65 см.

Техническое обслуживание

- Перед применением проверять затяжку креплений.
- После использования очистить узлы от грязи, раствора, ополоснуть водой и просушить.
- Периодически проверять давление воздуха в шине, которое должно быть в пределах 1,8–2 атм.
- Хранить тачку рекомендуется в сухом помещении при температуре от -30 до 50 °С.

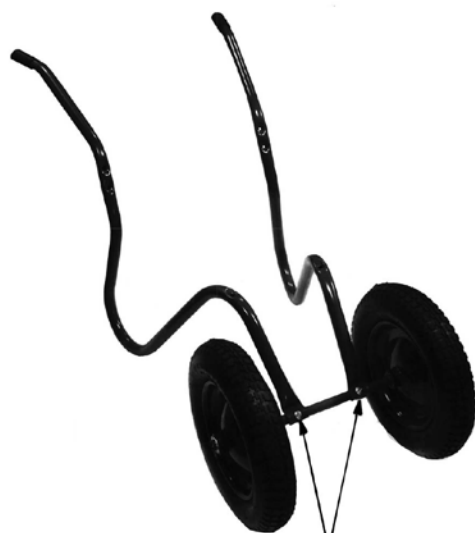


Схема сборки



Комплектация

- корыто – 1 шт.;
- пневмоклесо – 2 шт.;
- левая ручка – 1 шт.;
- правая ручка – 1 шт.;
- поперечина – 1 шт.;
- ось – 1 шт.;
- прокладка – 2 шт.;
- винт M8x35 – 2 шт.;
- винт M8x40 – 2 шт.;
- винт M8x45 – 4 шт.;
- гайка «глухая» M8 – 2 шт.;
- гайка M8 – 6 шт.;
- шайба 8 – 2 шт.;
- шайба 20 – 2 шт.;
- гровер 8 – 2 шт.;
- шплинт – 2 шт.



2. винт M8x40 (2 шт.) + шайба 8 (2 шт.)
+ гровер 8 (2 шт.) + гайка M8 (2 шт.)



1. шайба 20 (2 шт.) +
+ шплинт (2 шт.) (разогнуть)

4. прокладка (2 шт.)
+ винт M8x45 (4 шт.)
+ гайка M8 (4 шт.)

3. поперечина
+ винт M8x35 (2 шт.)
+ гайка «глухая» M8 (2 шт.)

