Юниор 13 Схема сборки

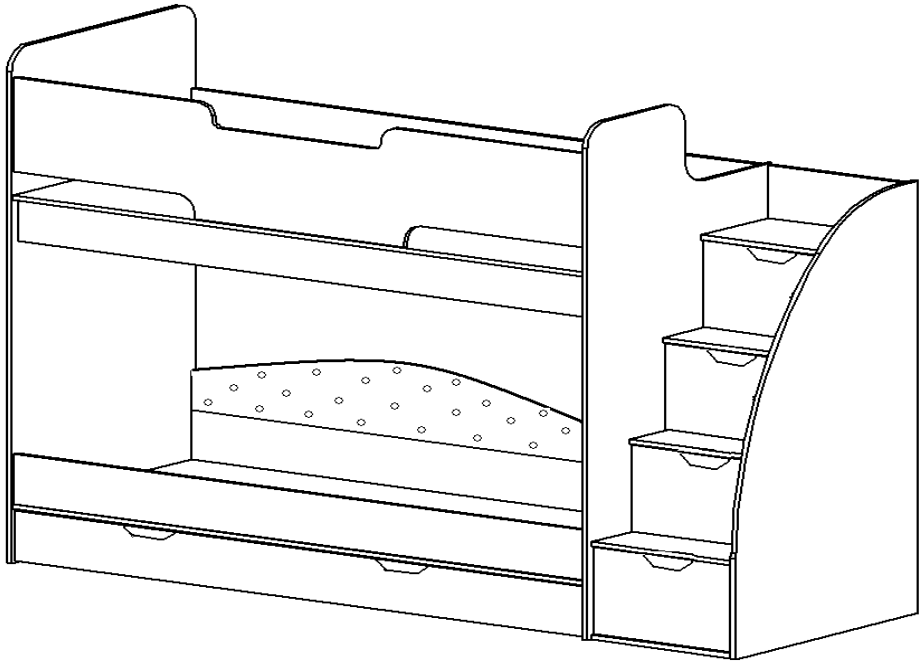

Инструкция по сборке кровати двухъярусной

ВНИМАНИЕ: **Вес ребёнка, укладываемого на верхний уровень не должен превышать 40 кг !!!**

Спецификация

№ Поз	Наименование	Размер, мм	Кол-во
1,2	Спинка головная, ножная	1750*850	2шт
3,4	Щит донный	1910*844	2шт
5	Царга задняя верхняя	210*1910	1шт
6	Царга передняя верхняя	400*1910	1шт
7	Царга задняя нижняя	560*1910	1шт
8	Царга передняя нижняя	170*1910	1шт
9	Ребро жесткости	144*1910	2шт
10	Бок лестницы	1470*850	1шт
11	Горизонталь лестницы	832*472	1шт
12,13	Горизонталь лестницы	325*472	4шт
14	Щит задний лестницы	180*472	1шт
15	Планки усиления	60*301	8шт
16	Стенка ящика задняя	1828*120	1шт
17	Бок ящика кровати	600*120	2шт
18	Средник ящика кровати	584*120	2шт
19	Усиление дна ящика	600*61	3шт
20	Стенка ящика передняя	898*50	2шт
22	Накладка ящика	170*1900	1шт
23	Накладка ящика лестницы	294*465	4шт
24	Задняя стенка ящика	180*415	4шт
25	Бок ящика	180*300	2шт
25	Бок ящика	180*400	2шт
25	Бок ящика	180*500	4шт
26	Стенка ящика передняя	50*415	4шт
21	Дно ящика ДВП	926*596	2шт
27	Дно ящика ДВП	500*444	2шт
27	Дно ящика ДВП	400*444	1шт
27	Дно ящика ДВП	300*444	1шт
	Задняя стенка лестницы	1276*500	1шт

Фурнитура

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Евровинт с заглушкой	шт	127
2	Ключ	шт	1
3	Направляющие роликов. 450мм	шт	2
4	Направляющие роликов. 350мм	шт	1
5	Направляющие роликов. 250мм	шт	1
6	Подпятник «гвоздик»	шт	9
7	Колесики выкатное малое	шт	6
8	Шкант	шт	14
9	Клей ПВА	шт	1
10	Стяжка эксцентрик с заглушк	шт	20
11	Шуруп 3,5х16	шт	44
12	Шуруп 4х30	шт	16
13	Гвозди	шт	140

Сборка кровати:

1. Поставить спинки (поз.1,2) и приставить щиты донные (поз.3,4), закрепить на евровинт.
2. Приставить царги (поз.5,6,7,8) и закрепить к спинам кровати и донным щитам на евровинт.
3. Закрепить на евровинт ребро жесткости (поз.9) к спинкам и донным щитам.
4. На спинку (поз.2) по наколкам установить направляющие и закрепить шурупами 3,5*16.

К спинке (поз.2) закрепить горизонталь (поз.11,12,13) на евровинт.

5. Щит задний (поз.14) закрепить на шкант к спинке (поз.2) и на евровинт к горизонтали (поз.13) и боку лестницы (поз.10).
6. На стенку боковую лестницы (поз.10) на шуруп 3,5*16 закрепить направляющие.
7. На стенки вертикальные (поз.2,10) на шуруп 4*30 установить и закрепить планки усиления (поз.15).

Планки установить под горизонтальными (поз.12,13), для усиления горизонтали.

6. Собрать ящики, согласно схемы сборки ящика.
7. Прикрутить к ящикам роликовые направляющие шурупами 3,5х16

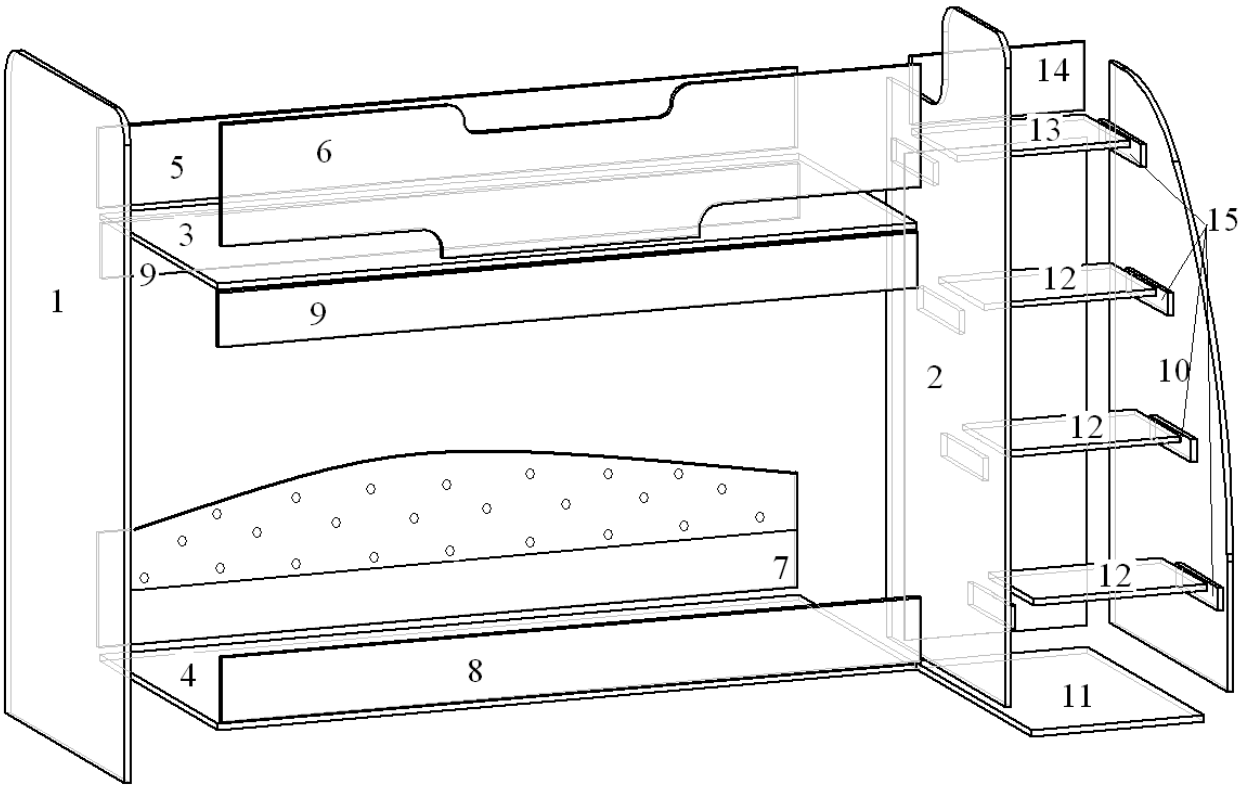

Сборка ящика кровати.

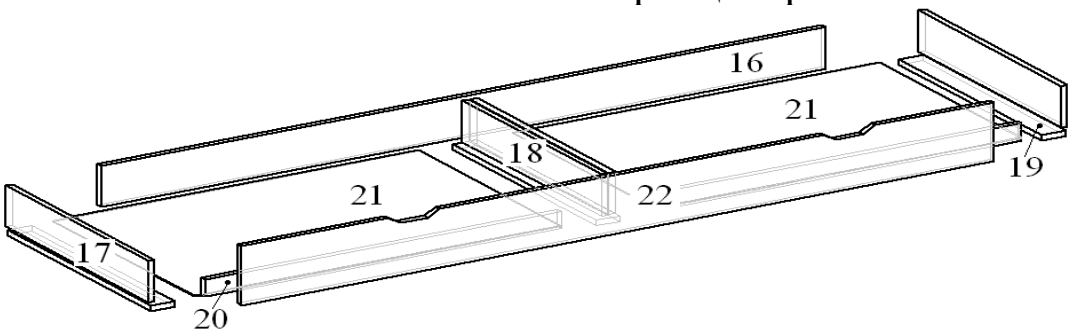

Сборка ящика лестницы.

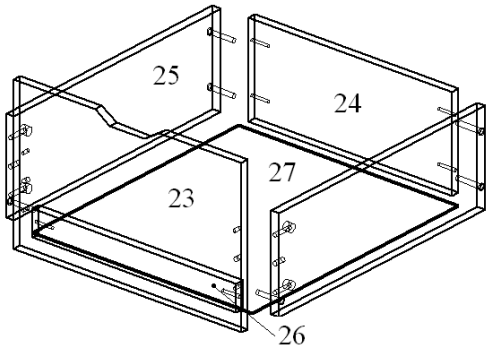

Уход

Пыль с поверхности удалять чистой сухой салфеткой из фланели, миткали. Для удаления загрязнений рекомендуется применять специальные жидкости.

Правила эксплуатации

1. Изделия мебели должны эксплуатироваться при температуре не ниже + 2^0С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать + 40^0С.
2. На поверхность не рекомендуется ставить горячие или влажные предметы, необходимо оберегать поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона кислот, щелочей, и пр.).
3. Следует оберегать поверхности мебели от механических повреждений, т.к. в домашних условиях исправить их невозможно.

Гарантии

1. Изготовитель гарантирует качественные показатели мебели - соответствие требованиям ГОСТ 19917 – 14, 16371 – 93 при соблюдении условий транспортирования, сборки, хранения и эксплуатации.
2. За механические повреждения, потертости и колы, возникшие при транспортировании, установке и хранении предприятие – изготовитель ответственности не несет.
3. Гарантийный срок эксплуатации мебели для сидения и лежания: для общественных помещений - 12 месяцев, бытовой – 18месяцев со дня продажи магазином. Срок службы мебели – 5лет.
4. При обнаружении производственных дефектов или недовложении фурнитуры и стеклоизделий, покупателю необходимо обращаться в магазин, где приобретена мебель, предъявив гарантийный талон и чек магазина.
   Претензии принимаются в течение гарантийного срока.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!

Вставить ящики

Замечания по монтажу



Направляющие корпуса монтируются на расстоянии 2 мм от переднего края корпуса.
Двойная перфорация позволяет перемещать крепление шурупов при тонких средних стенках.

Замечания по обслуживанию



Как вставлять:
выдвижной ящик вставлять сверху под уклоном и двигать назад прямо.
Как вынуть ящик:
выдвижной ящик вытянуть вперед до упора немного приподнять и снять.

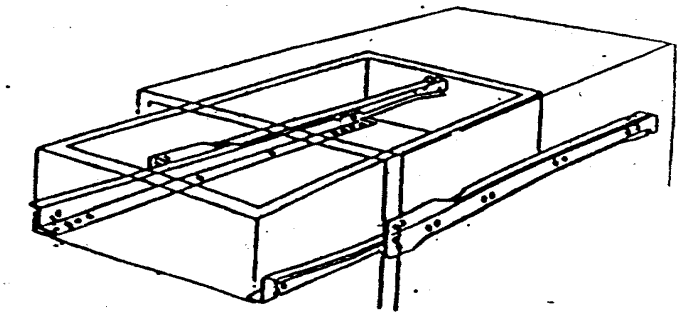

Проверить равномерность зазоров между ящиками, если все нормально, то закрепить корпус роликовой направляющей на перегородке шурупами 3,5*16 в фиксирующие (круглые) отверстия на роликовой направляющей d-4,5. Если нет, смотри правила регулировки роликовых направляющих.

КОРПУС РОЛИКОВОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

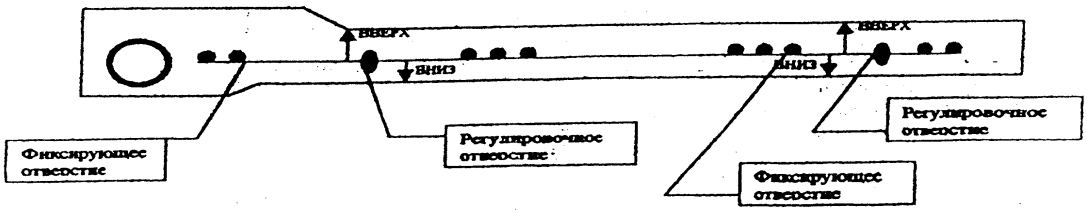

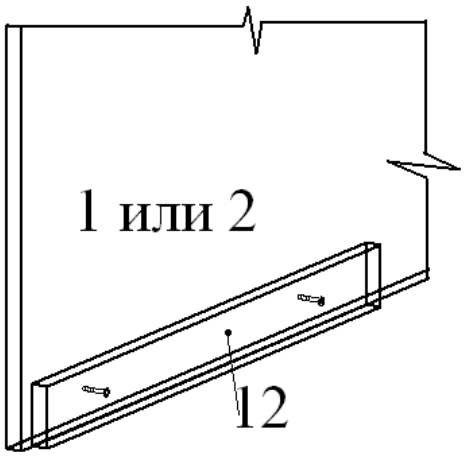

Установить планку – стопор для большого ящика кровати за подлицо с нижней кромкой спинки (поз. 1,2) отступив от переднего края 25мм, закрепить шурупами 4*30.