
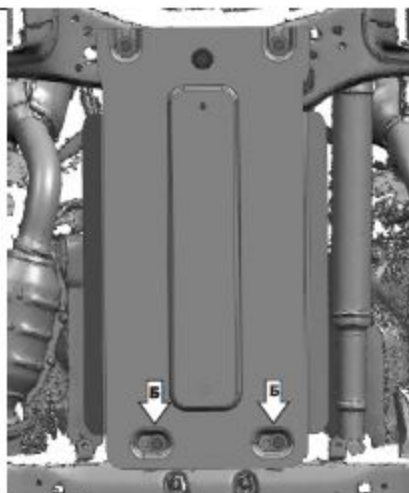
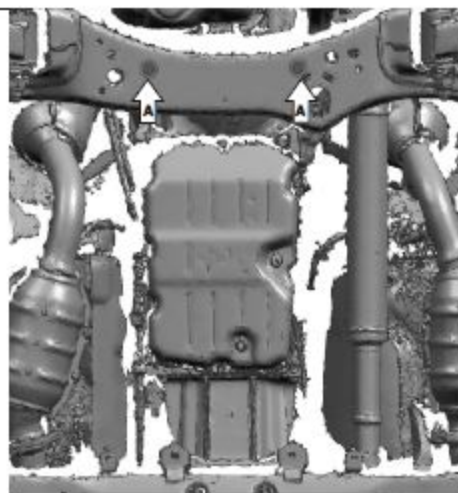


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Toyota	LC 300	2021-	3,5; 4,0	АКПП	ПОЛНЫЙ

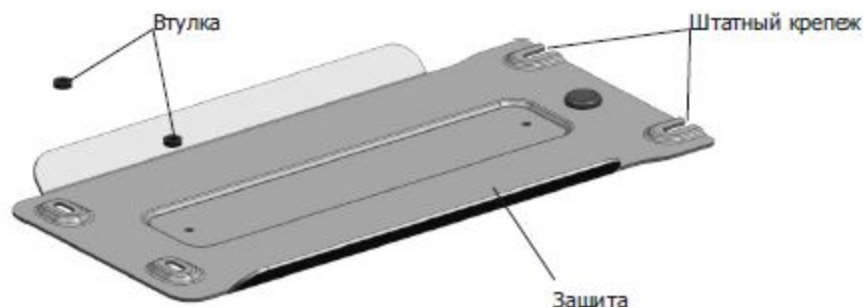




Инструкция по установке:

1. Демонтировать пыльники и штатную защиту КПП.
2. Вкрутить штатные болты M10 штатные отверстия на 2-3 оборота (А).
3. Установить защиту: переднюю часть завести на установленные штатные болты M10, заднюю часть закрепить при помощи болтов M10x1,25x30 и шайб 10 через втулки (Б).
4. Затянуть все болты с необходимым усилием.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M10x1,25x20	2 шт.	48 Нм
Шайба 10	2 шт.	
Втулка	2 шт.	
Защита	1 шт.	

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Toyota	LC 300	2021-	3,5; 4,0	АКПП	ПОЛНЫЙ

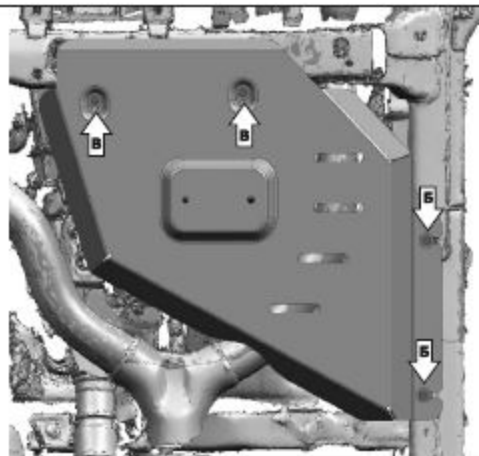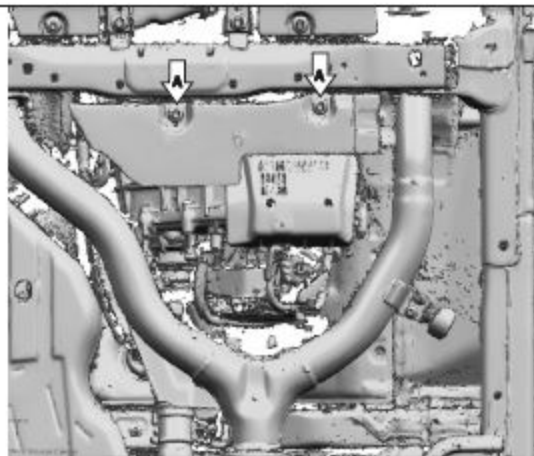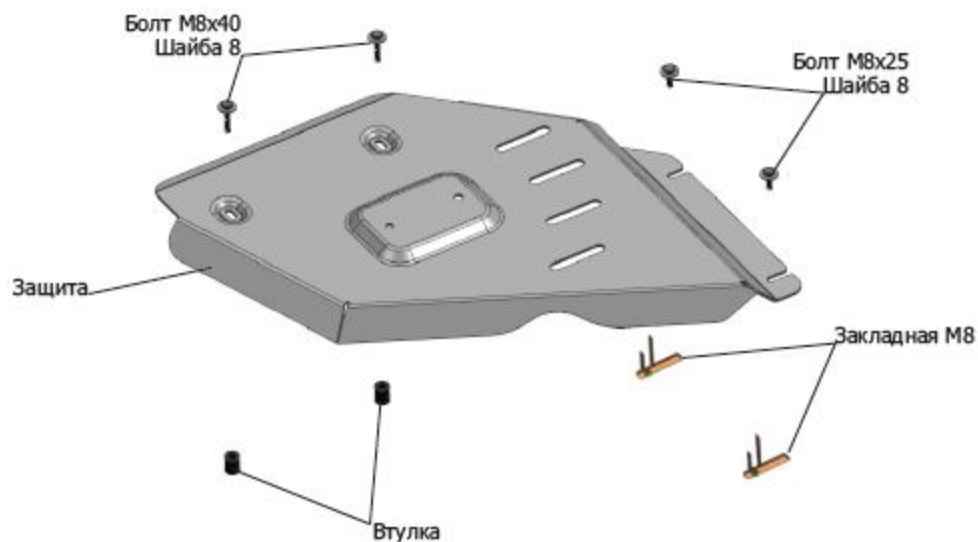

Инструкция по установке:

1. Выкрутить болты крепления (А) и снять пыльник.
2. Установить закладные М8 и вкрутить в них болты М8х25 с шайбой 8 на 2-3 оборота (Б).
3. Установить защиту: боковую часть завести на установленные болты М8х25, переднюю часть закрепить при помощи болтов М8х40 через втулки (В).
4. Затянуть все болты с необходимым усилием.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х40	2 шт.	23 Нм
Болт М8х25	2 шт.	
Шайба 8	4 шт.	
Втулка	2 шт.	
Защита	1 шт.	
Закладная	2 шт.	