

PT21

ПОВОРОТНАЯ IP-КАМЕРА С ФУНКЦИЕЙ РАДИОНЯНИ

СОХРАНИ САМОЕ ДОРОГОЕ!



- ✂ HD-разрешение (1 МП, 1280x720)
- ✂ Поддержка карт памяти micro SD до 128 Гб
- ✂ Поворот до 355° и наклон до 120°
- ✂ Радионяня (встроенные микрофон и динамик)
- ✂ Wi-Fi и Plug and Play - упрощённые настройка и подключение
- ✂ ПО для компьютера с поддержкой записи и просмотра
- ✂ Удаленный просмотр с мобильных устройств до 6 онлайн-пользователей одновременно


ПОВОРОТНАЯ IP-КАМЕРА С ФУНКЦИЕЙ РАДИОНЯНИ

PT21

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВСЕ ЗАРАБОТАЛО, У ВАС УЖЕ ЕСТЬ ВСЕ, ЧТО НУЖНО!

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

1. Камера.
2. Кронштейн.
3. Набор крепежа.
4. Блок питания.
5. Инструкция.




ТАКЖЕ ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

- а. Смартфон или планшет.
- б. Wi-Fi роутер.
- в. Карта памяти Micro SD до 128 Гб.
- г. Доступ в Интернет.
- д. Немного терпения и 3-5 минут.

ВАРИАНТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ.

1. Установите на смартфон приложение SVIPSEE (Android) или YOOSSE (iOS).
2. Подключите адаптер питания к камере.
3. Подключите камеру LAN-кабелем к модему (роутеру).
4. Камера получит IP-адрес автоматически, согласно настройкам модема или роутера (с включенным DHCP режимом), и подключится к сети Интернет.

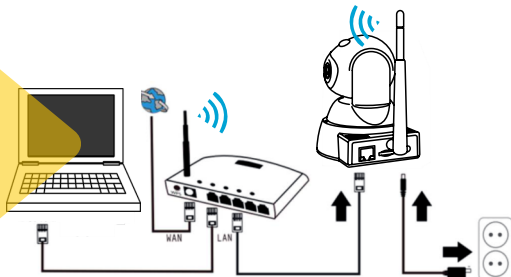

ПРИМЕЧАНИЕ. Для настройки Wi-Fi подключения, необходимо подключить камеру кабелем к роутеру или модему, и настроить беспроводное соединение.

Сенсор	1/4" CMOS SmartSens Sc1045, 1 МП
Чувствительность	0,1/0 люкс (с ИК)
Процессор	Grain Media GM 8135S(0,6 ГГц/ARM CPU/1 ядро/32 bit)
Объектив, угол обзора (горизонт)	f=3,6 мм, 54°
Углы поворота/наклона	355°/120°
ИК-подсветка	10 LED, 90°, до 10 м
Поддерживаемые разрешения, fps	до 25 к/сек. HD 1280x720, VGA 640x360, QVGA 320x180
ICR/WDR/DNR	авто/авто/авто
Видеопотоков	2 видеопотока: 1 поток – до 3 посетителей онлайн; 2 поток – до 3 посетителей онлайн
Аудиовход/выход	встроенные микрофон и динамик
Тревожный вход/выход	нет
SD карта	micro SD, до 128 Гб
Питающее напряжение/ток потребления	DC 5 В, 2А, PoE нет/до 1,7А (макс)
Диапазон рабочих температур/влажности	от 0°С до +50°С
Класс защиты/вандалостойкости	IP40/нет
Габаритные размеры/вес	110x90x130 мм/370 гр.
СЕТЬ	
Стандарт Ethernet	RJ-45 10 BaseT/100 BaseTX
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n 2,4 ГГц, 150 Mbps (макс)
P2P	Plug and Play, упрощённая настройка без пробы портов
Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, DHCP, UPnP
СИСТЕМА	
Настройка	переворот
Формат сжатия видео/аудио	H.264/ G.711
Детекция движения	1 зона
Безопасность	2 уровня учётных записей (администратор/гость) с паролем (от 6 до 30 знаков)
Битрейт	от 16 Кбит/сек. до 2 Мбит/сек.
ONVIF	да (RTSP); 1-й поток - HD: rtsp://ip-адрес:554/onvif1; 2-й поток - QVGA: rtsp:// ip-адрес:554/onvif2
Дополнительно	CMS с поддержкой записи и просмотра; удаленный просмотр с мобильных устройств до 6 пользователей

***ВНИМАНИЕ!** Расчёт приведён в качестве начальной справки, и может отличаться в частных случаях!

Расчёт подразумевает непрерывную запись в HD качестве на карту памяти 128 Гб.

Круглосуточная запись – редкость. Карта памяти 128 Гб и запись только нужных моментов по детекции движения, позволяет получить протяжённый архив видео. Максимальный битрейт видео (VBR) камер - 2 Мбит/с, 2 Мбит/с x 60 с. x 60 мин. / 8 = 900 Мбайт/час ≈ 0,88 Гбайт/час. Доступной памяти на карте памяти 128 Гбайт - 119-120 Гбайт. 120 Гбайт / 0,88 Гбайт/час ≈ 135 часов.