Кресло на гидроподъемнике

Престиж

1. Общие сведения об изделии

1.1 Кресло предназначено для размещения клиента на рабочем месте

2. Технические характеристики

2.1. Кресло состоит из следующих основных частей: основание - пятилучие, гидравлический подъёмник, каркас кресла.
2.2. Габариты кресла: высота (max/min по верху спинки) 870/1010, ширина 760, глубина 700 мм
2.3. Допустимая нагрузка на кресло 140 кг
2,4. Ход штока гидроподъёмника 140 мм.
2.5. Масса кресла 15 кг
2.6. Материалы, входящие в состав изделия: металл, фанера, поролон, искусственная кожа, спанбонд, пластик.
2.7. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +5 до + 30 °С и относительной влажности воздуха 60-70%.
2.8. Срок службы изделия - 5 лет.

3. Порядок сборки

3.1. Распаковать изделие, проверить комплектность, подготовить инструмент: ключ гаечный S 14х17, отвертка крестовая №2.
3.2. Вставить подпятники в пятилучие.
3.3. Надеть на шток гидравлического подъёмника пиастру и закрепить её винтом М6х20,
3.4. Вставить в пятилучие гидравлический подъёмник и закрепить болтом М10х35, подложив под головку болта шайбу как указано на схеме сборки.

3.6. Установить кресло на пиастру и закрепить винтами М 6х25. Приподнятая часть пиастры должна располагаться со стороны передней части кресла.
3.7. Проверить работоспособность гидравлического подъёмника, сделав несколько качков рычагом привода. Кресло должно подняться. Для опускания кресла необходимо нажать рычаг вниз до упора и надавить сверху на сиденье.

4. Комплектация

№ п/п	Наименование изделия, детали	Кол-во
1	Кресло	1
2	Краб*	1
3	Пятилучие	1
4	Подъёмник гидравлический	1
5	Пиастра	1
6	Болт М10х35	1
7	Винт М6х20 с потайной головкой	1
8	Винт М6х25 с пресс шайбой	4
9	Шайба 56х10х4	1
10	Подпятник пластиковый	5

*- наличие зависит от типа пятилучия

Схема сборки

Кресло

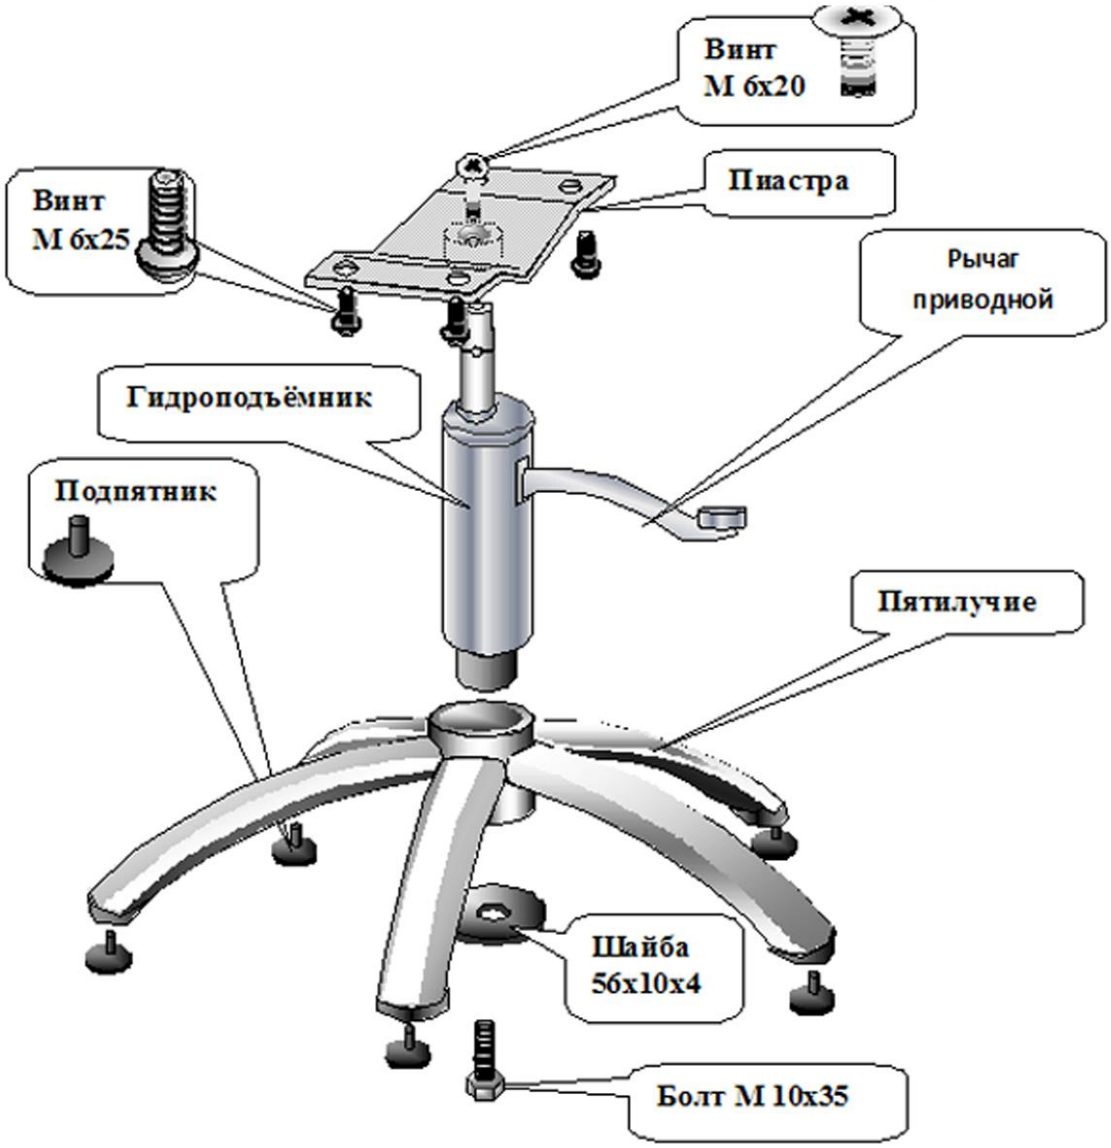
Винт
М 6х20
Пиастра
Винт
М 6х25
Рычаг
приводной
Гидроподъёмник
Подпятник
Пятилучие
Шайба
56х10х4
Болт М 10х35