
# Кровать двойная № 6 и 7 с ящиками 1200/1400/1600\*1900/2000 Схема сборки

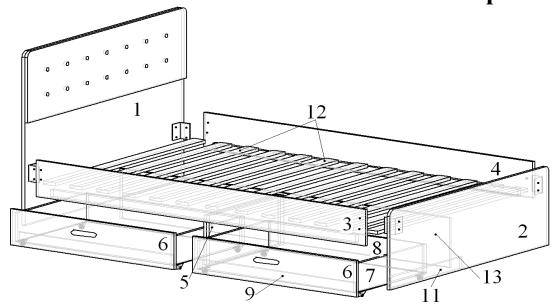

## СПЕЦИФИКАЦИЯ 1200\*1900/2000

№	Наименование	Размер,	Кол
поз.	Панменование	MM	-B0
1	Спинка головная	1270x910	1
2	Спинка ножная	1270x415	1
3,4	Царга	1910/2010x190	2
13	Средник продольн	1910/2010x260	1
5	Средник	592x260	2
7	Бок ящика	150x565	4
6	Фасад ящика	190x950/1000	2
8	Стенка ящ задн	150x887/937	2
9	Стенка ящ передн	50x887/937	2
11	Планка стопор	60x565	2
12	Ладе	1200	1
10	Дно ящика ДВП	565*918/968	2

## СПЕЦИФИКАЦИЯ 1400\*1900/2000

№	Наименование	Размер,	Кол
П03		MM	-B0
1	Спинка головная	1470x910	1
2	Спинка ножная	1470x415	1
3,4	Царга	1910/2010x190	2
13	Средник продольн	1910/2010x260	1
5	Средник	692x260	2
7	Бок ящика	150x565	4
6	Фасад ящика	190x950/1000	2
8	Стенка ящ задн	150x887/937	2
9	Стенка ящ передн	50x887/937	2
11	Планка стопор	60x565	2
	Ладе	1400	1
	Дно ящика ДВП	565*918/968	2

## ФУРНИТУРА

№	Наименование	Кол-во	
П03			
1	Уголок кроватный	4шт	
2	Болт М6*30	16шт	
3	Гайка М6	16шт	
4	Подпятник «копыто»	10шт	
5	Шуруп 4*30	10шт	
6	Гвозди	60шт	
7	Колесо выкатное	8шт	
8	Шуруп 3,5*16	16шт	
9	Евровинт с загл	20шт	
10	Ключ	1шт	
11	Эксцентрик с заглушк	10шт	
12	Шуруп 4х25	4шт	
13	Ручка врезная 128мм	2шт	

# СПЕЦИФИКАЦИЯ 1600\*1900/2000

№	Наименование	Размер,	Кол
П03	Паимснованис	MM	-B0
1	Спинка головная	1670x910	1
2	Спинка ножная	1670x415	1
3,4	Царга	1910/2010x190	2
13	Средник продольн	1910/2010x260	1
5	Средник	792x260	2
7	Бок ящика	150x565	4
6	Фасад ящика	190x950/1000	2
8	Стенка ящ задн	150x887/937	2
9	Стенка ящ передн	50x887/937	2
11	Планка стопор	60x565	2
	Ладе	1600	1
	Дно ящика ДВП	565*918/968	2

#### Подготовка к сборке:


- Приступая к сборке изделий необходимо:
- 1. Внимательно ознакомиться с данной инструкцией.
- 2. Распаковать пакеты, скомплектовать детали согласно схемам. Проверить наличие фурнитуры.
- 3. Подготовить необходимый инструмент для сборки.
- 4. Во избежание повреждений деталей сборку производить на чистой поверхности, покрытой тканью или бумагой.

#### Установка фурнитуры

- 1. Установить на спинках (поз.1,2) и средниках (поз.5, 13) подпятники и закрепить гвоздями.
- 2.Установить на царгах (поз.3,4) в просверленные отверстия кроватные уголки и закрепить их болтами М6х30 с гайками М6.
- 3. На спинку ножную закрепить шток стяжки эксцентриковой.
- 4. Собрать ящики согласно схеме:
- 5. К бокам ящика на шурупы 3,5\*16 закрепить колесо выкатное.

#### Сборка

- 1.Поставить спинку (поз.2) вертикально, приставить к ней опорный щит (поз.13), вставить стяжку эксцентриковую и соединить при помощи ключа.
- 2.Приставить к спинке кровати (поз.2) царги (поз.3,4) и, вставив болты в отверстия царг, закрутить гайками М6. Аналогично закрепить царги болтами с гайками к спинке (поз.1) и закрепить средник (поз.13) к спинке головной (поз. 1) на евровинт.
- 3.Средник (поз.5) закрепить к царге (поз.3) и среднику продольному (поз.13) на евровинт.
- 4. Расположить на брусках, закрепленных к царгам и опорных щитах основание из пиломатериала (поз. 5) и прикрепить его шурупами 4\*30 к брускам царг (поз. 3).
- 5. На спинки (поз.1,2) установить планку стопор и закрепить шурупами 4х25.

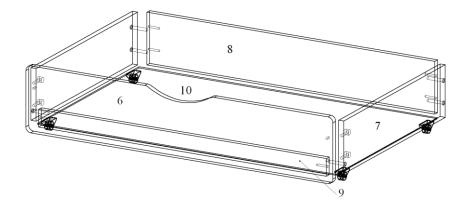

### УХОД

Пыль с поверхности удалять чистой сухой салфеткой из фланели, миткали.

#### ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 1. Изделие рекомендуется эксплуатировать в сухом проветриваемом помещении при температуре 10-28°C с относительной влажностью 65±15%. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение мебели, деформацию мебельных щитов.
- 2. Необходимо оберегать поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона и пр.), кислот, щелочей.
- 3. Следует оберегать поверхности мебели от механических повреждений, т.к. в домашних условиях исправить их невозможно.

#### ГАРАНТИИ

Предприятие-изготовитель гарантирует качественные показатели мебели при соблюдении правил транспортирования, сборки и эксплуатации.

За механические повреждения, потертости и сколы, возникшие при транспортировании, установке и хранении, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

гарантийный талон и чек магазина.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяца со дня продажи магазином.

Гарантии принимаются в течение гарантийного срока.

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!

Установка планки – стопора к спинкам (поз.1 и 2).

Установить планку – стопор (поз. 12) за подлицо с нижней кромкой спинки отступив от переднего края 35мм, закрепить шурупами 4\*25.

