



## G-Energy Synthetic Active 5W-40



Моторное масло



Синтетические базовые масла G-Base



Всесезонное, SAE 5W-40



Для бензиновых и дизельных двигателей



Активная езда



Высокая чистота двигателя



**G-BASE SYNTHETIC TECHNOLOGY** — инновационная технология производства смазочных материалов, объединяющая современные научные достижения, уникальные рецептуры, передовое производство и контроль качества продукции.

**G-Energy Synthetic Active 5W-40** - синтетическое моторное масло на основе базовых компонентов G-Base для бензиновых и дизельных двигателей. Предназначено для эффективной работы и максимальной защиты двигателя при активном использовании автомобиля, включая резкие ускорения, движение как в условиях города, так и в режиме трассы.

### Применение



- Для легковых автомобилей, легких внедорожников, микроавтобусов и легких грузовых автомобилей.
- Для бензиновых и дизельных двигателей (с турбонаддувом и без) широкого парка автомобилей, где требуется вязкость SAE 5W-40, и необходим уровень эксплуатационных свойств ACEA A3/B4, API SN/CF и ниже.
- Не рекомендуется для применения в двигателях, оборудованных сажевыми фильтрами (DPF).

### Преимущества

	Отличная защита двигателя при активной манере езды (город/трасса, резкие ускорения в режиме стоп/старт) за счет стабильности масляной пленки
	Предотвращение образования отложений при повышенных температурах во всех режимах эксплуатации
	Максимальная защита двигателя на высоких оборотах: как при краткосрочных ускорениях, так и при длительном движении на высокой скорости
	Эффективно нейтрализует нежелательные продукты сгорания при повышенном потреблении топлива в условиях активной эксплуатации автомобиля
	Сохранение чистоты деталей двигателя благодаря предотвращению образования отложений и высоким моющим свойствам

## Спецификации

- ACEA A3/B4
- API SN/CF
- MB 229.3
- VW 502 00/505 00
- Renault RN 0700/0710
- ПАО «АВТОВАЗ»

## Типичные физико-химические характеристики


Показатели	Значения	Метод
Класс вязкости	5W-40	SAE J300
Вязкость кинематическая, мм <sup>2</sup> /с при 40 °C	93,1	ASTM D 445
при 100 °C	14,9	ASTM D 445
Индекс вязкости	168	ASTM D 2270
Температура вспышки в открытом тигле, °C	233	ASTM D 92
Температура застывания, °C	-40	ASTM D 97
Плотность при 15 °C, кг/м <sup>3</sup>	858	ASTM D 4052
Щелочное число, мг KOH /г	11,1	ASTM D 2896

## Преимущества использования моторных масел на основе G-Base




Использование синтетических базовых масел **G-Base** в маслах серии **G-Energy Synthetic** обеспечивает их превосходные эксплуатационные характеристики:

Износ деталей<sup>1</sup>

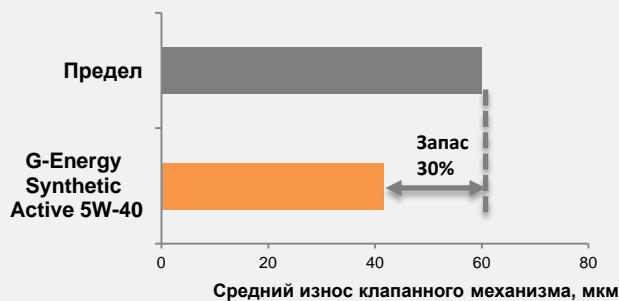

За счет запаса противоизносных свойств G-Energy Synthetic Active 5W-40 обеспечивает защиту деталей двигателя от механического разрушения в широком диапазоне скоростей и нагрузок, включая езду на повышенных оборотах.

Склонность масла к старению<sup>1</sup>

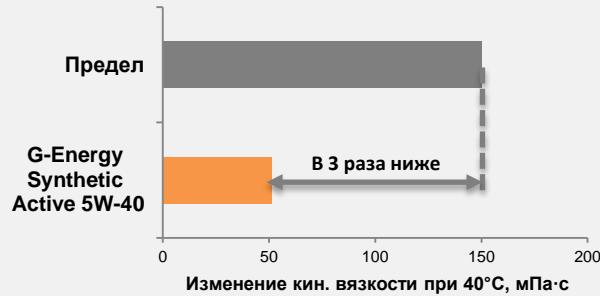

За счет высокой термоокислительной стабильности G-Energy Synthetic Active 5W-40 обеспечивается сохранение эксплуатационных свойств в течение всего интервала замены масла даже при активной эксплуатации автомобиля, а также дополнительная защита деталей двигателя от отложений и износа.

1 – Test Sequence IIIG (ASTM D7320)

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами  
ISO 9001 ISO 14001 ISO/TS 16949 OHSAS 18001

