


Не забывайте
вовремя
менять модули
в Вашем
водоочистителе!

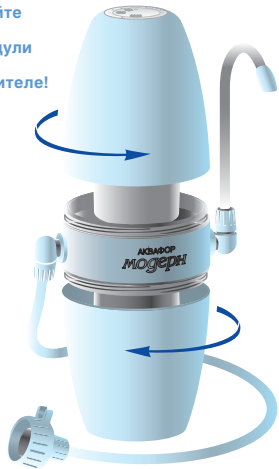

КАК ЗАМЕНИТЬ ФИЛЬТРУЮЩИЕ МОДУЛИ?

- Для замены модулей отверните верхний и нижний полукорпуса водоочистителя.
- Выньте модули и аккуратно установите новые. Не забудьте установить на календаре следующую дату замены модулей, после чего плотно заверните полукорпуса.
- После установки новых модулей промойте водоочиститель. Для этого пропустите через него воду в течение 10–15 минут при производительности 1,0–1,2 л/мин.
- Водоочиститель снова готов к работе.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Старайтесь использовать только свежую фильтрованную воду.
- Фильтруйте только холодную воду. Если Вы случайно пропустили через водоочиститель горячую воду, просто промойте его в течение нескольких минут холодной водой.
- Водоочиститель АКВАФОР Модерн предназначен для доочистки водопроводной воды. При очистке неводопроводной воды профильтрованную воду следует кипятить.
- Если Вы не пользовались водоочистителем в течение длительного периода времени (например, во время отпуска), предварительно промойте водоочиститель в течение пяти минут.
- Старайтесь не допускать ударов и падений водоочистителя, не помещайте его вблизи нагревательных приборов и защищайте от замерзания.
- Утилизация в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями, установленными национальными стандартами в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок* эксплуатации водоочистителя (кроме фильтрующих модулей) – 1 год со дня продажи.

Срок службы** водоочистителя (кроме сменных фильтрующих модулей) – 5 лет со дня продажи.

Срок службы (ресурс) комплекта сменных модулей – 4000 литров водопроводной воды. О дате замены модулей Вам напомним правильно установленный календарь. По окончании срока службы сменных модулей их следует заменить.

Срок хранения водоочистителя до начала эксплуатации – 3 года при температуре от +5 до +40°C, без нарушения упаковки.

При наличии претензий к работе водоочистителя обращайтесь к продавцу, либо к изготовителю.

*Период, в течение которого, в случае обнаружения в товаре недостатка, изготовитель обязан удовлетворить требования потребителя.

**Период, в течение которого изготовитель обязуется обеспечивать потребителю возможность использования товара по назначению и нести ответственность за существенные недостатки на основании пункта 6 статьи 19 настоящего Закона. ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, статья 5, п. 6, п. 1

АКВАФОР®
фильтры для воды

Изготовитель – ООО «АКВАФОР»
Россия, 197110, Санкт-Петербург,
Пионерская ул., 27 лит. А
www.aquaphor.ru

© 2003-2014 ООО «АКВАФОР»



Система менеджмента качества ООО «АКВАФОР»
сертифицирована на соответствие ISO 9001:2008
фирмой TUV NORD CERT (Германия).



Водоочиститель многоступенчатый АКВАФОР Модерн.
ТУ 3697-015-11139511-97.
Сертификат соответствия № TC RU C-RU.H003.B.00116.
Срок действия сертификата с 30.09.2014 по 29.09.2019.
Орган по сертификации ООО «ТЕХНОНЕФТЕГАЗ».
Адрес органа по сертификации: 119296, г. Москва,
Ленинский пр., д. 63/2, корп. 1.

Дата выпуска / Контролер ОКК

Дата продажи / Штамп магазина

АКВАФОР®
фильтры для воды



ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Аквафор
МОДЕРН

ЧТО ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ВОДООЧИСТИТЕЛЯ?



1. Излив из нержавеющей стали (может поворачиваться в указанных направлениях)
2. Корпус водоочистителя с установленными фильтрующими модулями
3. Уплотнительная шайба
4. Переходная втулка для крана с резьбой
5. Переходная втулка для гладкого крана

ПРОСТОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДООЧИСТИТЕЛЯ К КРАНУ

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ВОДООЧИСТИТЕЛЬ?

Установка на календаре даты замены модулей:



Для того, чтобы Вам было легче определить дату замены фильтрующих модулей, водоочиститель имеет календарь. Календарь расположен на верхней части корпуса водоочистителя. Установите календарь перед тем, как Вы начнете впервые пользоваться водоочистителем.

Для установки на календаре даты замены модулей:

- ♦ отверните верхний полукорпус водоочистителя;
- ♦ совместите стрелку на календаре с названием текущего месяца, поворачивая диск за втулку, находящуюся с внутренней стороны полукорпуса;
- ♦ соберите водоочиститель.


Картинка с количеством фигурок, равным количеству человек, пользующихся водоочистителем, укажет на месяц, когда модули следует заменить.

Подключение водоочистителя к крану:

После того, как Вы установили на календаре дату замены модулей, подключите водоочиститель к крану. Для этого сначала установите на кран соответствующую втулку. Втулки не боятся горячей воды, а поэтому могут постоянно оставаться на кране.



КАК УСТРОЕН ФИЛЬТР?

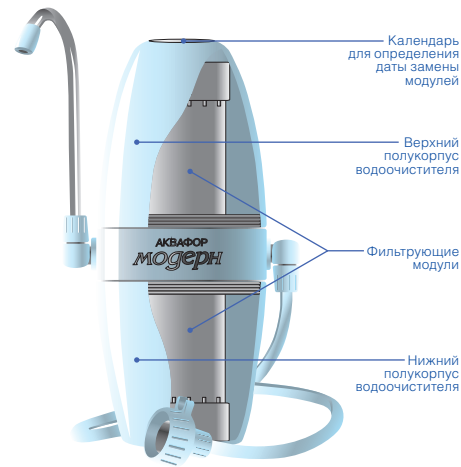

КАК ФИЛЬТРОВАТЬ ВОДУ?

- ♦ После того, как соответствующая втулка уже установлена на Ваш кран, подсоедините к ней шланг водоочистителя и плавно включите холодную воду. Наилучшее качество очистки воды достигается при производительности водоочистителя 1,0–1,2 л/мин. Старайтесь не фильтровать воду быстрее этой скорости.
- ♦ Если Вы пользуетесь водоочистителем впервые, промойте его. Для этого пропустите через водоочиститель воду в течение 10–15 минут при производительности 1,0–1,2 л/мин. Ваш водоочиститель готов к работе.
- ♦ После окончания фильтрации отсоедините водоочиститель от крана.

КАЧЕСТВО ОЧИСТКИ ВОДЫ

Благодаря использованию уникальных волокнистых сорбционных материалов марки AQUALENT™ в комбинации с лучшими марками активированных углей, водоочистители АКВАФОР надежно и необратимо задерживают не только органические соединения и тяжелые металлы, но и другие виды вредных примесей, а также препятствуют размножению бактерий.

AQUALENT™ специально разработан для очистки воды и запатентован в России и США. При этом водоочистители АКВАФОР делают воду не только чистой, но и полезной, сохраняя естественный pH и привычный минеральный состав воды. Водоочиститель АКВАФОР Модерн не снижает жесткость воды.

Эффективность очистки водопроводной воды:

Ресурс	20%	50%	80%	120%
Активный хлор	100%	100%	95%	90%
Нефтепродукты (бензол)	98%	92%	90%	80%
Фенол	99%	97%	91%	85%
Пестициды	95%	95%	90%	85%
Тяжелые металлы (свинец, кадмий)	98%	95%	92%	83%