



Гарантийный талон №

Наименование товара _____

Марка, артикул, типоразмер _____

Название и адрес торгующей организации _____

Контактные телефоны _____

Дата продажи « ____ » _____ 20__ г. Продавец _____ / _____
 М.П. (подпись) (расшифровка подписи)

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:

ПОКУПАТЕЛЬ _____ / _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Данные о монтаже оборудования:

Наименование организации _____

С условиями монтажа ознакомлен _____ / _____
 М.П. (подпись) (расшифровка подписи)

Дата монтажа « ____ » _____ 20__ г. Монтажник _____ / _____
 М.П. (подпись) (расшифровка подписи)

Гарантийный срок - 60 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 72 месяцев с момента продажи конечному Потребителю

Гарантийный талон действителен только в оригинале!

Более подробную информацию об ассортименте Royal Thermo можно найти на сайте:

www.royal-thermo.ru

Рекламации и претензии к качеству товара принимаются по адресу:

125493, г. Москва, ул. Нарвская, д. 21

Тел: 8-800-500-07-75

В случае предъявления претензий по качеству изделия в течение гарантийного срока, необходимо предоставить следующие документы:

- Заявление с указанием паспортных данных / реквизитов организации заявителя;
- Технический паспорт с заполненным Гарантийным талоном;
- Документы, подтверждающие покупку изделия;
- Копию разрешения эксплуатационной организации, отвечающей за систему, в которой было установлено изделие, на изменение данной отопительной системы;
- Копию Акта о вводе изделия в эксплуатацию.

Отметка о возврате или обмене товара: _____

Дата: « ____ » _____ 20__ г. Подпись _____



Сведения об изделии

Изготовитель: Zhejiang Best and Honest Electromechanics Co., LTD, Китай, Qinggang Science-Technology Industrial Park, Yuhuan, Zhejiang, China

Наименование и артикулы:
 Набор дизайн-вентилей Piano

Цвет	Тип	Артикул
белый	прямой	RTE 56.0010
белый	угловой	RTE 56.0012
хром	прямой	RTE 50.024
хром	угловой	RTE 50.028
черный	прямой	RTE 56.0011
черный	угловой	RTE 56.0013

Тип заводской упаковки – блистер.

Описание

Набор дизайн-вентилей Piano состоит из двух аналогичных вентилей, предназначенных для нижнего или бокового подключения радиатора к системе отопления. Вентиль является ручным регулятором теплоотдачи отопительного прибора, а также используется для отключения радиатора от системы отопления. Конструктивно, клапан является запорно-регулирующей арматурой.

Технические характеристики

№	Характеристика	Значение	
1	Условный диаметр, мм	15	
2	Размер резьбы	1/2"	
3	Теплоноситель	Вода, гликолевые растворы (до 30%)	
4	Рабочее давление, бар	10	
5	Максимальная рабочая температура, °C	100	
7	Условная пропускная способность, м³/ч	прямой	1,54
		осевой	3,83
		угловой	3,83
9	Температура окружающей среды, °C	-20...50	

Диаграмма гидравлического сопротивления клапана Piano. Тип –прямой


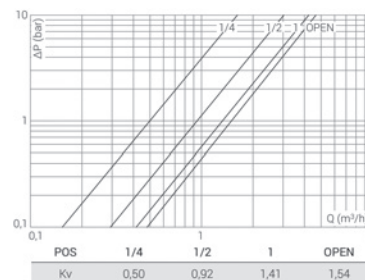


Диаграмма гидравлического сопротивления клапана Piano. Тип –угловой, осевой

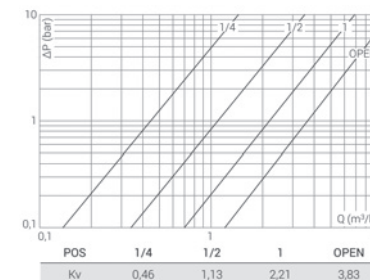


Материалы изготовления

Тип детали	Материал
Корпус	Штампованная латунь CW617
Гайка	
Внутренние механизмы	Прутковая латунь CW614N
Маховик регулировки	
Уплотнительные элементы	EPDM


Габаритные размеры

Вентиль Riapo угловой



G	H	A	L
1/2"	82	26	55

Вентиль Riapo прямой



G	H	L
1/2"	59	83

Комплектность

В комплект поставки входит:

- Дизайн-вентиль ручной регулировки Riapo – 2 шт.
- Индивидуальная упаковка блистер со штрихкодом.
- Паспорт (предоставляется по запросу в электронной форме).

Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ №96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

Сертификация

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям технического регламента «О безопасности машин и оборудования».

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует, что изделие соответствует действующим требованиям безопасности. Гарантийный срок на наборы дизайн-вентилей Royal Thermo составляет 60 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при условии соблюдения потребителем или третьих лиц требований к транспортировке, хранению, монтажу и условиям эксплуатации, изложенных в настоящем Паспорте. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-производителя.

Гарантия не распространяется на:

- дефекты, возникшие по вине потребителя или третьих лиц в результате нарушений правил транспортировки, хранения, монтажа и условий эксплуатации;
- периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия;
- любые адаптации и изменения изделия, в т.ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя;
- если будет полностью/частично изменен, стерт, удален или будет неразборчив серийный номер изделия;
- использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе, эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом (изготовителем);
- наличие на изделии механических повреждений (сколов, трещин, и т.д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запыленности, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;
- в случае ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска в эксплуатацию изделия не уполномоченными на то организациями/лицами;
- в случае стихийных бедствий (пожар, наводнение и т.д.) и других причин находящихся вне контроля Продавца (изготовителя) и Покупателя, которые причинили вред изделию;
- дефекты, возникшие вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности, и т.д. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены только в течение гарантийного срока.