


Душевое ограждение

SHAPE

99/110

CUBE

88/99/110/108/128

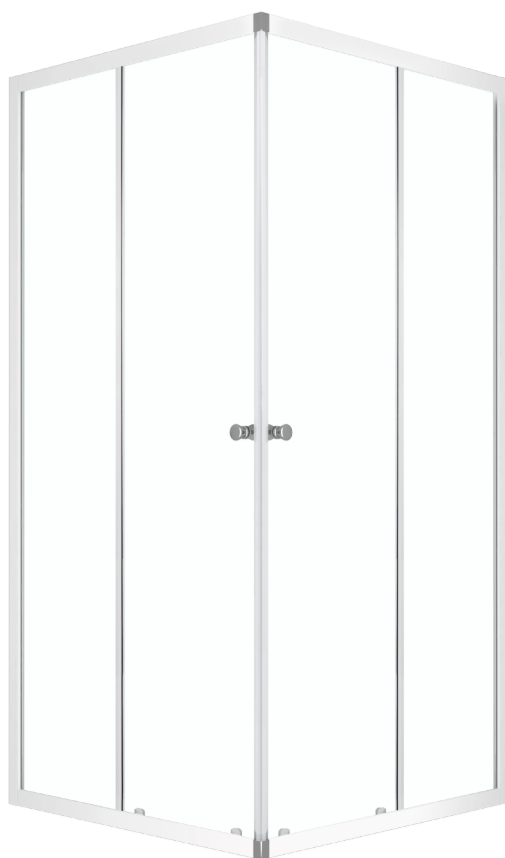

Технический паспорт

Введение

Уважаемый покупатель, приобретенное Вами оборудование Domani-Spa произведено в соответствии с современными европейскими техническими стандартами, отвечает строительным и санитарным нормам и адаптировано для эксплуатации в России. Внимательно прочитайте это руководство по установке и эксплуатации перед использованием. Руководство содержит важную информацию для безопасного монтажа изделия, использования и обслуживания. Это оборудование предназначено для непрофессионального использования внутри помещений. Убедитесь в том, что Ваше душевое ограждение не повреждено и полностью укомплектовано.

Обслуживание и уход за изделием

Для чистки поверхностей используйте обычные жидкие моющие средства и мягкую ткань. Запрещено пользоваться моющими средствами, содержащими ацетон, аммиак, органические растворители. Не пользуйтесь дезинфицирующими средствами, содержащими формальдегид. Осадок и налет от воды с поверхности поддона удаляются при помощи ткани, смоченной в слегка подогретом лимонном соке или уксусе. Для зашлифовки мелких царапин используйте водную песчаную бумагу 1500, затем заполируйте поверхность полировочной пастой или мягким материалом. Полируйте поддон, используя полировочные материалы, рекомендованные специалистами сервисного центра. Хромированные поверхности чистите, используя мягкие ткани, не обрабатывайте их средствами, содержащими кислоты. Не подвергайте поверхность ударам.

Меры предосторожности

1. Подключение и тест изделия должны производиться квалифицированным специальным персоналом. Неправильная установка может причинить вред Вам, животным или Вашей собственности. В этом случае, производитель снимает с себя любую ответственность.

2. Температура горячей воды, подаваемой к душевому ограждению, не должна превышать 70 °С.

Во время установки и эксплуатации изделия старайтесь избегать использования органических растворителей (ацетон, хлор, аммиак, бензин) и химикатов, содержащих органические кислоты (стеклоцемент и т.д.), которые способны разъедать и травить изделия из акрила и части с гальваническим покрытием.


Пол и стены в ванной комнате должны быть выровнены и облицованы кафельной плиткой. Не допускается установка на цементную поверхность (стяжка), кирпичи, линолеум.

Подготовка помещения


Установка душевого ограждения производится до монтажа другого оборудования, см рис.1.

Помещение для душевого ограждения должно быть очищено от посторонних предметов, строительного мусора и пыли, от чистоты места во многом зависит качество сборки и дальнейшие сроки безотказной работы устанавливаемого оборудования. В целях безопасности людей, сохранности оборудования, получения качественной и правильной сборки, во время установки душевого ограждения любые другие работы НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. Для проведения тех. обслуживания душевого ограждения необходимо обеспечить доступ к узлам изделия путем смещения изделия от стен или угла ванной комнаты, в связи с этим рекомендуется другое оборудование ванной комнаты устанавливать на расстояниях, указанных на рис.2. В случае, если другое оборудование установлено вплотную к изделию, то проведение тех. обслуживания возможно только после демонтажа данного оборудования. Если размеры помещения или особенности планировки не позволяют обеспечить доступ к узлам изделия, то установка изделия в таком случае невозможна, см. рис.3.

Не правильно



Правильно



Не правильно




Общее техническое задание

A – вывод канализации

1 – вывод $\varnothing 50$

2 – пол плитка


3 – стена плитка



A – вывод канализации устраивается в уровень с полом из стены, или из пола под срез кафельной плитки. Допускается уровень канализационной трубы не выше 7 см над уровнем пола в верхней точке. Если высота канализации не позволяет вывести на данную высоту вывод, то изготавливается подиум, повторяющий форму поддона с допуском по периметру не менее 5 см. Высота подиума зависит от высоты вывода канализации. Подиум, также, как и пол под ограждением, должен быть выложен плиткой.



Необходимый инструмент для установки

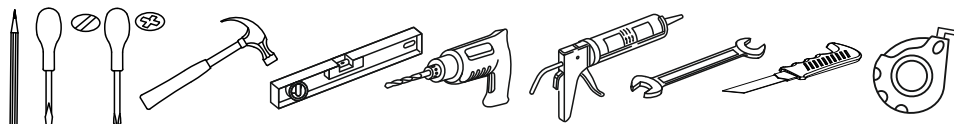

Комплектация душевое ограждение Shape (сборка стр. 4)

1		2	профиль направляющий левый
2		2	профиль направляющий правый
3		2	стекло неподвижное (прямое)
4		2	дверь
5		2	профиль вертикальный
6		1	уплотнитель магнитный (комплект)
7		4	уплотнитель F
8		1	уплотнитель E-5
9		2	коннектор

11		4	ролик пружинный
12		4	ролик двойной
13		2	ручка двери
14		8	дюбель распорный с усами
15		4	держатель стекла
16		8	ограничитель двери
17		20	шуруп 3,9x9,5 (нерж)
18		8	шуруп 3,5x19 (нерж)
19		8	шуруп 3,9x25 (нерж)
20		14	заглушка декоративная с шайбой



Комплектация душевое ограждение Cube (сборка стр. 8)

1		2	профиль направляющий левый
2		2	профиль направляющий правый
3		2	стекло неподвижное (прямое)
4		2	дверь
5		2	профиль вертикальный (внешний)
6		2	профиль вертикальный (внутренний)
7		1	уплотнитель магнитный (комплект)
8		4	уплотнитель F
9		2	уплотнитель E-5
10		2	уголок ограждения



11		4	ролик пружинный
12		4	ролик двойной
13		2	ручка двери
14		8	дюбель распорный с усами
15		4	держатель стекла
16		8	ограничитель двери
17		20	шуруп 3,9x9,5 (нерж)
18		8	шуруп 3,5x19 (нерж)
19		8	шуруп 3,9x25 (нерж)
20		14	заглушка декоративная с шайбой



Сборка душевого ограждения Shape

1. Прикручиваем с помощью саморезов вертикальные профили к направляющим профилям.

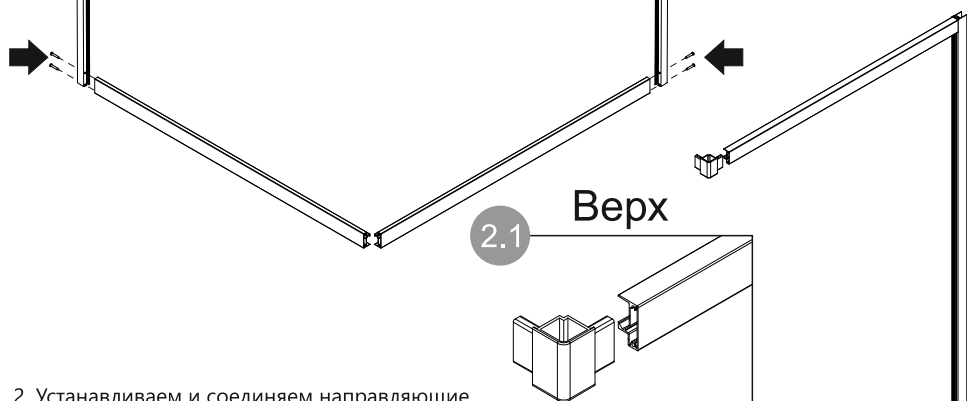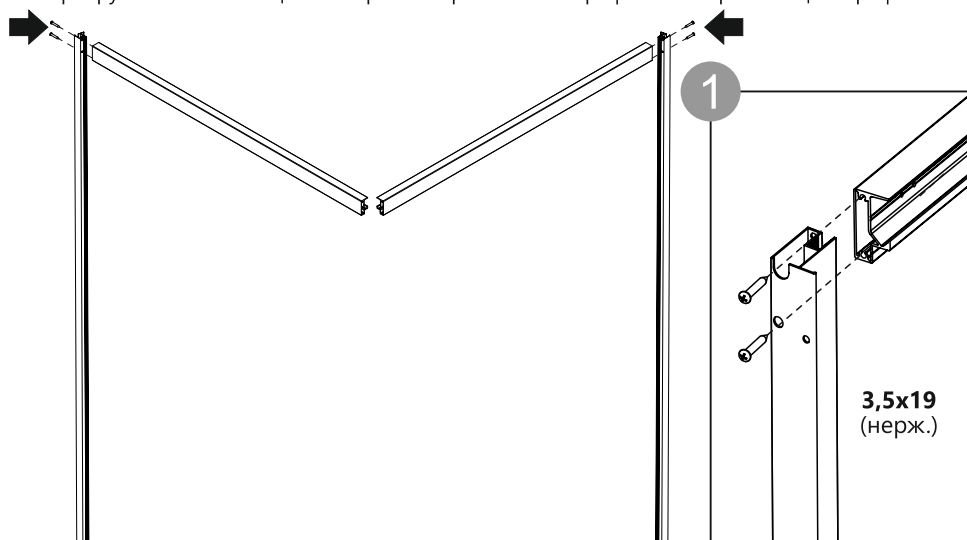


2. Устанавливаем и соединяем направляющие левые и правые с помощью коннекторов.

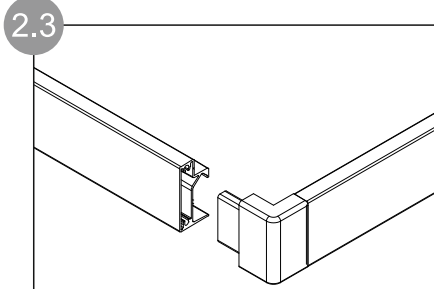

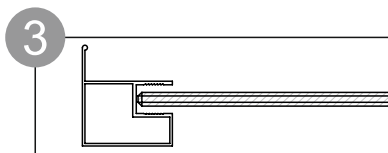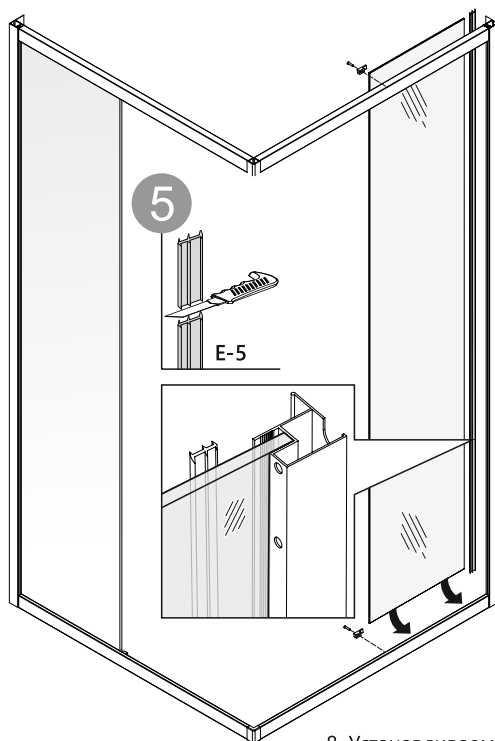

3. Вставляем стекло в вертикальный и горизонтальные направляющие профили.

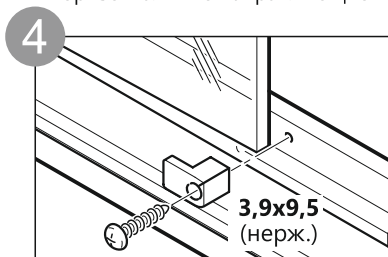




4. Фиксируем стекло с помощью держателей для неподвижных стекол, на верхнем и нижнем профилях.

5. Вставляем уплотнительный E-5 - образный профиль между вертикальным профилем и стеклом.

6. Устанавливаем силиконовый F-образный профиль на стекло.


7. Шайбы с декоративными заглушками устанавливаем в направляющие профили.

8. Устанавливаем ограждение на место эксплуатации. С помощью шурупов и дюбелей прикрепляем ограждение к стене.

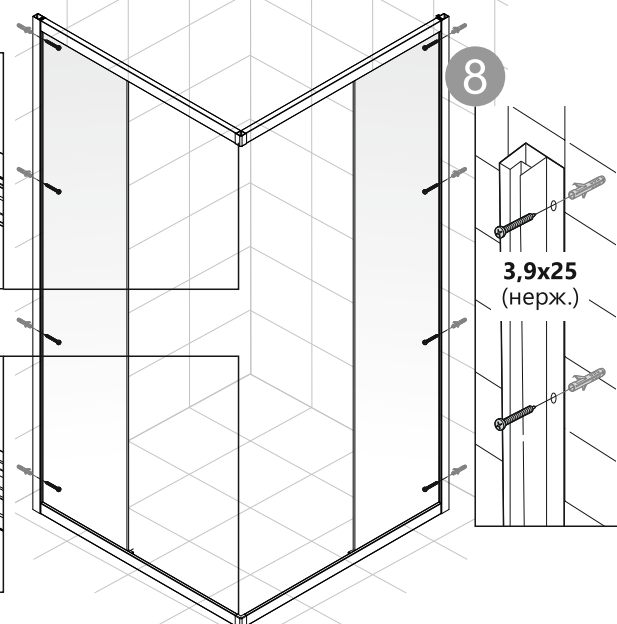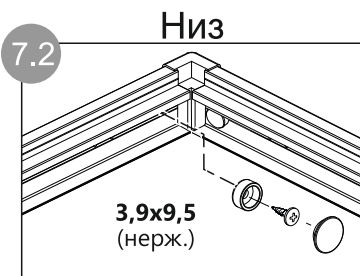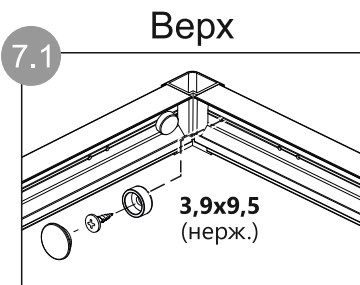


Сборка и установка дверей


1. На собранный каркас профилей устанавливаем ограничители хода дверей согласно схеме.

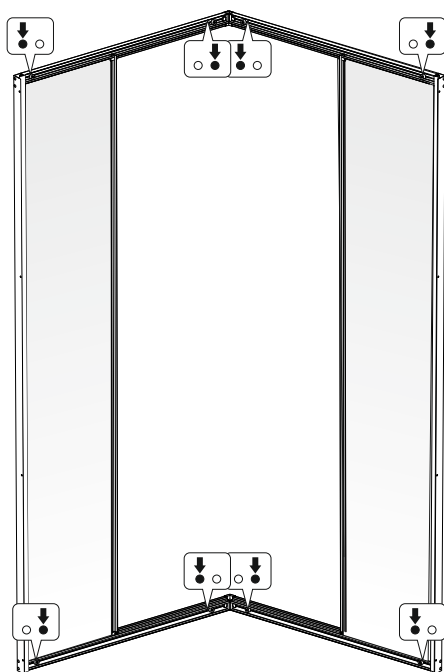


1.1 Верх



1.2 Низ



1.3 Центр

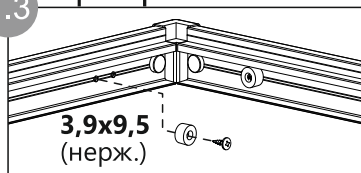


2. Устанавливаем двойной ролик (верхний) 4 шт.

3. Устанавливаем ролик пружинный (нижний) 4 шт.


4. Устанавливаем силиконовый профиль F-образный.

5. Устанавливаем ручки дверей.

6. Со стороны дверной ручки устанавливаем магнитный профиль.

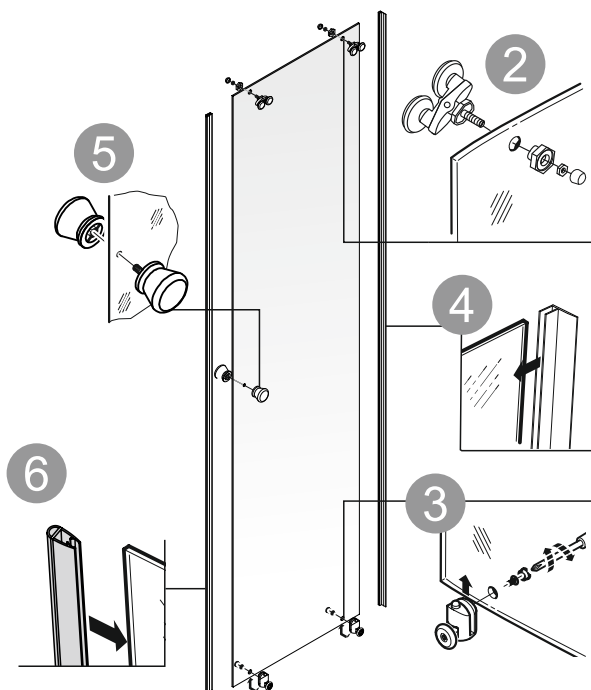

7. Устанавливаем дверь на профиль, вставляя двойные ролики в верхний горизонтальный профиль, а пружинные ролики в нижний горизонтальный профиль, нажав на них, чтобы ролики встали в паз профиля.

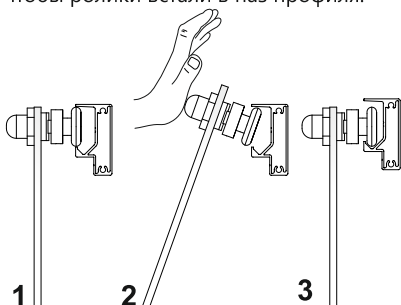

Дверь устанавливается под углом. При установке двери давить на ролики. Не давить на стекло во избежание появления трещин!




8. Настраиваем установленную дверь, подкручивая верхние ролики.




Сборка душевого ограждения Cube

1. Отмеряем нужное расстояние от угла стены до профиля.

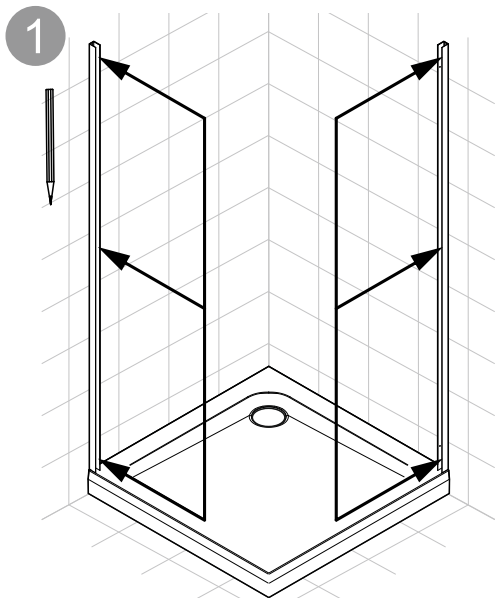

Отверстия в стене просверлить по отверстиям во внешнем профиле.


2. Прикручиваем вертикальные внешние профили к стене.




3. Прикручиваем с помощью саморезов вертикальные (внутренние) профили к направляющим профилям.

4. Фиксируем стекло с помощью держателей для неподвижных стекол, на верхнем и нижнем профилях.


5. Вставляем уплотнительный E-5 образный профиль между вертикальным профилем и стеклом.

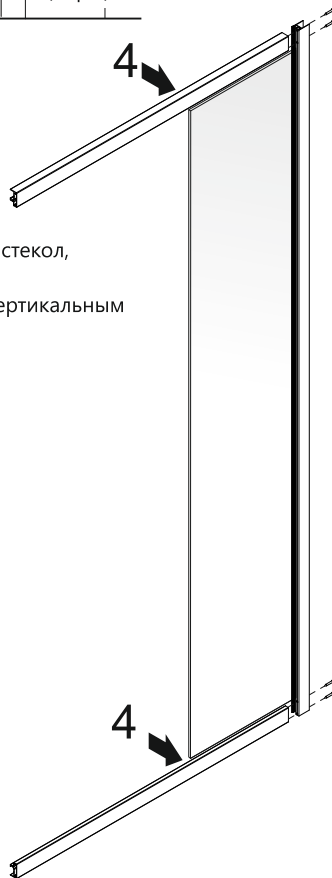

3.1




4




3.2




5




6. Вставляем коннекторы в правый верхний и нижний направляющие профили.

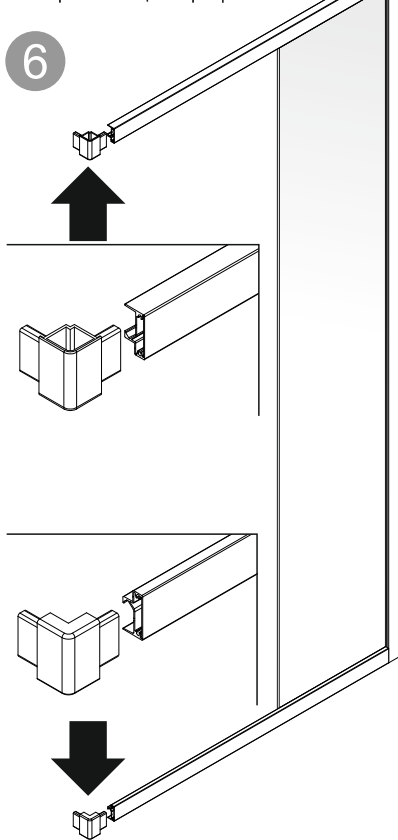

7. Внутренние вертикальные профили вставляем во внешние вертикальные профили.

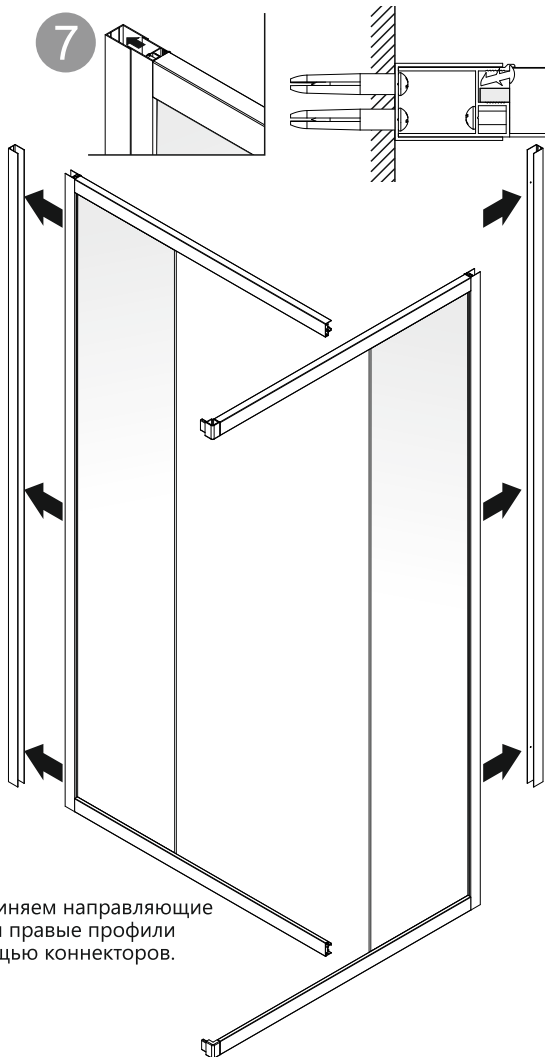


8. Соединяем направляющие левые и правые профили с помощью коннекторов.





9. Шайбы с декоративными заглушками устанавливаем в направляющие профили.

9.1 Верх

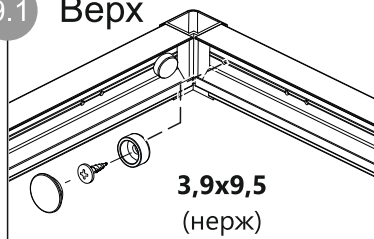


9.2 Низ

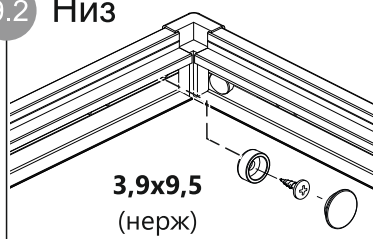

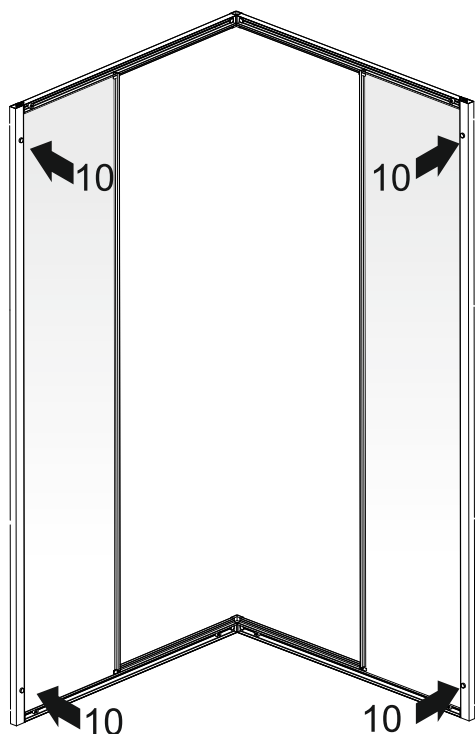


10. Устанавливаем декоративные заглушки с шайбой на вертикальные профили.

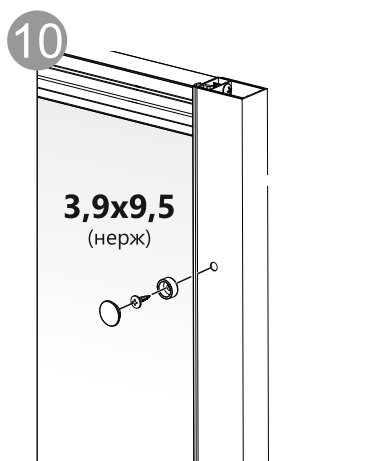

Сборка и установка дверей

1. На собранный каркас профилей устанавливаем ограничители хода дверей согласно схеме.


1.1 Верх



1.2



Низ


3,9x9,5
(нерж)



1.3

Центр

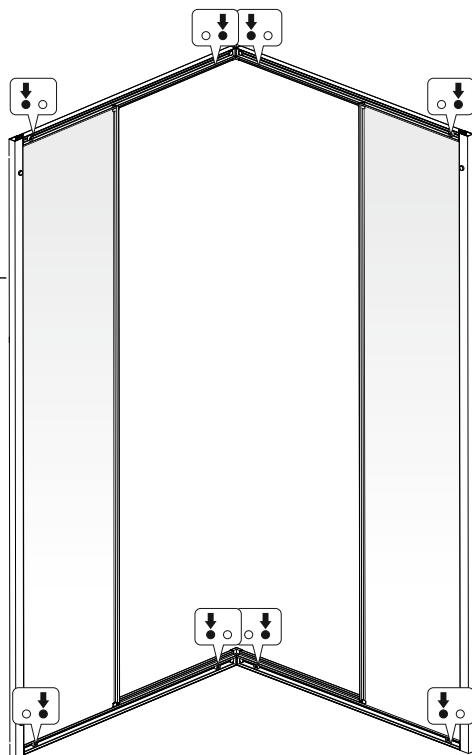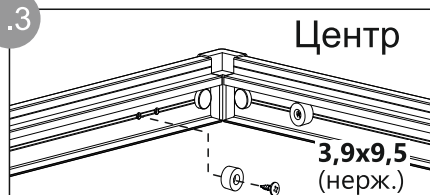

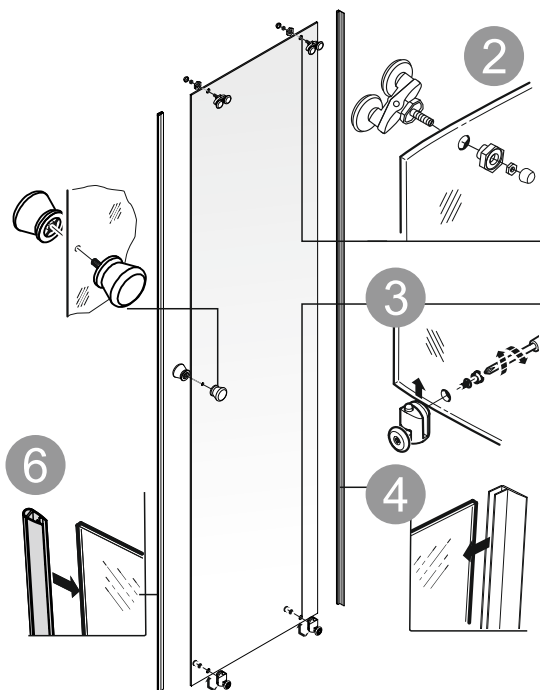

2. Устанавливаем двойной ролик (верхний)
4 шт.


3. Устанавливаем ролик пружинный (нижний)
4 шт.

4. Устанавливаем силиконовый профиль
F-образный.

5. Устанавливаем ручки дверей.

6. Со стороны дверной ручки устанавливаем
магнитный профиль.


7. Устанавливаем дверь на профиль, вставляя
двойные ролики в верхний горизонтальный
профиль, а пружинные ролики в нижний
горизонтальный профиль, нажав на них,
чтобы ролики встали в паз профиля.

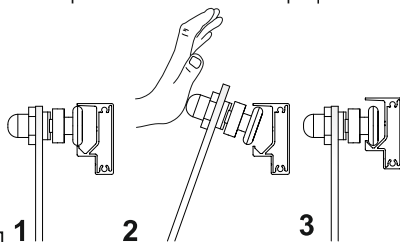

8. Настраиваем установленную дверь,
подкручивая верхние ролики.



Дверь устанавливается под углом.
При установке двери давить на ролики.
Не давить на стекло во избежание
появления трещин!

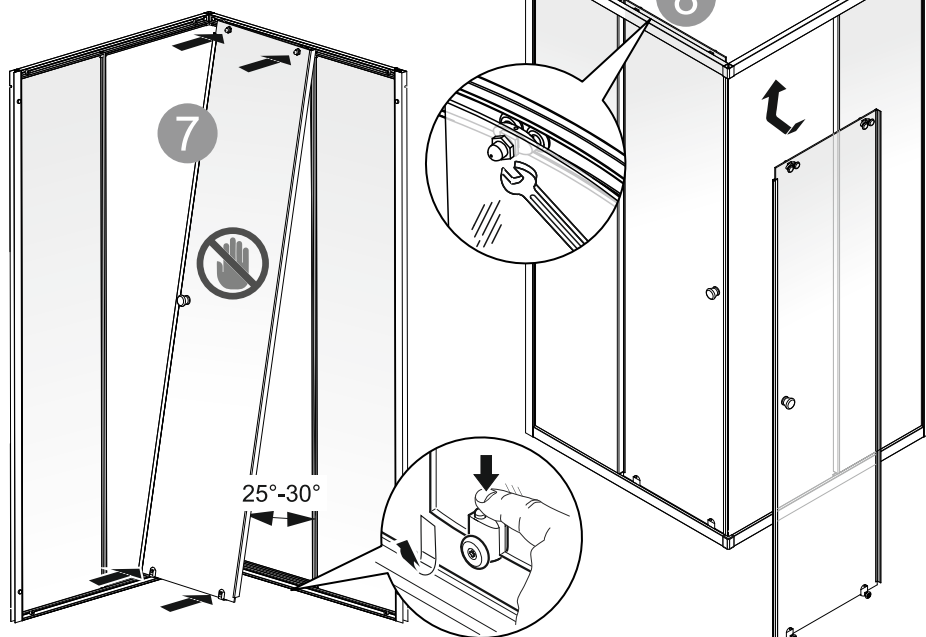

Гарантийный талон

ЕАС

Товар соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 и ТР ТС 004/2011.
Изготовитель: ООО «КОМПЛЕКТАНТ», 620902, Россия, Свердловская обл.,
г. Екатеринбург, 2-й Системный переулок, 5. Тел/факс: + 7 (343) 295-15-93

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ
(обязательно)

Наименование товара _____

_____ дата

Продавец _____

ОТМЕТКА О УСТАНОВКЕ
(обязательно)

Подпись продавца _____

СРОК ГАРАНТИИ: 12 МЕСЯЦЕВ М.П.

_____ дата и наименование компании

Условия гарантийного сервисного обслуживания

Гарантийное обслуживание предоставляется при предъявлении оригинала настоящего гарантийного талона заполненного Продавцом, оригинала документа, подтверждающего оплату товара и товара, в котором обнаружен недостаток (для лиц использующих товар исключительно для личных, семейных, домашних нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности). Недостатки производственного характера, которые могут появиться в течении гарантийного срока, будут устранены безвозмездно, путём ремонта или замены деталей в сервисных центрах, указанных в настоящем гарантийном талоне. Решение вопроса о ремонте и замене принимается сервисным центром.

Транспортные расходы по выезду мастера, почтовые расходы по пересылке деталей к изделию, услуги по установке(монтажу/демонтажу) товара, пуско-наладочные работы, планово-профилактическое обслуживание не входят в гарантийные обязательства и выполняются Сервисным центром за дополнительную плату согласно прейскуранту. Проведение экспертизы для решения спорных вопросов о наличии недостатков производится безвозмездно в Сервисном центре. В случаях требующих специального оборудования, экспертиза проводится изготовителем.

Гарантия не распространяется на:

- дефекты, возникшие не по вине изготовителя, такие как: монтаж или обслуживание изделия были проведены неквалифицированным и/или неуполномоченным персоналом, использовавшим не заводские комплектующие детали и аксессуары;
 - повреждения, возникшие в результате перевозки или хранения, электролиза или коррозии;
 - следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванных использованием агрессивных моющих средств и/или несоблюдением инструкций по обслуживанию и уходу;
 - дефекты, вызванные несоответствием или неисправностью электрической сети, системы водоснабжения и молниезащита;
 - неисправности, возникшие в результате небрежности, мех. повреждения или неправильной эксплуатации со стороны пользователя, отсутствия или выполненного не должным образом технического обслуживания;
 - дефекты, вызванные естественным износом изделия и его составных частей (уплотнителей, прокладок, движущихся частей, декоративных накладок, электрических ламп, элементов питания, фильтров и т. д.).
- Стационарно подключенный крупный товар ремонтируется по месту подключения, установки и подразумевает свободный доступ к нему, а так же к любой детали и аксессуару. Производитель не берёт на себя расходы по обеспечению доступа к агрегатам изделия.

В любом случае изготовитель не несёт ответственности за прямой или косвенный ущерб, нанесённый людям или имуществу, а так же за ущерб, вытекающий из его вынужденного неиспользования.

Рекомендуется установка:

Фильтров очистки воды от мех. примесей со степенью очистки не более 100 микрон.

Внешний вид и комплектность изделия проверены. С условиями гарантийного и сервисного обслуживания, инструкциями по эксплуатации и рекомендациями по подключению изделия ознакомлен(а):

ПОКУПАТЕЛЬ: _____
/подписи/ /Ф.И.О./