Кресло на гидроподъемнике

ЛЕГО

1. Общие сведения об изделии

Кресло предназначено для размещения клиента на рабочем месте и обеспечивает свободный доступ обслуживающего персонала.

2. Технические характеристики

2.1. Кресло состоит из следующих основных частей: основание (диск или пятилучие), гидравлический подъёмник, каркас кресла с мягкими элементами.
2.2. Габариты кресла: высота - 540…660 мм; ширина – 540…620 мм; глубина - 470 мм.
2.3. Допускаемая нагрузка на кресло 140 кг.
2,4. Ход штока гидроподъёмника 110 мм.
2.5. Масса кресла 18-21 кг.
2.6. Материалы, входящие в состав изделия: металл, фанера, поролон, искусственная кожа, спанбонд, пластик.
2.7. Срок службы изделия – 5 лет.

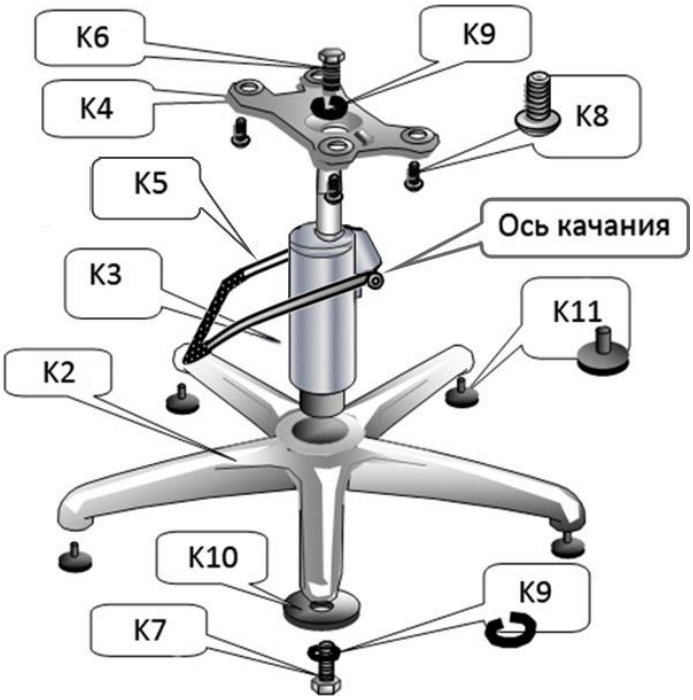

3. Комплектация 1

№ поз.	Наименование изделия, детали	Кол-во
К 1	Кресло	1
К 2	Основание	1
К 3	гидроподъёмник	1
К 4	Пиастра	1
К 5	Рычаг приводной	1
К 6	Болт М10х30	1
К 7	Болт М10х27	1
К 8	Винт М6 (М8)	4
К 9	Шайба гровер *Ф*10	2
К10	Шайба 56х10х4	1
К11	Подпятник	5

4. Порядок сборки

4.1. Распаковать изделие, проверить комплектность, подготовить инструмент: ключи гаечные S 10х12, 14х17, ключи шестигранные S 4, S 5, отвертка крестовая №2.
4.2. Вставить подпятники К11 в пятилучие.
4.3. Надеть на шток гидравлического подъёмника пиастру и закрепить её болтом К 6, предварительно установив на болт пружинную шайбу К 9.
4.4. Вставить в основание гидравлический подъёмник и закрепить болтом К 7, подложив под головку болта шайбы как указано на схеме сборки.
4.5.Установить приводной рычаг К 5, для чего вставить его концы в отверстия оси качания так, чтобы максимально совместить оси конических засверловок на концах рычага с осями стопорных винтов, ввинченных с торцов оси качания; затянуть стопорные винты с помощью торцового ключа с размером шестигранника S=4 мм.
4.6. Установить кресло на пиастру и закрепить винтами К 8. Приподнятая часть пиастры должна располагаться со стороны передней части кресла.

4.7. Проверить работоспособность гидравлического подъёмника, сделав несколько качков рычагом привода. Кресло должно подняться. Для опускания кресла необходимо нажать рычаг вниз до упора и надавить сверху на сиденье.

5. Регулировка и настройка

Чтобы изменить высоту кресла с помощью рычага ножного гидравлического подъемника:
поднять его вверх - короткими нажатиями на рычаг, поднять до нужного уровня,
опустить его вниз - одним нажатием на рычаг до упора в пол, опустить до нужного уровня.

6. Техническое обслуживание

Содержите кресло в чистоте. Регулярно промывайте его мягкие части теплым мыльным раствором и вытирайте насухо мягкой ворсистой тканью. Металлические и пластиковые части обрабатывайте средствами, которые не включают в себя абразивные вещества. Разрешается обработка всех частей изделия антисептическими и противобактерицидными растворами не содержащими кислоту и другие органические соединения, которые способны растворить покрытие кресла или смыть с нее краску. Рекомендуется накрывать рабочую поверхность тканевыми чехлами и одноразовыми простынями.