

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %.
2. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо их периодически подвешивать.
3. Поверхность мебели следует протирать влажной тряпкой, с последующей протиркой насухо. Запрещается использовать в качестве чистящих средств растворители, соду и средства, содержащие абразивные материалы .
4. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов.

Предприятие- изготовитель имеет право вносить изменения, не влияющие на внешний вид изделия.

Гарантии

- Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 при соблюдении условия транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации в течение 24 месяцев.
- За механические повреждения при транспортировке, эксплуатации от воздействия влаги или химических веществ, предприятие-изготовитель ответственности не несет.
- Замена деталей и узлов с механическими повреждениями (бой, сколы, царапины), возникшие при транспортировке и эксплуатации производится за дополнительную плату.
- Претензии по комплектности, качеству и отклонениям, при которых сборка невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.

Срок службы 10 лет.

Гарантийный талон

Дата продажи: _____


ОТК _____

Дата выпуска _____

**ВНИМАНИЕ! Сохранять до конца сборки этикетки со всех пакетов.
Претензии принимаются при наличии данного талона и этикеток.**

П А С П О Р Т

Стол компьютерный «Анюта-6»

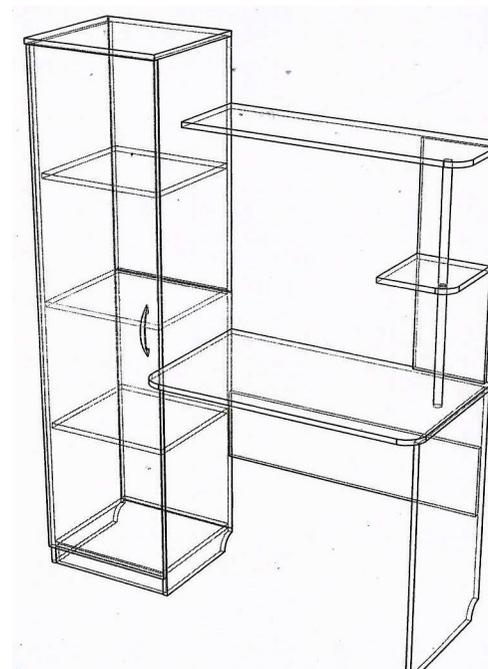

Размеры (ШхГхВ) 1330x520x1680


*Параметры изделия указаны с учетом габаритов столешницы

Комплектовочная ведомость.

Перечень деталей

№	наименование	кол	№	наименование	Кол-во
1	Топ 442*420	1	9	Опора 734*480	1
2	Щит боковой 1664*400	1	10	Щит распорный 220*864	1
3	Щит боковой 1664*400	1	11	Щит горизонтальный 890*282	1
4	Дно 408*400	1	12	Щит фронтальный 700*230	1
5	Полка средняя 408*395	1	13	Полка-радиус 230*264	1
6	Полка 405*390	2	14	Фасад 1600*436	1
7	Цоколь 60*408	1	15	Стенка задняя (ДВП) 806*436	2
8	Столешница 890*520	1			1

Фурнитура

№	наименование	Внешний вид	Кол-во
1	Стяжка шурупная 7*50		16
2	Заглушка к стяжке		16
3	Эксцентрик 15\16		14
4	Дюбель быстрого монтажа (рапид)		14
5	Заглушка к эксцентрику		14
6	Петля накладная		3
7	Полкодержатель D5		8
8	Ручка FS-060 128		1
9	Подпятник		6
10	Труба пластик. D28 мм (350 мм)		2
11	Соединитель трубы пластик. D28 мм		4
12	Гвозди		

*Предприятие изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов на аналогичные

Подготовка к сборке:

1. Приготовьте необходимый инструмент для сборки.
2. Распакуйте упаковки, скомплектуйте детали согласно схемам (этикетки на деталях соответствуют номерам, указанным в схеме сборки изделия), определите наличие данной фурнитуры.

Сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения фасадных кромок.

